MOW WALLWASHER

Artikel-Nr. 01600146

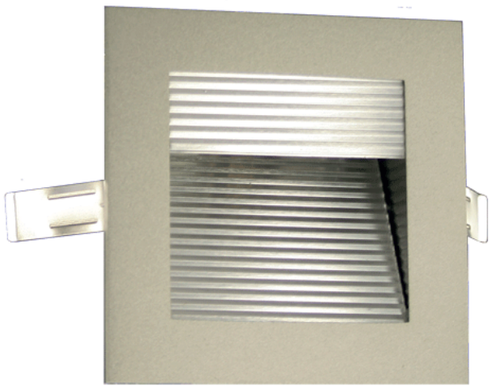

Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 117



Produktbezeichnung:
MOW Wallwasher 2,3W 700mA 830 Klarglas silber

Produktbeschreibung:
Klassischer, leistungsstarker LED Wallwasher mit Klarglas oder satiniertem Glas. Als Zubehör erhalten Sie einen miniaturisierten Treiber, sowie Einputz- und Einbaurahmen für eine fachgerechte Montage. Bitte den Wallwasher stromfrei in Reihe schalten.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	silber satiniert
Material	Aluminium
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	191g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)

Artikel-Nr. 01600146

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.2,3W
Milliampere Lichtquelle	700mA
Nennspannung Lichtquelle	3,2V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	130lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	77x77mm
Einbautiefe	37mm
Maße LxBxH (mm)	L90xB90xH40mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	exklusive Treiber (Zubehör) 06100195
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	empfohlener Treiber 06100195 nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
in Reihe schalten, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOW WALLWASHER

Artikel-Nr. 01600148

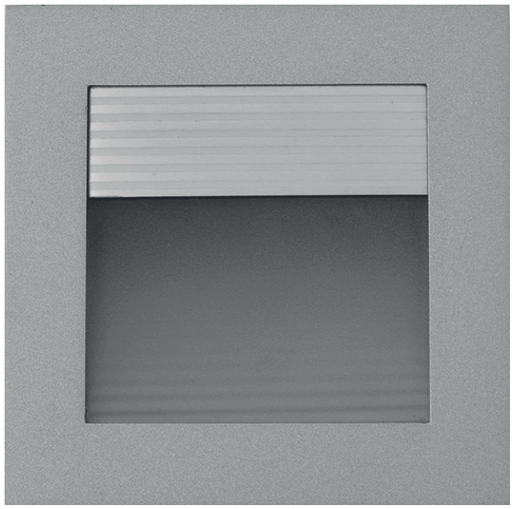

Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 117



Produktbezeichnung:
MOW Wallwasher 2,3W 700mA 830 satiniertes Glas silber

Produktbeschreibung:
Klassischer, leistungsstarker LED Wallwasher mit Klarglas oder satiniertem Glas. Als Zubehör erhalten Sie einen miniaturisierten Treiber, sowie Einputz- und Einbaurahmen für eine fachgerechte Montage. Bitte den Wallwasher stromfrei in Reihe schalten.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	silber satiniert
Material	Aluminium
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	191g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)

Artikel-Nr. 01600148

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.2,3W
Milliampere Lichtquelle	700mA
Nennspannung Lichtquelle	3,2V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	130lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	77x77mm
Einbautiefe	37mm
Maße LxBxH (mm)	L90xB90xH40mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	exklusive Treiber (Zubehör) 06100195
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	empfohlener Treiber 06100195 nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
in Reihe schalten, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOW EINPUTZRAHMEN

Artikel-Nr. 01600151

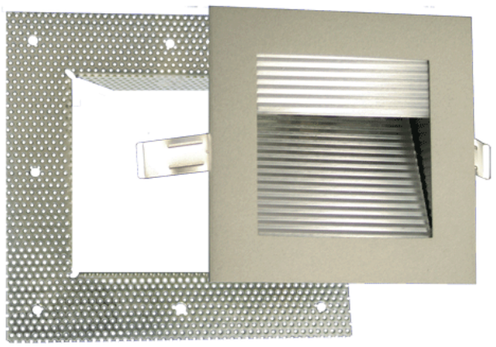

Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 117

Produktbezeichnung:
MOW Wallwasher Einputzrahmen

Produktbeschreibung:
Zubehör für MOW Wallwasher.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium
Schutzklasse	k.A.
Schutzart	k.A.
Schwenkbar	k.A.°
Drehbar	k.A.°
Gewicht (brutto)	110g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)

Artikel-Nr. 01600151

Photometrische Daten	
Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	L100xB100xH2mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOW EINBAURAHMEN

Artikel-Nr. 01600154

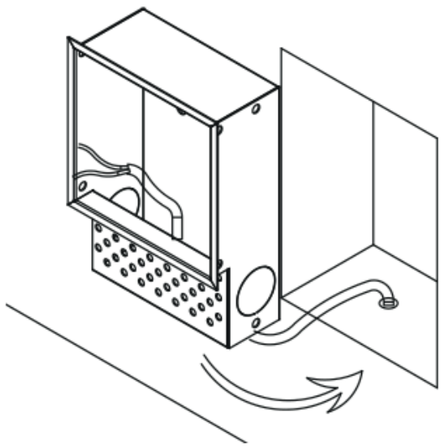

Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 117

Produktbezeichnung:
MOW Wallwasher Einbaurahmen

Produktbeschreibung:
Zubehör für MOW Wallwasher.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium
Schutzklasse	k.A.
Schutzart	k.A.
Schwenkbar	k.A.°
Drehbar	k.A.°
Gewicht (brutto)	165g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 50Stück)

Artikel-Nr. 01600154

Photometrische Daten	
Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	39mm
Maße LxBxH (mm)	L120xB100xH39mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

HIGH POWER LED TREIBER

Artikel-Nr. 06100195

Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 200

Produktbezeichnung:
High Power LED Treiber 700mA 0-4W MINI

Produktbeschreibung:
High Power LED Treiber 700mA 0-4W MINI

Technische Daten	
Montageart	Zubehör
Technologie	Zubehör LED
Farbe	k.A.
Material	k.A.
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	k.A.°
Drehbar	k.A.°
Gewicht (brutto)	43g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: k.A.Stück)

Artikel-Nr. 06100195

Photometrische Daten	
Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	700mA
Nennspannung Lichtquelle	2-6V DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	L52xB26xH21mm
Im Lieferumfang enthalten	k.A.
Betriebsgerät	High Power LED Treiber 700mA 0-4W MINI 06100195
Maße Betriebsgerät (mm)	L52xB26xH21mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.0-4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Ausreichend Bel¸ftung sicherstellen, k.A., Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.