MOBiDIM LED PANEL 145R

Artikel-Nr. 02500150

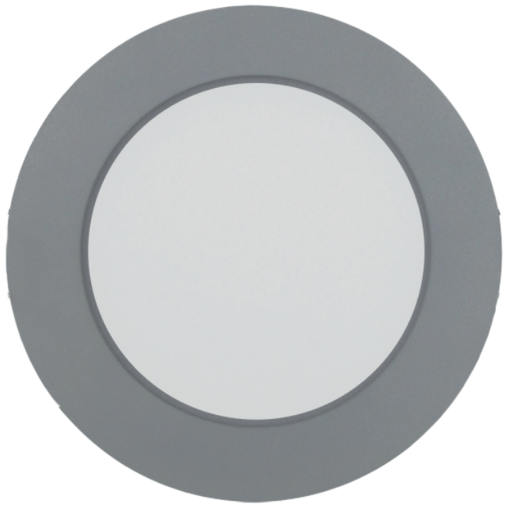

Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 144



Treiberhöhe beachten

Produktbezeichnung:
MOBiDIM LED PANEL 145R 830 8W silber DIM

Produktbeschreibung:
MOBiDIM LED PANEL - das LED Panel 145R besitzt ein homogenes Lichtbild, eine geringe Einbautiefe und eine exzellente Lichtausbeute. Das dimmbare Betriebsgerät (Phasenabschnitt) ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	294g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 40SET)

Artikel-Nr. 02500150

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.8W
Milliampere Lichtquelle	250mA
Nennspannung Lichtquelle	25-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	130mm
Einbautiefe	(Treiberhˆhe beachten) 20mm
Maße LxBxH (mm)	D145xH20mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber PE-294B 250mA 25-42V 8W dimmbar k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	L98xB40xH25mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.10,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	dimmbar mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM LED PANEL 145R

Artikel-Nr. 02500152

Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 144



Treiberhöhe beachten

Produktbezeichnung:
MOBiDIM LED PANEL 145R 830 8W weiß DIM

Produktbeschreibung:
MOBiDIM LED PANEL - das LED Panel 145R besitzt ein homogenes Lichtbild, eine geringe Einbautiefe und eine exzellente Lichtausbeute. Das dimmbare Betriebsgerät (Phasenabschnitt) ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	294g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 40SET)

Artikel-Nr. 02500152

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.8W
Milliampere Lichtquelle	250mA
Nennspannung Lichtquelle	25-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	130mm
Einbautiefe	(Treiberhˆhe beachten) 20mm
Maße LxBxH (mm)	D145xH20mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber PE-294B 250mA 25-42V 8W dimmbar k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	L98xB40xH25mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.10,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	dimmbar mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de