

7W HALELED™90 DGU10 345lm  
HALED DGU10 KC50T7

RoHS CE



## Eigenschaften

- hervorragende Wärmeableitung
- 99% Halogenlicht-Effekt
- blendfrei durch patentiertes HALELED™ Design
- stufenlos dimmbar
- CE und RoHS konform

## Anwendungen

- Penthäuser, Villen oder andere Wohngebäude
- Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés

## Produkt Überblick

Artikel-Nr.	HALED90 DGU10 KC50T7-22435
Wattage (W)	7
Halogenäquivalent (W)	50
Dimmbar	Ja/Phasenanschnitt-Dimmer
Sockel	GU10
Lumen (lm) bei 90°	345
Lichtstärke(cd)	1000
Energieeffizienzklasse	A
PF	>0.5
CCT (K)	2700
CRI (Ra)	90
Spannung (V)	AC220-240V
Eingangsstrom (mA)	50
Frequenz (Hz)	50
Abstrahlwinkel	36°
Lebensdauer	25000 h / 100000 Schaltzyklen
Betriebstemperatur (°C)	-20 ~ 40
Lagertemperatur (°C)	-20 ~ 60
EAN Code	6901029224351


## 7W HALED™90 DGU10 345lm HALED DGU10 KC50T7

### Technische Daten

Gewicht (g)	48
Länge (mm) - C/L	56
Max. Durchmesser (mm) - D	50
Maße entsprechen einem herkömmlichen Halogenspot	Ja
Einsatz im Außenbereich	Nein
Leuchtstofflampenersatz	Nein
Einzelverpackung Art	Box
Einzelverpackung Maße (L x B x H) (cm)	55 x 55 x 68
Umkarton Maße (L x B x H) (cm)	290 x 118 x 88 / 10 Stk
Versandeinheit Maße (L x B x H) (cm)	615 x 305 x 196 / 100 Stk

\* Verwenden Sie das Leuchtmittel nicht in dichtschießenden Lampen.

### Technische Zeichnung

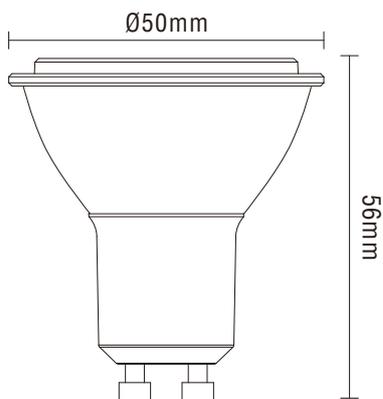

### Energielabel

