

## 7W HALED™95 DMR16 345lm HALED95 DMR16 KC35P7



### Eigenschaften

- durch einen Ra-Wert von 95 erreicht Civilight eine Farbgüte und Reinheit ähnlich dem Sonnenlicht
- blendfrei durch patentiertes HALED™ Design
- CE und RoHS konform
- stufenlos dimmbar von 100 - ca.10%
- 85% Energieeinsparung

### Anwendungen

- Penthäuser, Villen und andere Wohngebäude
- Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés

## Produkt Überblick

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Artikel-Nr.             | HALED95 DMR16 KC35P7-23566    |
| Wattage (W)             | 7                             |
| Halogenäquivalent (W)   | 35                            |
| Dimmbar                 | Ja/Phasenabschnitt-Dimmer     |
| Sockel                  | GU5.3                         |
| Lumen (lm) bei 90°      | 345                           |
| Lichtstärke (cd)        | 900                           |
| Energieeffizienzklasse  | A                             |
| PF                      | >0.9                          |
| CCT (K)                 | 2700                          |
| CRI (Ra)                | <b>95</b>                     |
| Spannung (V)            | ADC12V                        |
| Eingangsstrom (mA)      | 580                           |
| Frequenz (Hz)           | /                             |
| Abstrahlwinkel          | 36°                           |
| Lebensdauer             | 25000 h / 100000 Schaltzyklen |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 40                      |
| Lagertemperatur (°C)    | -20 ~ 60                      |
| EAN Code                | 6901029235661                 |

## 7W HALED™95 DMR16 345lm HALED95 DMR16 KC35P7


### Technische Daten

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Gewicht (g)                                      | 42                        |
| Länge (mm) - C/L                                 | 48.5                      |
| Max. Durchmesser (mm) - D                        | 50                        |
| Maße entsprechen einem herkömmlichen Halogenspot | Ja                        |
| Einsatz im Außenbereich                          | Nein                      |
| Leuchtstofflampenersatz                          | Nein                      |
| Einzelverpackung Art                             | Box                       |
| Einzelverpackung Maße (L x B x H) (cm)           | 55 x 55 x 68              |
| Umkarton Maße (L x B x H) (cm)                   | 290 x 118 x 88 / 10 Stk   |
| Versandeinheit Maße (L x B x H) (cm)             | 615 x 305 x 196 / 100 Stk |

\* Kompatible Dimmer: PEHA 433 HAB+ Nobile EN-110D/JUNG 225 TDE+ nobile EN-60D/ Nobile EN-110D/BERKER 2874+OSRAM HTM 70 / nobile EN-60D/ Nobile EN-110D

\* Verwenden Sie das Leuchtmittel nicht in dichtschießenden Lampen.

### Technische Zeichnung

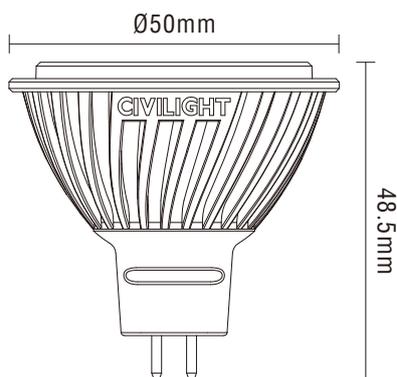

### Energielabel

