

MOBiDIM LED PANEL FLEX




Artikel-Nr. 02506240



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

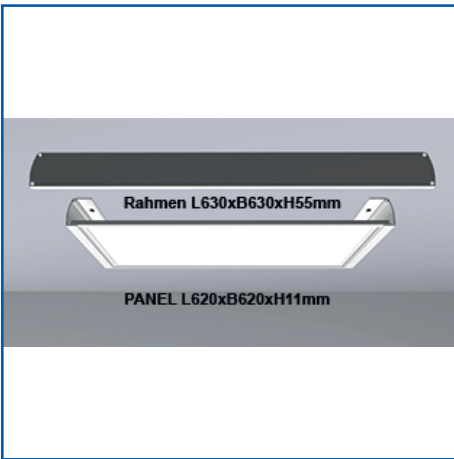

Produktbezeichnung:

MOBiDIM LED PANEL FLEX620Q 830 54W weiß

Produktbeschreibung:

Das MOBiDIM LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten (Phasenabschnitt). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506240

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 830 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA
Lichtquelle enthalten	02506230
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4500lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell Treiber PCD-60-1400B Art.-Nr. 02506280
Maße Betriebsgerät (mm)	145x60x32
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.


Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.



MOBiDIM LED PANEL FLEX




Artikel-Nr. 02506238

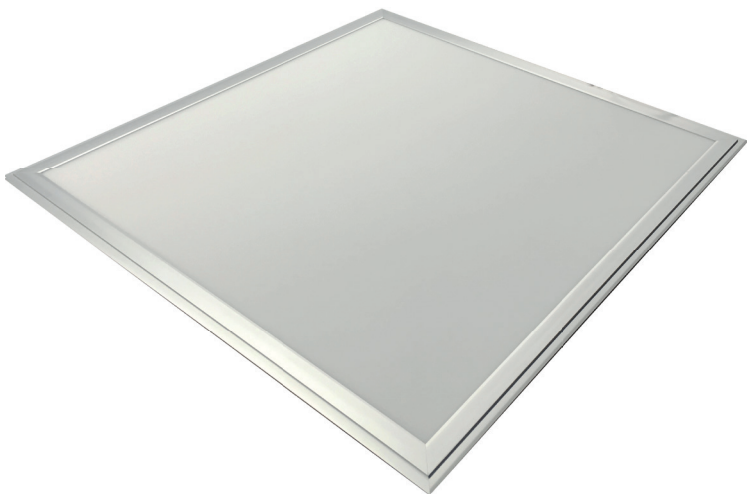

Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

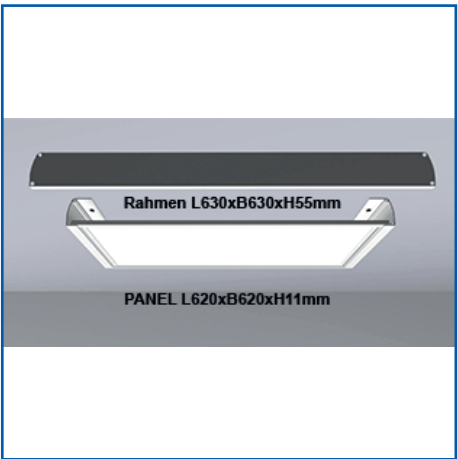

Produktbezeichnung:

MOBiDIM LED PANEL FLEX620Q 830 54W silber

Produktbeschreibung:

Das MOBiDIM LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten (Phasenabschnitt). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten		CE
Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln	
Technologie	LED	
Farbe	silber	
Material	Aluminium, PMMA	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP44	
Schwenkbar	0°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	4300g	
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)	



Artikel-Nr. 02506238

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 830 54W silber 33-36,5V DC 1400mA
Lichtquelle enthalten	02506228
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4500lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell Treiber PCD-60-1400B Art.-Nr. 02506280
Maße Betriebsgerät (mm)	145x60x32
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.



MOBiDIM LED PANEL FLEX




Artikel-Nr. 02506241



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

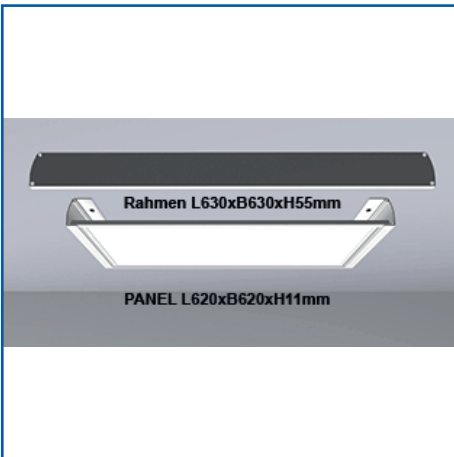

Produktbezeichnung:

MOBiDIM LED PANEL FLEX620Q 840 54W weiß

Produktbeschreibung:

Das MOBiDIM LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten (Phasenabschnitt). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506241

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 840 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA
Lichtquelle enthalten	02506231
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4700lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell Treiber PCD-60-1400B Art.-Nr. 02506280
Maße Betriebsgerät (mm)	145x60x32
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.


Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.



MOBiDIM LED PANEL FLEX




Artikel-Nr. 02506239

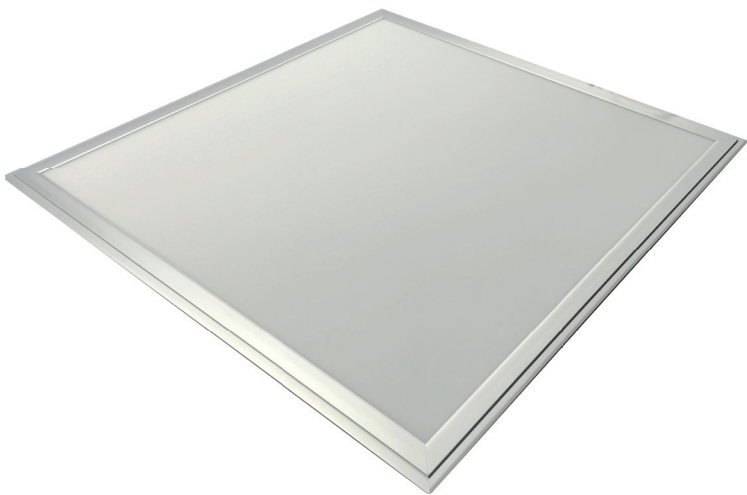

Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

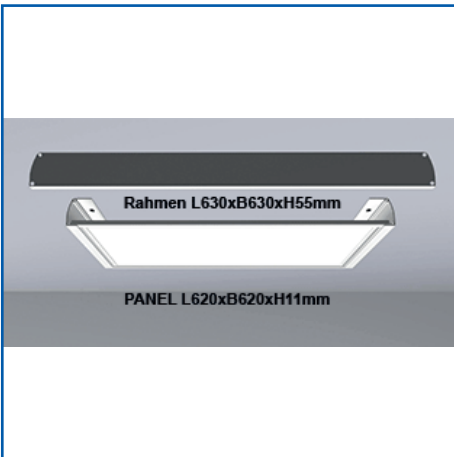

Produktbezeichnung:

MOBiDIM LED PANEL FLEX620Q 840 54W silb.

Produktbeschreibung:

Das MOBiDIM LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten (Phasenabschnitt). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506239

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 840 54W silber 33-36,5V DC 1400mA
Lichtquelle enthalten	02506229
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4700lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell Treiber PCD-60-1400B Art.-Nr. 02506280
Maße Betriebsgerät (mm)	145x60x32
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

