

MOBiDAL LED PANEL FLEX




Artikel-Nr. 02506260



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

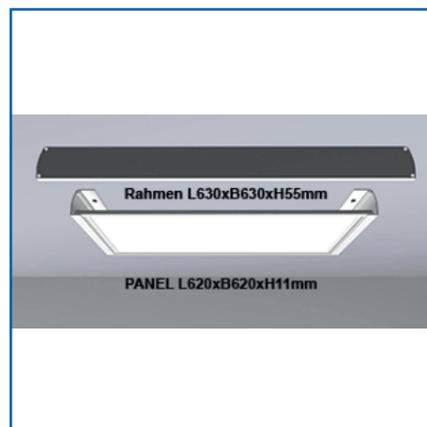

Produktbezeichnung:

MOBiDAL LED PANEL FLEX620Q 830 54W weiß

Produktbeschreibung:

Das MOBiDAL LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares DALI Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten. Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506260

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 830 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA
Lichtquelle enthalten	02506230
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4500lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell DALI Treiber LCM-60DA Art.-Nr. 01660502
Maße Betriebsgerät (mm)	123,5x81,5x23
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	DALI dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.



MOBiDAL LED PANEL FLEX




Artikel-Nr. 02506258



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

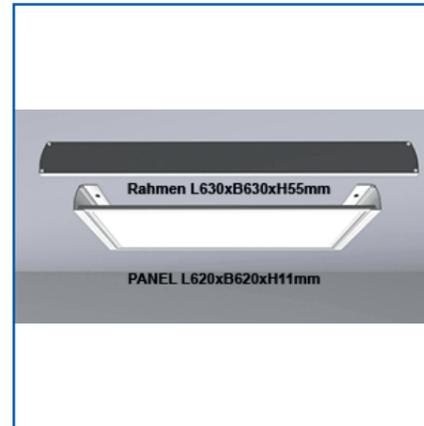

Produktbezeichnung:

MOBiDAL LED PANEL FLEX620Q 830 54W silb.

Produktbeschreibung:

Das MOBiDAL LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares DALI Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten. Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506258

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 830 54W silber 33-36,5V DC 1400mA
Lichtquelle enthalten	02506228
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4500lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell DALI Treiber LCM-60DA Art.-Nr. 01660502
Maße Betriebsgerät (mm)	123,5x81,5x23
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	DALI dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.



MOBiDAL LED PANEL FLEX




Artikel-Nr. 02506261



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

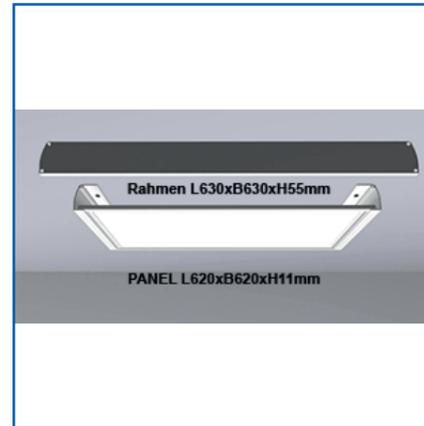

Produktbezeichnung:

MOBiDAL LED PANEL FLEX620Q 840 54W weiß

Produktbeschreibung:

Das MOBiDAL LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares DALI Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten. Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506261

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 840 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA
Lichtquelle enthalten	02506231
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4700lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell DALI Treiber LCM-60DA Art.-Nr. 01660502
Maße Betriebsgerät (mm)	123,5x81,5x23
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	DALI dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.



MOBiDAL LED PANEL FLEX




Artikel-Nr. 02506259



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

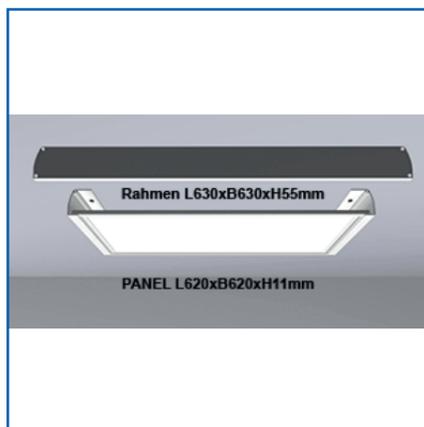

Produktbezeichnung:

MOBiDAL LED PANEL FLEX620Q 840 54W silb.

Produktbeschreibung:

Das MOBiDAL LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares DALI Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten. Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506259

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 840 54W silber 33-36,5V DC 1400mA
Lichtquelle enthalten	02506229
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4700lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell DALI Treiber LCM-60DA Art.-Nr. 01660502
Maße Betriebsgerät (mm)	123,5x81,5x23
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	DALI dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

