

LED PANEL FLEX

Artikel-Nr. 02506234



Produktbezeichnung:

Rahmen f. LED PANEL FLEX 620Q weiß

Produktbeschreibung:

Massiver Aufbaurahmen für das LED PANEL FLEX 620QA weiß (02506250, 02506251, 02506240, 02506241, 02506260, 02506259). Das Panel wird in den Aufbaurahmen eingeschoben und schließt bündig ab. Der Rahmen ist leicht abgerundet und hochwertig verarbeitet.

Technische Daten	
Montageart	Aufbau
Technologie	LED Zubehör
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	k.A.
Schutzart	k.A.
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	1400g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton 15)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506234

Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.
Milliampere Lichtquelle	k.A.
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	k.A.
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.
Einbautiefe	k.A.
Maße LxBxH (mm)	L630xB630xH55
Im Lieferumfang enthalten	Montagezubehör
Betriebsgerät	nicht im Lieferumfang enthalten
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
k.A.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.



LED PANEL FLEX

Artikel-Nr. 02506235



Produktbezeichnung:

Rahmen f. LED PANEL FLEX 620Q silber

Produktbeschreibung:

Massiver Aufbaurahmen für das LED PANEL FLEX 620QA silber (02506248, 02506249, 02506238, 02506239, 02506258, 02506259). Das Panel wird in den Aufbaurahmen eingeschoben und schließt bündig ab. Der Rahmen ist leicht abgerundet und hochwertig verarbeitet.

Technische Daten	
Montageart	Aufbau
Technologie	LED Zubehör
Farbe	silber
Material	Aluminium
Schutzklasse	k.A.
Schutzart	k.A.
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	1400g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton 15)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506235

Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.
Milliampere Lichtquelle	k.A.
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	k.A.
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.
Einbautiefe	k.A.
Maße LxBxH (mm)	L630xB630xH55
Im Lieferumfang enthalten	Montagezubehör
Betriebsgerät	nicht im Lieferumfang enthalten
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
k.A.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.



LED PANEL FLEX

Artikel-Nr. 02506236



Produktbezeichnung:

Einbaufederset f. LED PANEL FLEX 620Q

Produktbeschreibung:

Set mit 4 Einbaufedern für das LED PANEL FLEX (02506250, 02506248, 02506251, 02506249, 02506240, 02506238, 02506241, 02506239, 02506260, 02506258, 02506261, 02506259). Die Einbaufedern werden an den Halteklammern des Panels rückseitig fixiert und ermöglichen einen Einbau des LED Panels beispielsweise in Regipsdecken.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED Zubehör
Farbe	silber
Material	k.A.
Schutzklasse	k.A.
Schutzart	k.A.
Schwenkbar	k.A.°
Drehbar	k.A.°
Gewicht (brutto)	62g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton 400)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506236

Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.
Milliampere Lichtquelle	k.A.
Nennspannung Lichtquelle	k.A.
Lichtfarbe	k.A.
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	k.A.
Im Lieferumfang enthalten	k.A.
Betriebsgerät	k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.
Nennspannung Betriebsg.	k.A.
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.


Weitere Hinweise:
k.A.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.



LED PANEL FLEX

Artikel-Nr. 02506237

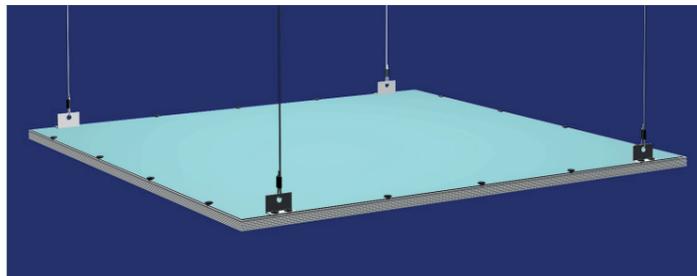

Produktbezeichnung:

Seilabhängung für LED PANEL FLEX 620Q

Produktbeschreibung:

Seilabhängung für das LED PANEL FLEX (02506250, 02506248, 02506251, 02506249, 02506240, 02506238, 02506241, 02506239, 02506260, 02506258, 02506261, 02506259). Die Seilabhängung wird an den Halteklammern des Panels rückseitig fixiert und ist ca. 1m lang.

Technische Daten



Montageart	Abpendeln
Technologie	LED Zubehör
Farbe	silber
Material	k.A.
Schutzklasse	k.A.
Schutzart	k.A.
Schwenkbar	k.A.°
Drehbar	k.A.°
Gewicht (brutto)	94g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton 50)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506237

Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.
Milliampere Lichtquelle	k.A.
Nennspannung Lichtquelle	k.A.
Lichtfarbe	k.A.
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.
Einbautiefe	k.A.
Maße LxBxH (mm)	L1000
Im Lieferumfang enthalten	Montagezubehör
Betriebsgerät	nicht im Lieferumfang enthalten
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
k.A.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

