

MOBiLED PANEL FLEX UGR




Artikel-Nr. 02506270



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

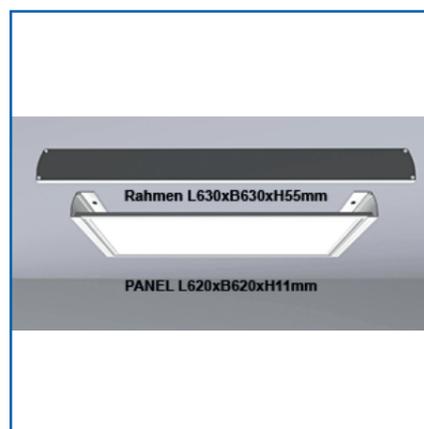

Produktbezeichnung:

MOBiLED PANEL FLEX UGR 620Q 830 54W weiß ND

Produktbeschreibung:

Das MOBiLED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein Markenbetriebsgerät von Philips enthalten (nicht dimmbar). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4500g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506270

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 830 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA UGR
Lichtquelle enthalten	02506290
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4000lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Philips Treiber 56W 1.4A 40V/230V 929000880508 Art.-Nr. 02506285
Maße Betriebsgerät (mm)	126x68x32
Nennleistung Betriebsgerät	max.56W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.



MOBiLED PANEL FLEX UGR


Artikel-Nr. 02506268



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

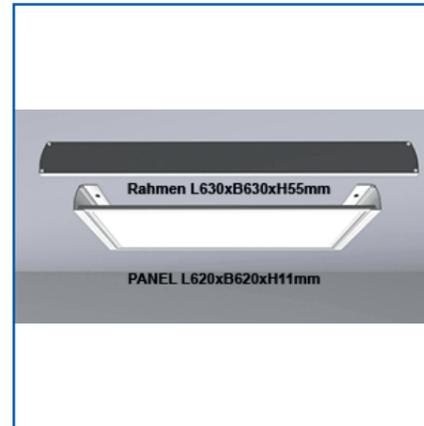

Produktbezeichnung:

MOBiLED PANEL FLEX UGR 620Q 830 54W silber ND

Produktbeschreibung:

Das MOBiLED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein Markenbetriebsgerät von Philips enthalten (nicht dimmbar). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4500g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506268

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 830 54W silber 33-36,5V DC 1400mA UGR
Lichtquelle enthalten	02506288
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4000lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Philips Treiber 56W 1.4A 40V/230V 929000880508 Art.-Nr. 02506285
Maße Betriebsgerät (mm)	126x68x32
Nennleistung Betriebsgerät	max.56W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.



MOBiLED PANEL FLEX UGR




Artikel-Nr. 02506271



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

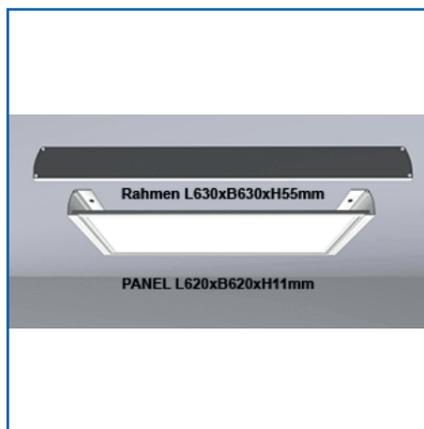

Produktbezeichnung:

MOBiLED PANEL FLEX UGR 620Q 840 54W weiß ND

Produktbeschreibung:

Das MOBiLED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein Markenbetriebsgerät von Philips enthalten (nicht dimmbar). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4500g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506271

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 840 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA UGR
Lichtquelle enthalten	02506291
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4400lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Philips Treiber 56W 1.4A 40V/230V 929000880508 Art.-Nr. 02506285
Maße Betriebsgerät (mm)	126x68x32
Nennleistung Betriebsgerät	max.56W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.



MOBiLED PANEL FLEX UGR




Artikel-Nr. 02506269



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

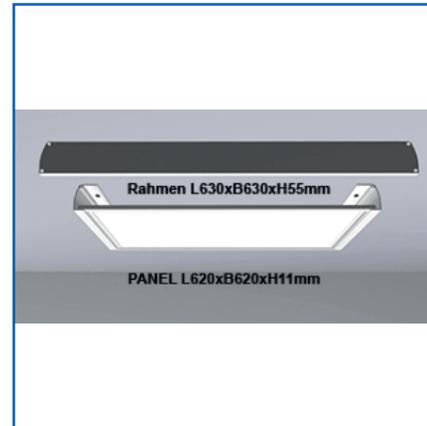

Produktbezeichnung:

MOBiLED PANEL FLEX UGR 620Q 840 54W silber ND

Produktbeschreibung:

Das MOBiLED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein Markenbetriebsgerät von Philips enthalten (nicht dimmbar). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4500g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 02506269

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 840 54W silber 33-36,5V DC 1400mA UGR
Lichtquelle enthalten	02506289
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4400lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Philips Treiber 56W 1.4A 40V/230V 929000880508 Art.-Nr. 02506285
Maße Betriebsgerät (mm)	126x68x32
Nennleistung Betriebsgerät	max.56W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

