

MOBiDIM LED PANEL FLEX UGR




Artikel-Nr. 02506224



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

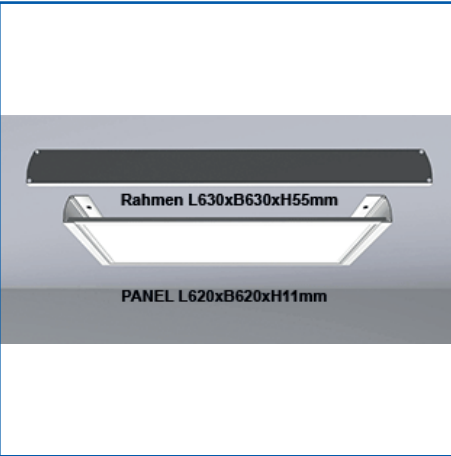

Produktbezeichnung:  
MOBiDIM LED PANEL FLEX UGR 620Q 830 54W weiß

Produktbeschreibung:  
Das MOBiDIM LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten (Phasenabschnitt). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

| Technische Daten |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Montageart       | Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln |
| Technologie      | LED                                    |
| Farbe            | weiß                                   |
| Material         | Aluminium, PMMA                        |
| Schutzklasse     | II                                     |
| Schutzart        | IP44                                   |
| Schwenkbar       | 0°                                     |
| Drehbar          | 0°                                     |
| Gewicht (brutto) | 4300g                                  |
| Bestelleinheit   | 1SET (Umkarton 5)                      |



Artikel-Nr. 02506224

| Photometrische Daten         |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lichtquelle                  | LED PANEL FLEX 830 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA UGR |
| Lichtquelle enthalten        | 02506290                                           |
| Fassung                      | Fest verbaute LED                                  |
| Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.54                                           |
| Milliampere Lichtquelle      | 1400mA                                             |
| Nennspannung Lichtquelle     | 33-36,5V DC                                        |
| Lichtfarbe                   | 3000K                                              |
| Farbwiedergabe               | Ra>80                                              |
| Lichtstrom                   | 4000lm                                             |
| Abstrahlwinkel               | 120°                                               |

| Installationshinweise      |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Deckenausschnitt           | 600x600mm                                       |
| Einbautiefe                | (Treiberhöhe beachten) 11mm                     |
| Maße LxBxH (mm)            | L620xB620xH11                                   |
| Im Lieferumfang enthalten  | inklusive Betriebsgerät                         |
| Betriebsgerät              | MeanWell Treiber PCD-60-1400B Art.-Nr. 02506280 |
| Maße Betriebsgerät (mm)    | 145x60x32                                       |
| Nennleistung Betriebsgerät | max.60W                                         |
| Nennspannung Betriebsg.    | 230V AC 50/60Hz                                 |
| Dimmbar                    | mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)     |
| Prüfzeichen                | k.A.                                            |

Weitere Hinweise:  
Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.  
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.


Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).



MOBiDIM LED PANEL FLEX UGR




Artikel-Nr. 02506232

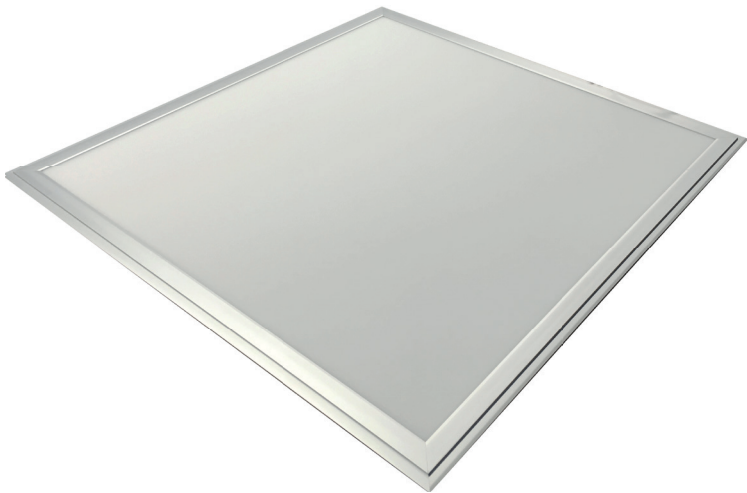

Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

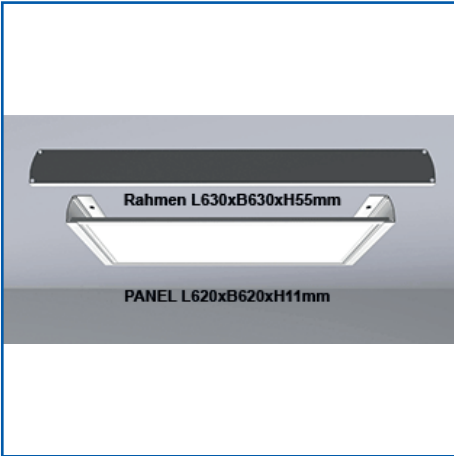

Produktbezeichnung:  
MOBiDIM LED PANEL FLEX UGR 620Q 830 54W silver

Produktbeschreibung:  
Das MOBIDIM LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten (Phasenabschnitt). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silver, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

| Technische Daten |                                        | CE |
|------------------|----------------------------------------|----|
| Montageart       | Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln |    |
| Technologie      | LED                                    |    |
| Farbe            | silver                                 |    |
| Material         | Aluminium, PMMA                        |    |
| Schutzklasse     | II                                     |    |
| Schutzart        | IP44                                   |    |
| Schwenkbar       | 0°                                     |    |
| Drehbar          | 0°                                     |    |
| Gewicht (brutto) | 4300g                                  |    |
| Bestelleinheit   | 1SET (Umkarton 5)                      |    |



Artikel-Nr. 02506232

| Photometrische Daten         |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lichtquelle                  | LED PANEL FLEX 830 54W silver 33-36,5V DC 1400mA UGR |
| Lichtquelle enthalten        | 02506288                                             |
| Fassung                      | Fest verbaute LED                                    |
| Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.54                                             |
| Milliampere Lichtquelle      | 1400mA                                               |
| Nennspannung Lichtquelle     | 33-36,5V DC                                          |
| Lichtfarbe                   | 3000K                                                |
| Farbwiedergabe               | Ra>80                                                |
| Lichtstrom                   | 4000lm                                               |
| Abstrahlwinkel               | 120°                                                 |

| Installationshinweise      |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Deckenausschnitt           | 600x600mm                                       |
| Einbautiefe                | (Treiberhöhe beachten) 11mm                     |
| Maße LxBxH (mm)            | L620xB620xH11                                   |
| Im Lieferumfang enthalten  | inklusive Betriebsgerät                         |
| Betriebsgerät              | MeanWell Treiber PCD-60-1400B Art.-Nr. 02506280 |
| Maße Betriebsgerät (mm)    | 145x60x32                                       |
| Nennleistung Betriebsgerät | max.60W                                         |
| Nennspannung Betriebsg.    | 230V AC 50/60Hz                                 |
| Dimmbar                    | mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)     |
| Prüfzeichen                | k.A.                                            |

Weitere Hinweise:  
Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.  
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).



MOBiDIM LED PANEL FLEX UGR




Artikel-Nr. 02506225



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

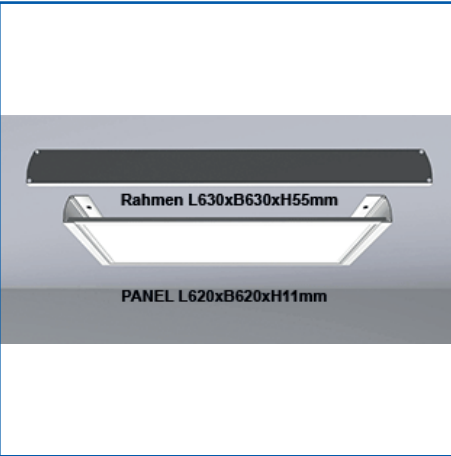

Produktbezeichnung:  
MOBiDIM LED PANEL FLEXUGR 620Q 840 54W weiß

Produktbeschreibung:  
Das MOBiDIM LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten (Phasenabschnitt). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

| Technische Daten |                                        | CE |
|------------------|----------------------------------------|----|
| Montageart       | Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln |    |
| Technologie      | LED                                    |    |
| Farbe            | weiß                                   |    |
| Material         | Aluminium, PMMA                        |    |
| Schutzklasse     | II                                     |    |
| Schutzart        | IP44                                   |    |
| Schwenkbar       | 0°                                     |    |
| Drehbar          | 0°                                     |    |
| Gewicht (brutto) | 4300g                                  |    |
| Bestelleinheit   | 1SET (Umkarton 5)                      |    |



Artikel-Nr. 02506225

Photometrische Daten

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lichtquelle                  | LED PANEL FLEX 840 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA UGR |
| Lichtquelle enthalten        | 02506291                                           |
| Fassung                      | Fest verbaute LED                                  |
| Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.54                                           |
| Milliampere Lichtquelle      | 1400mA                                             |
| Nennspannung Lichtquelle     | 33-36,5V DC                                        |
| Lichtfarbe                   | 4000K                                              |
| Farbwiedergabe               | Ra>80                                              |
| Lichtstrom                   | 4400lm                                             |
| Abstrahlwinkel               | 120°                                               |

Installationshinweise

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Deckenausschnitt           | 600x600mm                                       |
| Einbautiefe                | (Treiberhöhe beachten) 11mm                     |
| Maße LxBxH (mm)            | L620xB620xH11                                   |
| Im Lieferumfang enthalten  | inklusive Betriebsgerät                         |
| Betriebsgerät              | MeanWell Treiber PCD-60-1400B Art.-Nr. 02506280 |
| Maße Betriebsgerät (mm)    | 145x60x32                                       |
| Nennleistung Betriebsgerät | max.60W                                         |
| Nennspannung Betriebsg.    | 230V AC 50/60Hz                                 |
| Dimmbar                    | mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)     |
| Prüfzeichen                | k.A.                                            |

Weitere Hinweise:  
Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.  
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).






MOBiDIM LED PANEL FLEX UGR




Artikel-Nr. 02506233

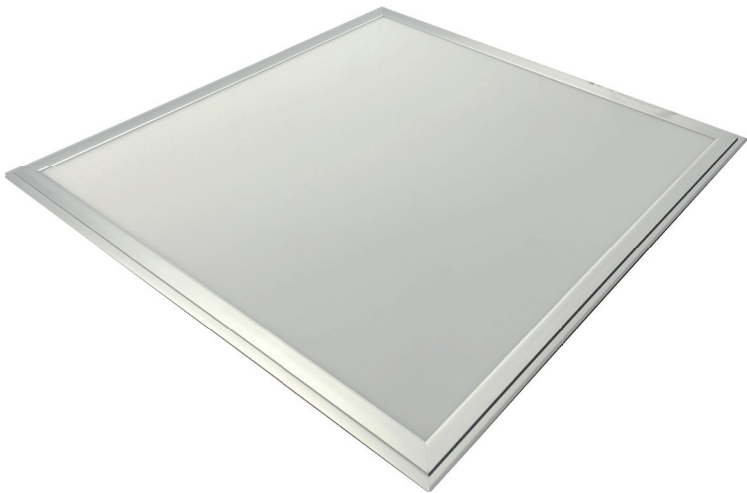

Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

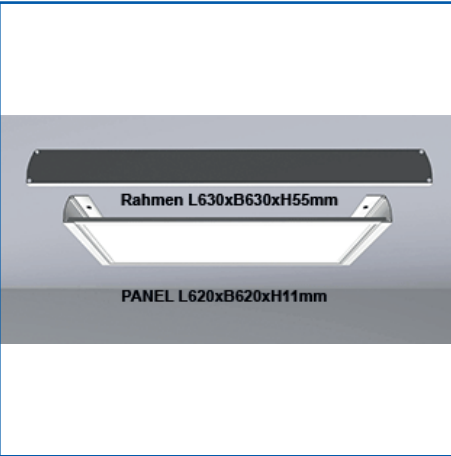

Produktbezeichnung:  
MOBiDIM LED PANEL FLEX UGR 620Q 840 54W silver

Produktbeschreibung:  
Das MOBiDIM LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten (Phasenabschnitt). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silver, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

| Technische Daten |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Montageart       | Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln |
| Technologie      | LED                                    |
| Farbe            | silver                                 |
| Material         | Aluminium, PMMA                        |
| Schutzklasse     | II                                     |
| Schutzart        | IP44                                   |
| Schwenkbar       | 0°                                     |
| Drehbar          | 0°                                     |
| Gewicht (brutto) | 4300g                                  |
| Bestelleinheit   | 1SET (Umkarton 5)                      |



Artikel-Nr. 02506233

| Photometrische Daten         |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lichtquelle                  | LED PANEL FLEX 840 54W silver 33-36,5V DC 1400mA UGR |
| Lichtquelle enthalten        | 02506289                                             |
| Fassung                      | Fest verbaute LED                                    |
| Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.54                                             |
| Milliampere Lichtquelle      | 1400mA                                               |
| Nennspannung Lichtquelle     | 33-36,5V DC                                          |
| Lichtfarbe                   | 4000K                                                |
| Farbwiedergabe               | Ra>80                                                |
| Lichtstrom                   | 4400lm                                               |
| Abstrahlwinkel               | 120°                                                 |

| Installationshinweise      |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Deckenausschnitt           | 600x600mm                                       |
| Einbautiefe                | (Treiberhöhe beachten) 11mm                     |
| Maße LxBxH (mm)            | L620xB620xH11                                   |
| Im Lieferumfang enthalten  | inklusive Betriebsgerät                         |
| Betriebsgerät              | MeanWell Treiber PCD-60-1400B Art.-Nr. 02506280 |
| Maße Betriebsgerät (mm)    | 145x60x32                                       |
| Nennleistung Betriebsgerät | max.60W                                         |
| Nennspannung Betriebsg.    | 230V AC 50/60Hz                                 |
| Dimmbar                    | mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)     |
| Prüfzeichen                | k.A.                                            |

Weitere Hinweise:  
Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.  
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

