MOBiDAL LED PANEL FLEX UGR

Artikel-Nr. 02506276

Energieeffizienzklasse
A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

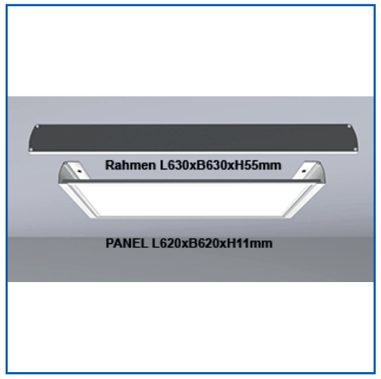

Produktbezeichnung:
MOBiDAL LED PANEL FLEX UGR 620Q 830 54W weiß

Produktbeschreibung:
Das MOBiDAL LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares DALI Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten. Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten	
Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Artikel-Nr. 02506276

Photometrische Daten	
Lichtquelle	LED PANEL FLEX 830 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA UGR
Lichtquelle enthalten	02506290
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4000lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell DALI Treiber LCM-60DA Art.-Nr. 01660502
Maße Betriebsgerät (mm)	123,5x81,5x23
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	DALI dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf **www.mobiluxgmbh.de.**

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de

MOBiDAL LED PANEL FLEX UGR

Artikel-Nr. 02506278

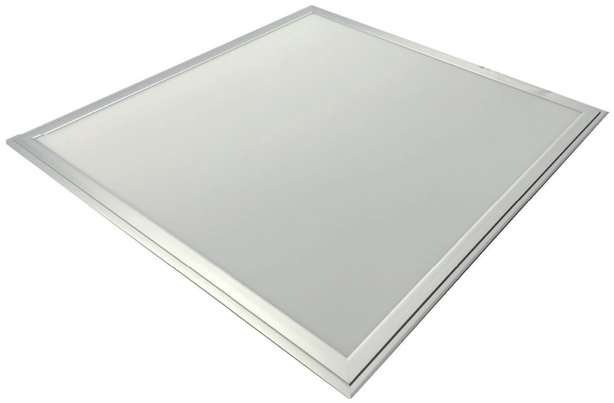

Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

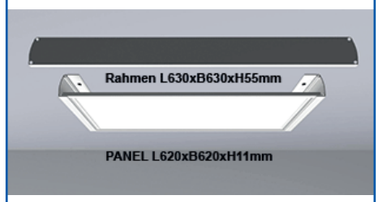

Produktbezeichnung:

MOBiDAL LED PANEL FLEX UGR 620Q 830 54W silber

Produktbeschreibung:

Das MOBiDAL LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares DALI Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten. Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten	
Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Artikel-Nr. 02506278

Photometrische Daten	
Lichtquelle	LED PANEL FLEX 830 54W silber 33-36,5V DC 1400mA UGR
Lichtquelle enthalten	02506288
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4000lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell DALI Treiber LCM-60DA Art.-Nr. 01660502
Maße Betriebsgerät (mm)	123,5x81,5x23
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	DALI dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf **www.mobiluxgmbh.de.**

MOBiDAL LED PANEL FLEX UGR

Artikel-Nr. 02506281

Energieeffizienzklasse
A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

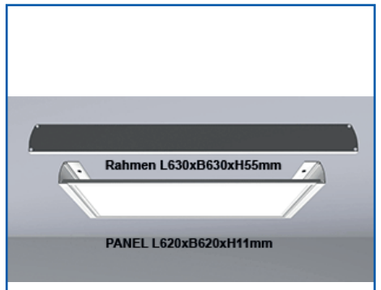

Produktbezeichnung:
MOBiDAL LED PANEL FLEX UGR 620Q 840 54W weiß

Produktbeschreibung:
Das MOBiDAL LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares DALI Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten. Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten	
Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

Artikel-Nr. 02506281

Photometrische Daten	
Lichtquelle	LED PANEL FLEX 840 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA UGR
Lichtquelle enthalten	02506291
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4400lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell DALI Treiber LCM-60DA Art.-Nr. 01660502
Maße Betriebsgerät (mm)	123,5x81,5x23
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	DALI dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de

MOBiDAL LED PANEL FLEX UGR

Artikel-Nr. 02506279

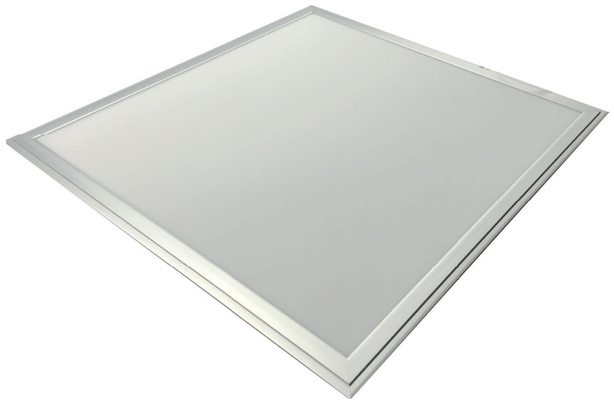

Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

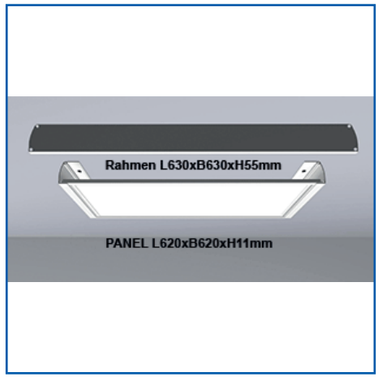

Produktbezeichnung:

MOBiDAL LED PANEL FLEX UGR 620Q 840 54W silber

Produktbeschreibung:

Das MOBiDAL LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares DALI Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten. Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten	
Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 5)

Artikel-Nr. 02506279

Photometrische Daten	
Lichtquelle	LED PANEL FLEX 840 54W silber 33-36,5V DC 1400mA UGR
Lichtquelle enthalten	02506289
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4400lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell DALI Treiber LCM-60DA Art.-Nr. 01660502
Maße Betriebsgerät (mm)	123,5x81,5x23
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	DALI dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf **www.mobiluxgmbh.de.**