

MOBiLED PANEL FLEX



Artikel-Nr. 02506248



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 155



Produktbezeichnung:

MOBiLED PANEL FLEX 620Q 830 56W silberND

Produktbeschreibung:

Das MOBiLED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein Marken Betriebsgerät von Philips enthalten (nicht dimmbar). Das LED Panel ist Spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4500g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 5SET)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17



Artikel-Nr. 02506248

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 830 54W silber 33-36,5V DC 1400mA
Lichtquelle enthalten	02506228
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54W
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4500lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Philips Treiber 56W 1.4A 40V/230V 929000880508 02506285
Maße Betriebsgerät (mm)	126x68x32mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.56W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiLED PANEL FLEX



Artikel-Nr. 02506249



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 155



Produktbezeichnung:

MOBiLED PANEL FLEX 620Q 840 56W silberND

Produktbeschreibung:

Das MOBiLED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein Marken Betriebsgerät von Philips enthalten (nicht dimmbar). Das LED Panel ist Spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4500g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 5SET)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17



Artikel-Nr. 02506249

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 840 54W silber 33-36,5V DC 1400mA
Lichtquelle enthalten	02506229
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54W
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4700lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Philips Treiber 56W 1.4A 40V/230V 929000880508 02506285
Maße Betriebsgerät (mm)	126x68x32mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.56W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiLED PANEL FLEX



Artikel-Nr. 02506250



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 155



Produktbezeichnung:

MOBiLED PANEL FLEX 620Q 830 56W weiß ND

Produktbeschreibung:

Das MOBiLED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein Marken Betriebsgerät von Philips enthalten (nicht dimmbar). Das LED Panel ist Spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4500g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 5SET)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17



Artikel-Nr. 02506250

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED PANEL FLEX 830 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA
Lichtquelle enthalten	02506230
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54W
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4500lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Philips Treiber 56W 1.4A 40V/230V 929000880508 02506285
Maße Betriebsgerät (mm)	126x68x32mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.56W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiLED PANEL FLEX




Artikel-Nr. 02506251



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 155

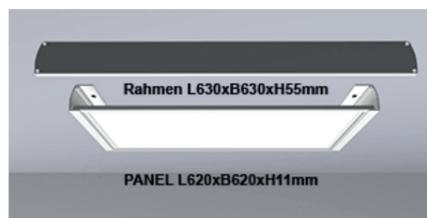

Produktbezeichnung:

MOBiLED PANEL FLEX 620Q 840 56W weiß ND

Produktbeschreibung:

Das MOBiLED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein Marken Betriebsgerät von Philips enthalten (nicht dimmbar). Das LED Panel ist Spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist in den Rahmenfarben weiß und silber, sowie in den Lichtfarben warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K) erhältlich.

Technische Daten	
Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4500g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 5SET)



Artikel-Nr. 02506251

Photometrische Daten	
Lichtquelle	LED PANEL FLEX 840 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA
Lichtquelle enthalten	02506231
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54W
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4700lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Philips Treiber 56W 1.4A 40V/230V 929000880508 02506285
Maße Betriebsgerät (mm)	126x68x32mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.56W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

LED PANEL Treiber non-DIM

Artikel-Nr. 02506285



Produktbezeichnung:
Treiber nicht dimmbar 1400mA 56W

Produktbeschreibung:
Treiber

Technische Daten	
Montageart	k.A.
Technologie	LED Zubehör
Farbe	k.A.
Material	k.A.
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Schwenkbar	k.A.°
Drehbar	k.A.°
Gewicht (brutto)	200g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton:)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17



Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 154

Artikel-Nr. 02506285



Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	126x68x32mm
Im Lieferumfang enthalten	k.A.
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	126x68x32mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.56W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

RAHMEN FÜR LED PANEL FLEX


Artikel-Nr. 02506234



Energieeffizienzklasse

k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 154

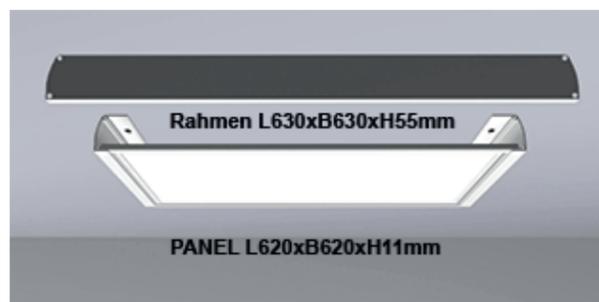

Produktbezeichnung:

Rahmen f. LED PANEL FLEX 620Q weiß

Produktbeschreibung:

Massiver Aufbaurahmen für das LED PANEL FLEX 620QA weiß (02506250, 02506251, 02506240, 02506241, 02506260, 02506259). Das Panel wird in den Aufbaurahmen eingeschoben und schließt bündig ab. Der Rahmen ist leicht abgerundet und hochwertig verarbeitet.

Technische Daten	
Montageart	Aufbau
Technologie	LED Zubehör
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	k.A.
Schutzart	k.A.
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	1400g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 15Stück)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17



Artikel-Nr. 02506234

Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	L630xB630xH55mm
Im Lieferumfang enthalten	MontageZubehör
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

RAHMEN FÜR LED PANEL FLEX

Artikel-Nr. 02506235



Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 154



Produktbezeichnung:

Rahmen f. LED PANEL FLEX 620Q silber

Produktbeschreibung:

Massiver Aufbaurahmen für das LED PANEL FLEX 620QA silber (02506248, 02506249, 02506238, 02506239, 02506258, 02506259). Das Panel wird in den Aufbaurahmen eingeschoben und schließt bündig ab. Der Rahmen ist leicht abgerundet und hochwertig verarbeitet.

Technische Daten	
Montageart	Aufbau
Technologie	LED Zubehör
Farbe	silber
Material	Aluminium
Schutzklasse	k.A.
Schutzart	k.A.
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	1400g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 15Stück)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17



Artikel-Nr. 02506235

Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	L630xB630xH55mm
Im Lieferumfang enthalten	MontageZubehör
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

FEDERN FÜR LED PANEL FLEX



Artikel-Nr. 02506236



Energieeffizienzklasse

k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 154

Produktbezeichnung:

Einbaufederset f. LED PANEL FLEX 620Q

Produktbeschreibung:

Set mit 4 Einbaufedern für das LED PANEL FLEX (02506250, 02506248, 02506251, 02506249, 02506240, 02506238, 02506241, 02506239, 02506260, 02506258, 02506261, 02506259). Die Einbaufedern werden an den Halteklammern des Panels rückseitig fixiert und ermöglichen einen Einbau des LED Panels beispielsweise in Regipsdecken.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED Zubehör
Farbe	silber
Material	k.A.
Schutzklasse	k.A.
Schutzart	k.A.
Schwenkbar	k.A.°
Drehbar	k.A.°
Gewicht (brutto)	62g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 400Stück)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17



Artikel-Nr. 02506236

Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	k.A.mm
Im Lieferumfang enthalten	k.A.
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

SEILABHÄNGUNG PANEL FLEX


Artikel-Nr. 02506237



Energieeffizienzklasse

k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 154

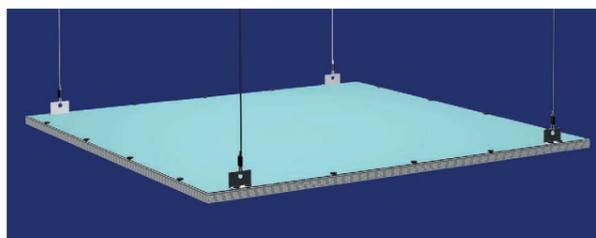

Produktbezeichnung:

Seilabhängung für LED PANEL FLEX 620Q

Produktbeschreibung:

Seilabhängung für das LED PANEL FLEX (02506250, 02506248, 02506251, 02506249, 02506240, 02506238, 02506241, 02506239, 02506260, 02506258, 02506261, 02506259). Die Seilabhängung wird an den Halteklammern des Panels rückseitig fixiert und ist ca. 1m lang.

Technische Daten



Montageart	Abpendeln
Technologie	LED Zubehör
Farbe	silber
Material	k.A.
Schutzklasse	k.A.
Schutzart	k.A.
Schwenkbar	k.A.°
Drehbar	k.A.°
Gewicht (brutto)	94g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 50Stück)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17



Artikel-Nr. 02506237

Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	L1000mm
Im Lieferumfang enthalten	Montage Zubehör
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.