


MOBiDIM COB 9W DIM2WARM



Artikel-Nr. 01660260

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

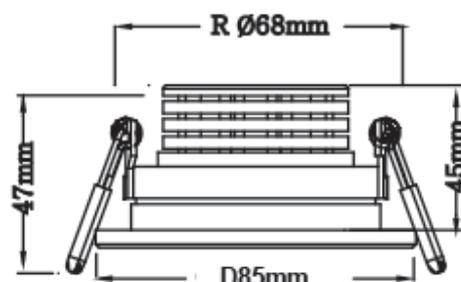

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB 9W R 2000-2800K Ra>90 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

9W - Die leistungsstarke MOBiDIM COB 9W Einbauleuchte aus hochwertigem Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Die elegante Leuchte ist in den Bauformen rund und quadratisch erhältlich und besitzt eine Frontscheibe. Dank DIM2WARM LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht beim Dimmen. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können durch einen autorisierten Fachbetrieb bei Bedarf gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere 9W IP44 DIM2WARM Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



| | |
|------------------|----------------------------|
| Montageart | Einbau |
| Technologie | LED |
| Farbe | alu gebürstet, alu poliert |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Schwenkbar | 25° |
| Drehbar | 0° |
| Gewicht (brutto) | 288g |
| Bestelleinheit | 1SET (Umkarton: 45SET) |



Artikel-Nr. 01660260

Photometrische Daten

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Lichtquelle | LED Modul 7,2W 2000-2800K 200mA 36V |
| Lichtquelle enthalten | 01660265 |
| Fassung | LED Modul |
| Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.7,2W |
| Milliampere Lichtquelle | 200mA |
| Nennspannung Lichtquelle | 36V DC |
| Lichtfarbe | 2000-2800K |
| Farbwiedergabe | Ra>90 |
| Lichtstrom | 500lm |
| Abstrahlwinkel | 45° |

Installationshinweise

| | |
|----------------------------|---|
| Deckenausschnitt | 68mm |
| Einbautiefe | 45mm |
| Maße LxBxH (mm) | D85xH47mm |
| Im Lieferumfang enthalten | inklusive dimmbarem Betriebsgerät |
| Betriebsgerät | Treiber 9W 200mA 37V 01660016 |
| Maße Betriebsgerät (mm) | L94xB45xH28mm |
| Nennleistung Betriebsgerät | max.9W |
| Nennspannung Betriebsg. | 230V AC 50/60Hz |
| Dimmbar | mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C) |
| Prüfzeichen | MM |

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.


MOBiDIM COB 9W DIM2WARM



Artikel-Nr. 01660261

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

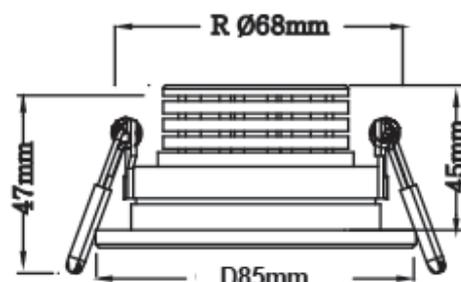

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB 9W R 2000-2800K Ra>90 45° weiß

Produktbeschreibung:

9W - Die leistungsstarke MOBiDIM COB 9W Einbauleuchte aus hochwertigem Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Die elegante Leuchte ist in den Bauformen rund und quadratisch erhältlich und besitzt eine Frontscheibe. Dank DIM2WARM LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht beim Dimmen. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können durch einen autorisierten Fachbetrieb bei Bedarf gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere 9W IP44 DIM2WARM Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



| | |
|------------------|------------------------|
| Montageart | Einbau |
| Technologie | LED |
| Farbe | weiß |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Schwenkbar | 25° |
| Drehbar | 0° |
| Gewicht (brutto) | 288g |
| Bestelleinheit | 1SET (Umkarton: 45SET) |



Artikel-Nr. 01660261

Photometrische Daten

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Lichtquelle | LED Modul 7,2W 2000-2800K 200mA 36V |
| Lichtquelle enthalten | 01660265 |
| Fassung | LED Modul |
| Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.7,2W |
| Milliampere Lichtquelle | 200mA |
| Nennspannung Lichtquelle | 36V DC |
| Lichtfarbe | 2000-2800K |
| Farbwiedergabe | Ra>90 |
| Lichtstrom | 500lm |
| Abstrahlwinkel | 45° |

Installationshinweise

| | |
|----------------------------|---|
| Deckenausschnitt | 68mm |
| Einbautiefe | 45mm |
| Maße LxBxH (mm) | D85xH47mm |
| Im Lieferumfang enthalten | inklusive dimmbarem Betriebsgerät |
| Betriebsgerät | Treiber 9W 200mA 37V 01660016 |
| Maße Betriebsgerät (mm) | L94xB45xH28mm |
| Nennleistung Betriebsgerät | max.9W |
| Nennspannung Betriebsg. | 230V AC 50/60Hz |
| Dimmbar | mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C) |
| Prüfzeichen | MM |

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.