

MOBiDIM COB IP44 9W DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660282



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB IP44 9W Q Ra>90 2000-2800K 45° alu geb.

Produktbeschreibung:

9W IP44 - Die leistungsstarke, Spritzwasser geschützte MOBiDIM COB IP44 9W Einbauleuchte aus hochwertigem Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Die elegante Leuchte ist in den Bauformen rund und quadratisch erhältlich und besitzt eine Frontscheibe. Die Leuchte ist ideal für den Feuchtraum geeignet. Dank DIM2WARM LED Modul bietet die Leuchte ein angenehm warmes Licht beim Dimmen. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können durch einen autorisierten Fachbetrieb bei Bedarf gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	399g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Artikel-Nr. 01660282

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,2W 2700K 200mA 36V
Lichtquelle enthalten	01660265
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,2W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	36V DC
Lichtfarbe	2000-2800K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	500lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 9W 200mA 37V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB IP44 9W DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660283

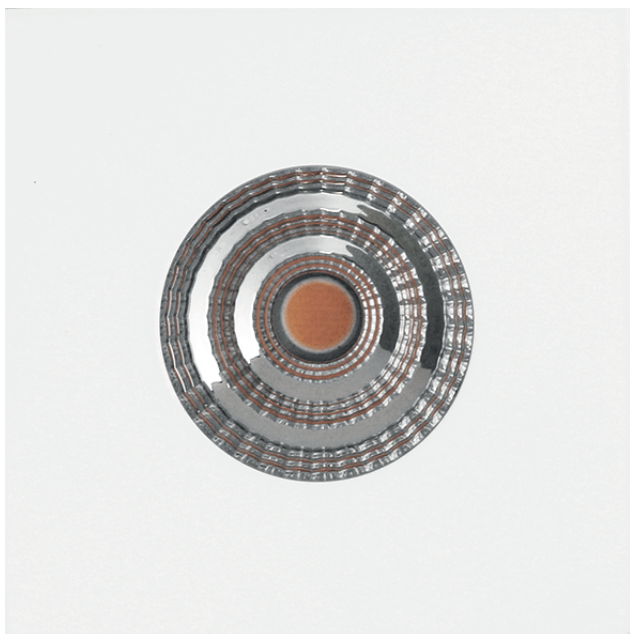

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB IP44 9W Q Ra>90 2000-2800K 45° weiß

Produktbeschreibung:

9W IP44 - Die leistungsstarke, Spritzwasser geschützte MOBiDIM COB IP44 9W Einbauleuchte aus hochwertigem Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Die elegante Leuchte ist in den Bauformen rund und quadratisch erhältlich und besitzt eine Frontscheibe. Die Leuchte ist ideal für den Feuchtraum geeignet. Dank DIM2WARM LED Modul bietet die Leuchte ein angenehm warmes Licht beim Dimmen. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können durch einen autorisierten Fachbetrieb bei Bedarf gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	399g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Artikel-Nr. 01660283

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,2W 2700K 200mA 36V
Lichtquelle enthalten	01660265
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,2W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	36V DC
Lichtfarbe	2000-2800K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	500lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 9W 200mA 37V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.