

MOBiDIM SMD IP44




Artikel-Nr. 05000310 TunableWhite



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

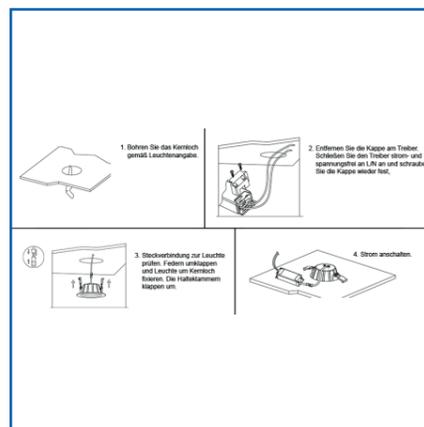

Produktbezeichnung:

MOBiDIM SMD IP44 13W R110 CCT weiß

Produktbeschreibung:

Spritzwasser geschützte (IP44) LED Einbauleuchte für Einbaulöcher LM90-100mm mit diffusem Licht. Ideal in Küche, Büro, Badezimmer, oder unter Vordächern einsetzbar. Die LED ist Dank mattierter Abdeckscheibe nicht sichtbar. Die CCT Leuchte kann auf 3 verschiedene Lichtfarben eingestellt und gedimmt werden: 2700K warmweißes Licht / 4000K neutralweißes Licht / 5700K kaltweißes Licht. Ob angenehm warmweißes Wohlfühllicht oder konzentrationsförderndes Arbeitslicht, Sie haben auf Knopfdruck immer das richtige Licht für Ihr Wohlbefinden. Die Leuchte kann über einen Controller mit Fernbedienung eingestellt werden (Zubehör 05000315).

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	316g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton k.A.)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V2.21.02.2018

Artikel-Nr. 05000310

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	ja
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 13
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	35-38V DC
Lichtfarbe	CCT - 2700/4000/5700K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtstrom	CCT - 850-1030lm
Abstrahlwinkel	90°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	90mm
Einbautiefe	48mm
Maße LxBxH (mm)	D110xH50
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber dimmbar 300mA DC28-38V 14W 05000041
Maße Betriebsgerät (mm)	L120xB40xH25
Nennleistung Betriebsgerät	max. 14W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	Controller 05000315
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbar Materialen.

Mittl. LD bis zu 30.000h, ausreichend Belüftung nach oben und zur Seite sicherstellen.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.



MOBiDIM SMD IP44

Artikel-Nr. 05000311 TunableWhite



Produktbezeichnung:

MOBiDIM SMD IP44 13W R110 CCT silber

Produktbeschreibung:

Spritzwasser geschützte (IP44) LED Einbauleuchte für Einbaulöcher LM90-100mm mit diffusem Licht. Ideal in Küche, Büro, Badezimmer, oder unter Vordächern einsetzbar. Die LED ist Dank mattierter Abdeckscheibe nicht sichtbar. Die CCT Leuchte kann auf 3 verschiedene Lichtfarben eingestellt und gedimmt werden: 2700K warmweißes Licht / 4000K neutralweißes Licht / 5700K kaltweißes Licht. Ob angenehm warmweißes Wohlfühllicht oder konzentrationsförderndes Arbeitslicht, Sie haben auf Knopfdruck immer das richtige Licht für Ihr Wohlbefinden. Die Leuchte kann über einen Controller mit Fernbedienung eingestellt werden (Zubehör 05000315).

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	silber gebürstet
Material	Aluminium, PC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	316g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton k.A.)


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

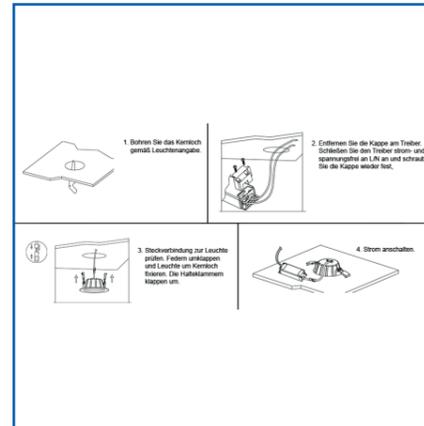

Artikel-Nr. 05000311



Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	ja
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 13
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	35-38V DC
Lichtfarbe	CCT - 2700/4000/5700K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtstrom	CCT - 850-1030lm
Abstrahlwinkel	90°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	90mm
Einbautiefe	48mm
Maße LxBxH (mm)	D110xH50
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber dimmbar 300mA DC28-38V 14W 05000041
Maße Betriebsgerät (mm)	L120xB40xH25
Nennleistung Betriebsgerät	max. 14W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	Controller 05000315
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbar Materialien.

Mittl. LD bis zu 30.000h, ausreichend Belüftung nach oben und zur Seite sicherstellen.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

