


MOBiDIM COB SLIM




Artikel-Nr. 01660052

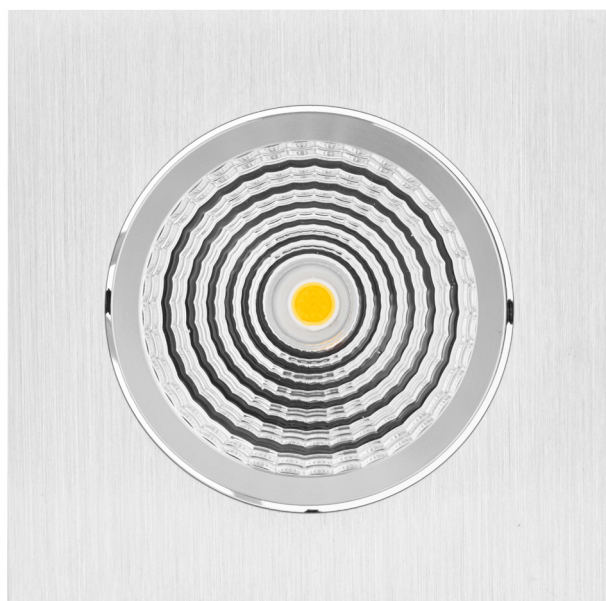

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 31

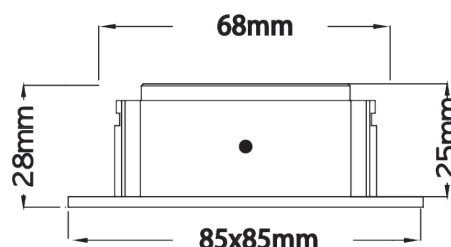

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM Q 7W 830 60° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 80$, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-an-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Passend zu der IP20 Ausführung ist die Leuchtenreihe SLIM auch als starre SLIM IP44 Ausführung mit Spritzwasserschutz erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	278g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Artikel-Nr. 01660052

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660054
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM 5,8W 140mA 28-42V 01660056
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM




Artikel-Nr. 01660053



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 31

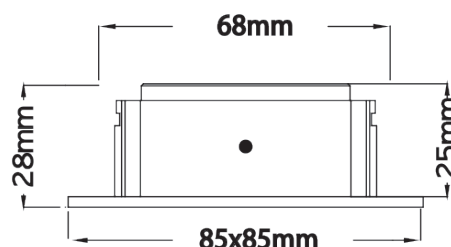

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM Q 7W 830 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 80$, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-an-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Passend zu der IP20 Ausführung ist die Leuchtenreihe SLIM auch als starre SLIM IP44 Ausführung mit Spritzwasserschutz erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	280g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660053

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660054
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM 5,8W 140mA 28-42V 01660056
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM




Artikel-Nr. 01660072

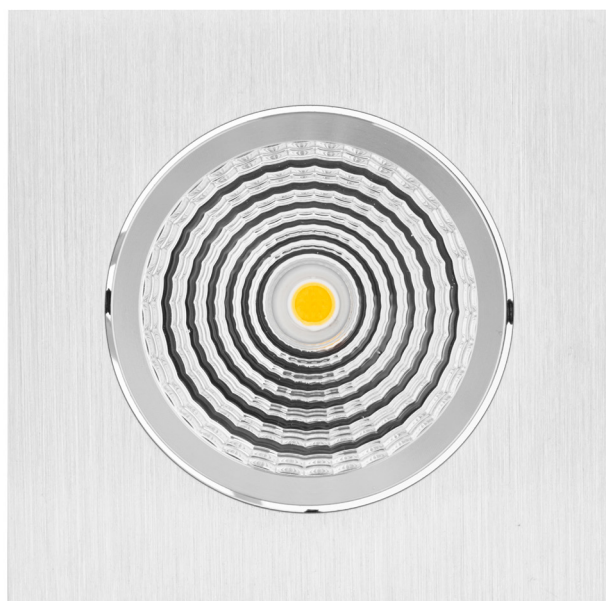

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 31

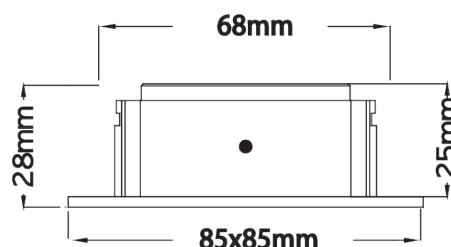

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM Q 7W 927 60° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 350lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-an-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	278g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Artikel-Nr. 01660072

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 5,1W 2700K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660075
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	350lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM 5,8W 140mA 28-42V 01660056
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM




Artikel-Nr. 01660073



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 31

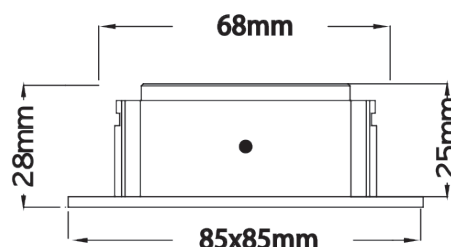

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM Q 7W 927 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 350lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-an-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	280g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Artikel-Nr. 01660073

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 5,1W 2700K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660075
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	350lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM 5,8W 140mA 28-42V 01660056
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660252

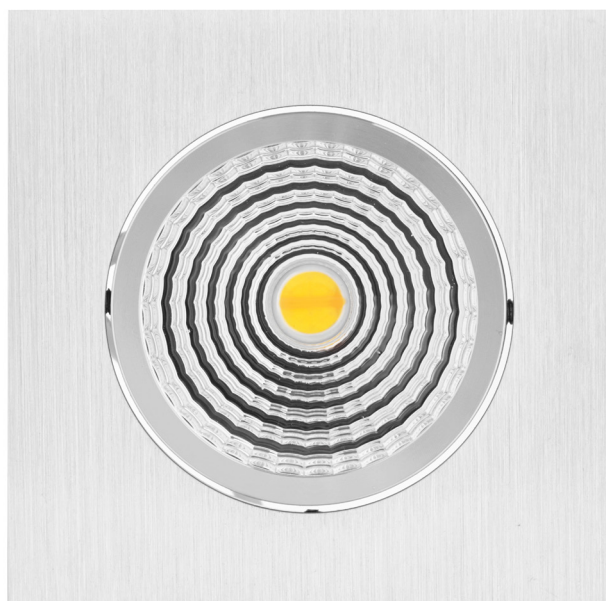

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 31

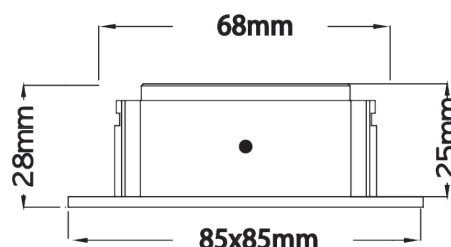

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM Q DIM2WARM 7W 60° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 475lm, 60° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasen-/ abschnittsdimmer. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber mit einer 230V Zuleitung enthalten.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	90°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660252

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 5,1W 1800K-2700K 300mA 17V
Lichtquelle enthalten	01660259
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	17V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	475lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 6,6W 300mA 15-22V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660253



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 31

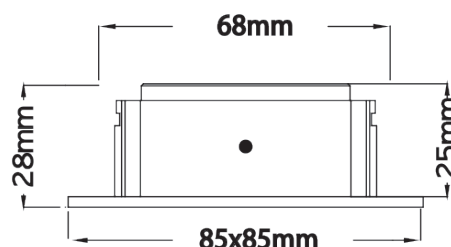

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM Q DIM2WARM 7W 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 475lm, 60° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasen-/ abschnittsdimmer. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber mit einer 230V Zuleitung enthalten.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	90°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660253

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 5,1W 1800K-2700K 300mA 17V
Lichtquelle enthalten	01660259
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	17V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	475lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 6,6W 300mA 15-22V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.