


# MOBiDIM COB SLIM IP65




Artikel-Nr. 01660084

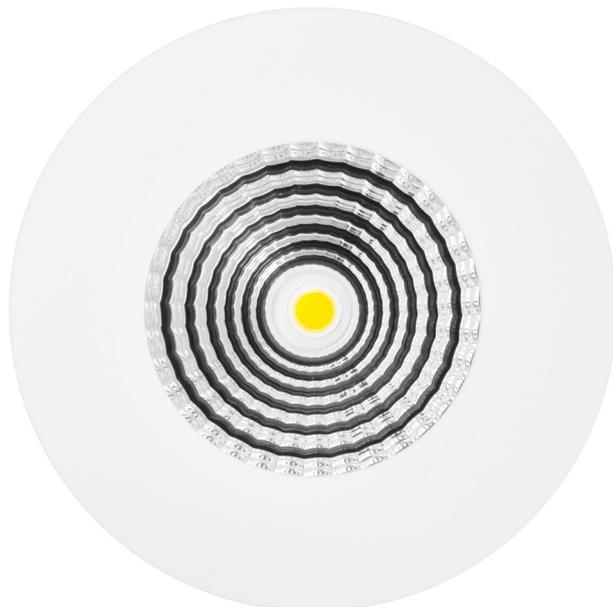

### Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93

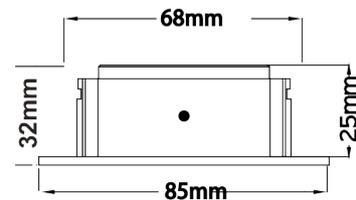

### Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM IP65 R 7W 830 60° weiß

### Produktbeschreibung:

**SLIM IP65** - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe im Feuchtraum. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwasser geschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

### Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	350g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660084

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP65 R 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660066
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM 5,8W 140mA 28-42V 01660056
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB SLIM IP65




Artikel-Nr. 01660088



## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93

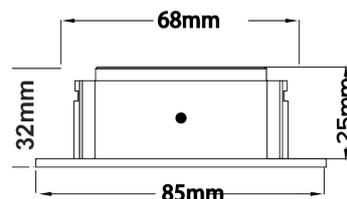

## Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM IP65 R 7W 830 60°alu gebürstet

## Produktbeschreibung:

**SLIM IP65** - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe im Feuchtraum. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwasser geschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	350g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660088

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP65 R 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660066
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM 5,8W 140mA 28-42V 01660056
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB SLIM+ IP65




Artikel-Nr. 01660091



## Energieeffizienzklasse

**A++-A** Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93

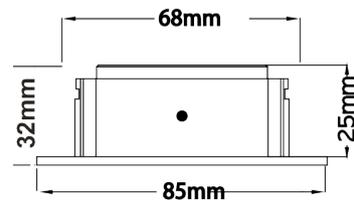

## Produktbezeichnung:

**MOBiDIM COB SLIM+ IP65 R 9W 830 60° weiß**

## Produktbeschreibung:

**SLIM+ IP65** - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe im Feuchtraum. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwasser geschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem, leistungsstarken CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 750lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	350g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660091

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM+ IP65 R 7,4W 3000K 200mA 37V (SLIM ET25mm)
Lichtquelle enthalten	01660055
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	750lm
Abstrahlwinkel	60°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM+ 9W 200mA 37V 01660096
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB SLIM+ IP65





Artikel-Nr. 01660090

## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93

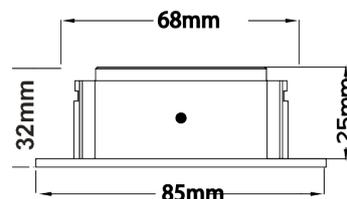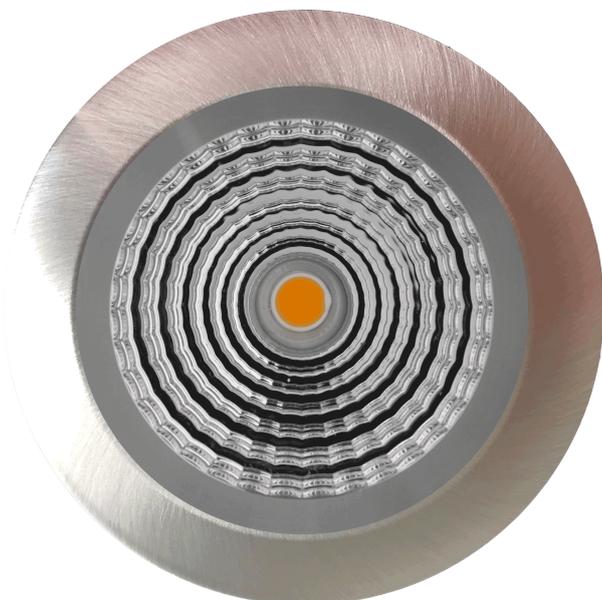

## Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM+ IP65 R 9W 830 60° alu gebürstet

## Produktbeschreibung:

**SLIM+ IP65** - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe im Feuchtraum. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwasser geschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem, leistungsstarken CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 750lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	350g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660090

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM+ IP65 R 7,4W 3000K 200mA 37V (SLIM ET25mm)
Lichtquelle enthalten	01660055
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	750lm
Abstrahlwinkel	60°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM+ 9W 200mA 37V 01660096
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB SLIM IP65 D2W




Artikel-Nr. 01660284

## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93

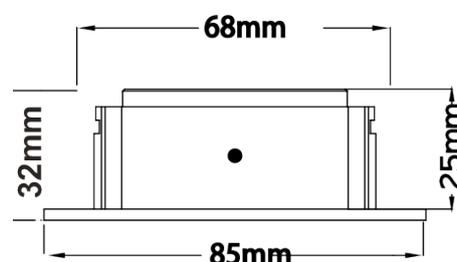

## Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM R IP65 DIM2WARM 7W weiß

## Produktbeschreibung:

**SLIM IP65** - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 475lm, 60° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasen-an-/ abschnittsdimmer. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber mit einer 230V Zuleitung enthalten. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwasser geschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660284

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP65 R DIM2WARM 5,1W 1800K-2700K 300mA 17V
Lichtquelle enthalten	01660266
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	17V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	475lm
Abstrahlwinkel	60°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 6,6W 300mA 15-22V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB SLIM IP65 D2W




Artikel-Nr. 01660287

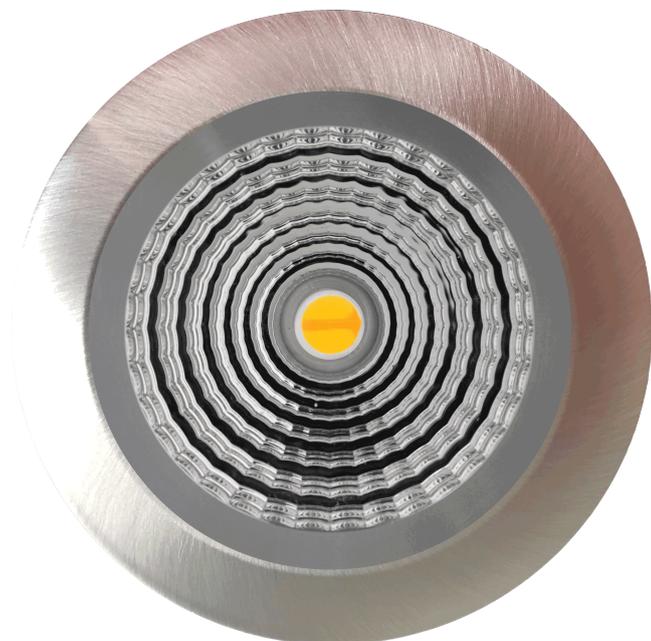

## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93

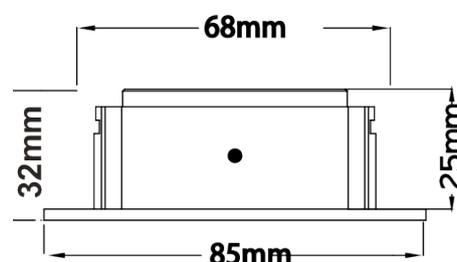

## Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM R IP65 DIM2WARM 7W alu gebürstet

## Produktbeschreibung:

**SLIM IP65** - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 475lm, 60° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasen-/ abschnittsdimmer. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber mit einer 230V Zuleitung enthalten. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwasser geschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660287

Photometrische Daten	
Lichtquelle	LED Modul SLIM IP65 R DIM2WARM 5,1W 1800K-2700K 300mA 17V
Lichtquelle enthalten	01660266
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	17V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	475lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 6,6W 300mA 15-22V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).