


MOBiDIM COB SLIM IP65




Artikel-Nr. 01660086

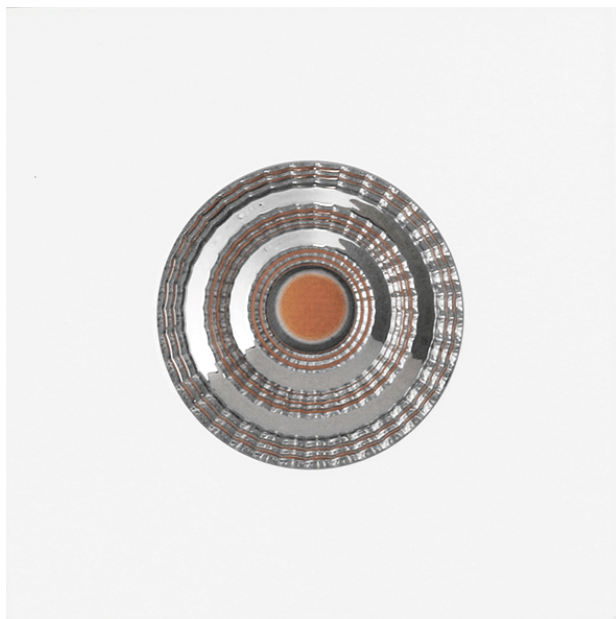

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 35, 95



Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM IP65 Q 7W 830 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM IP65 - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe im Feuchtraum. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwasser geschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	390g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660086

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP65 Q 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660067
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM 5,8W 140mA 28-42V 01660056
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM IP65




Artikel-Nr. 01660087



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 35, 95



Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM IP65 Q 7W 830 60°alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM IP65 - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe im Feuchtraum. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwasser geschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasenan-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	390g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Artikel-Nr. 01660087

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP65 Q 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660067
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM 5,8W 140mA 28-42V 01660056
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM+ IP65




Artikel-Nr. 01660093

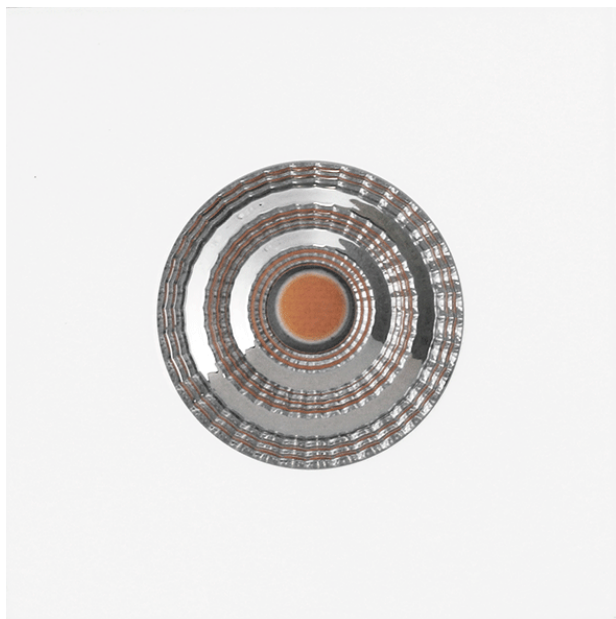

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 35, 95



Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM+ IP65 Q 9W 830 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM+ IP65 - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe im Feuchtraum. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwasser geschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem, leistungsstarken CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 80$, 3000K, 750lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ ab-schnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autori-sierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	390g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660093

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM+ IP65 Q 7,4W 3000K 200mA 37V (SLIM ET25mm)
Lichtquelle enthalten	01660057
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	750lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM 9W 200mA 37V 01660096
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM+ IP65




Artikel-Nr. 01660094



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 35, 95



Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM+ IP65 Q 9W 830 60° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM+ IP65 - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe im Feuchtraum. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwasser geschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem, leistungsstarken CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 80$, 3000K, 750lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	390g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660094

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM+ IP65 Q 7,4W 3000K 200mA 37V (SLIM ET25mm)
Lichtquelle enthalten	01660057
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	750lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM 9W 200mA 37V 01660096
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.