

MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660251



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 29

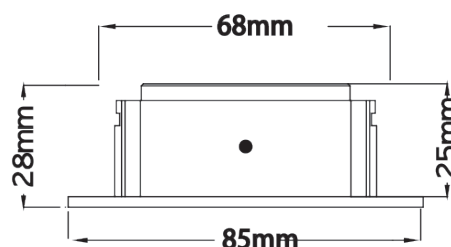

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM R DIM2WARM 7W 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Dank innovativer **DIM2WARM** Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 475lm, 60° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasen-/ abschnittsdimmer. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber mit einer 230V Zuleitung enthalten. Passend zur schwenkbaren IP20 Ausführung ist die Leuchtsenserie SLIM auch als starre SLIM IP44 Ausführung mit Spritzwasserschutz erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	90°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660251

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 5,1W 1800K-2700K 300mA 17V
Lichtquelle enthalten	01660259
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	17V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	475lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 6,6W 300mA 15-22V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660252

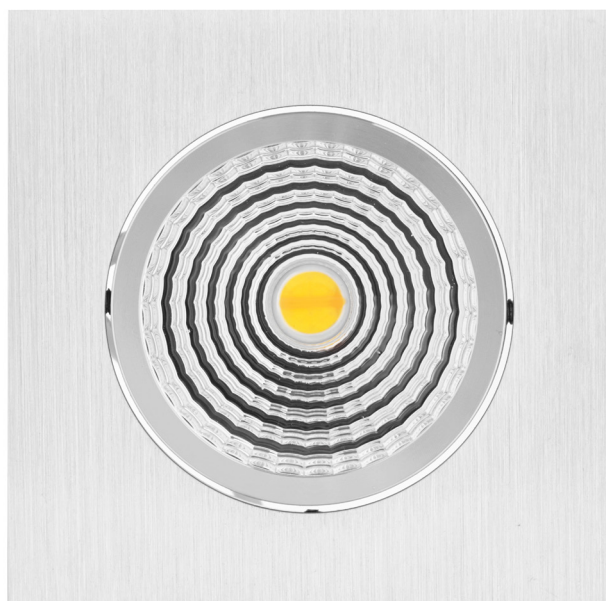

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 31

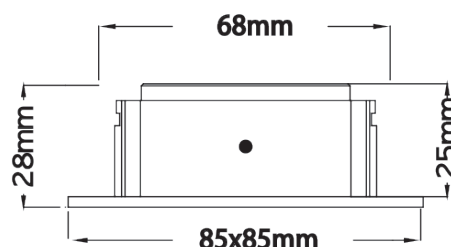

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM Q DIM2WARM 7W 60° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 475lm, 60° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasenan-/ abschnittsdimmer. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber mit einer 230V Zuleitung enthalten.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	90°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660252

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 5,1W 1800K-2700K 300mA 17V
Lichtquelle enthalten	01660259
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	17V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	475lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 6,6W 300mA 15-22V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660253



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 31

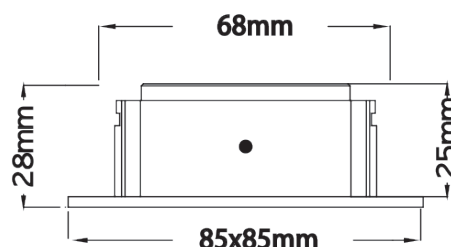

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM Q DIM2WARM 7W 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 475lm, 60° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasen-/ abschnittsdimmer. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber mit einer 230V Zuleitung enthalten.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	90°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660253

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 5,1W 1800K-2700K 300mA 17V
Lichtquelle enthalten	01660259
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	17V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	475lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 6,6W 300mA 15-22V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660258



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 29

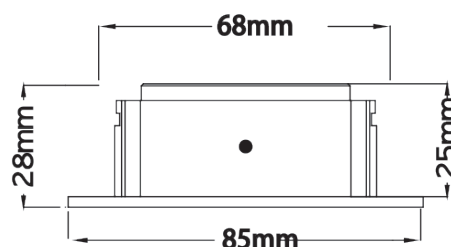

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM R DIM2WARM 7W 60° alu poliert

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Dank innovativer **DIM2WARM** Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 475lm, 60° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasen-/ abschnittsdimmer. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber mit einer 230V Zuleitung enthalten. Passend zur schwenkbaren IP20 Ausführung ist die Leuchtenserie SLIM auch als starre SLIM IP44 Ausführung mit Spritzwasserschutz erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	90°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660258

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 5,1W 1800K-2700K 300mA 17V
Lichtquelle enthalten	01660259
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	17V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	475lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 6,6W 300mA 15-22V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660270



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 29

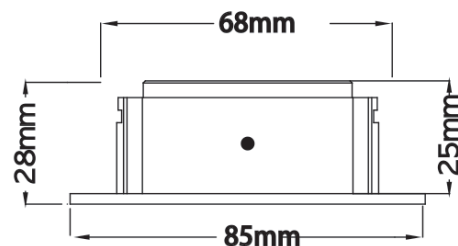

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM R DIM2WARM 7W 60° alu gebürstet, poliert

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Dank innovativer **DIM2WARM** Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 475lm, 60° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasen-/ abschnittsdimmer. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber mit einer 230V Zuleitung enthalten. Passend zur schwenkbaren IP20 Ausführung ist die Leuchtsenserie SLIM auch als starre SLIM IP44 Ausführung mit Spritzwasserschutz erhältlich.

Technische Daten		CE
Montageart	Einbau	
Technologie	LED	
Farbe	alu gebürstet, poliert	
Material	Aluminium	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	90°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	240g	
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)	



Artikel-Nr. 01660270

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 5,1W 1800K-2700K 300mA 17V
Lichtquelle enthalten	01660259
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	17V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	475lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 6,6W 300mA 15-22V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.