

MOBiDIM COB SLIM IP65 D2W




Artikel-Nr. 01660284

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93

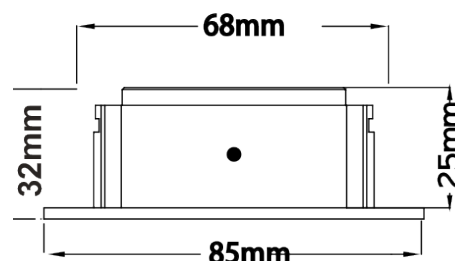

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM R IP65 DIM2WARM 7W weiß

Produktbeschreibung:

SLIM IP65 - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 475lm, 60° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Am-biente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasenan-/ abschnittsdimmer. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber mit einer 230V Zuleitung enthalten. Die form-vollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwasser geschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660284

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP65 R DIM2WARM 5,1W 1800K-2700K 300mA 17V
Lichtquelle enthalten	01660266
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	17V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	475lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 6,6W 300mA 15-22V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM IP65 D2W





Artikel-Nr. 01660287

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93

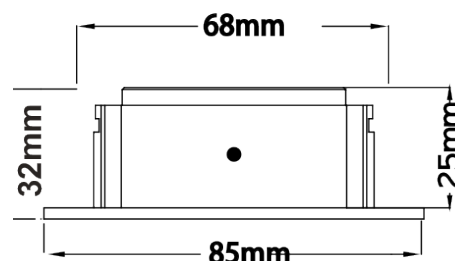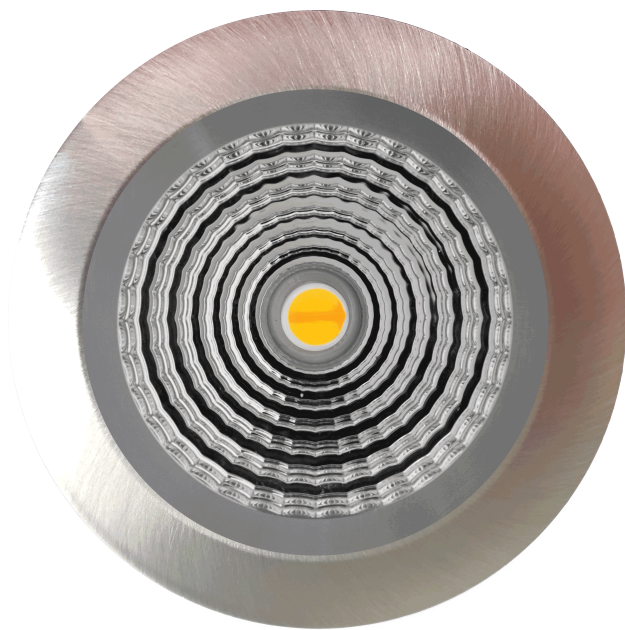

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM R IP65 DIM2WARM 7W alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM IP65 - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 475lm, 60° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasenan-/ abschnittsdimmer. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber mit einer 230V Zuleitung enthalten. Die form-vollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwasser geschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660287

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP65 R DIM2WARM 5,1W 1800K-2700K 300mA 17V
Lichtquelle enthalten	01660266
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	17V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	475lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 6,6W 300mA 15-22V 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.