


MOBiDIM COB STYLE IP65 D2W




Artikel-Nr. 01660209

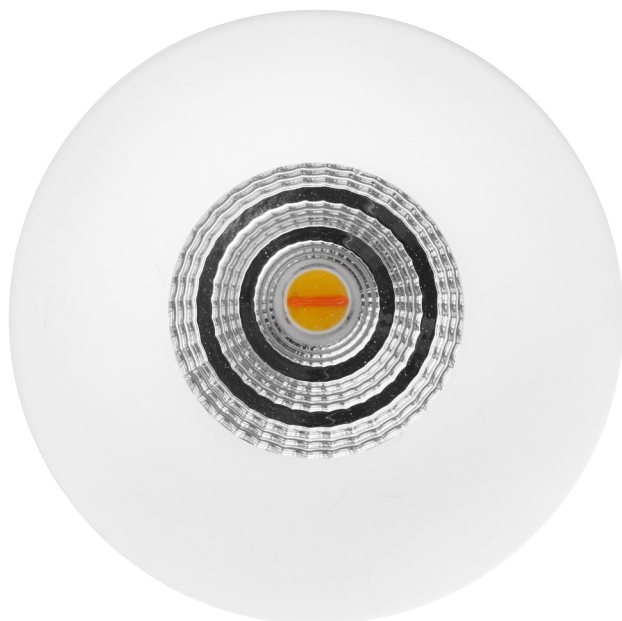

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Website

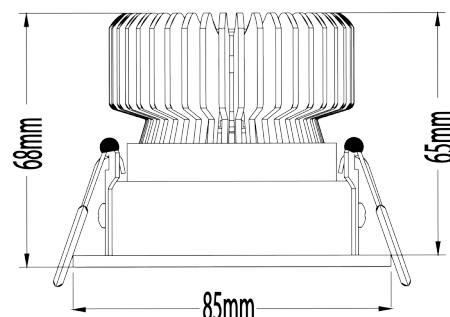

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB STYLE IP65 R 11,5W DIM2WARM 45° weiß

Produktbeschreibung:

STYLE - ALWAYS YOUR STYLE. Das moderne Design der Leuchtenserie fügt sich ideal in Ihr Raumkonzept ein. Das innen liegende LED Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht. Die exzellente Lichtqualität ($R_a > 95$) und der wärmer werdende DIM2WARM Effekt (1800-3000K) kreieren beim Dimmen ein angenehmes Wohlfühlambiente. Dank IP65 Strahlwasserschutz sind Ihrer kreativen Planung keine Grenzen gesetzt. Das LED Modul, der Reflektor und der Treiber können bei Bedarf von einem autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	310g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660209

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 9,5W 1800K-3000K 280mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660225
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.9,5W
Milliampere Lichtquelle	280mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-3000K
Farbwiedergabe	Ra>95
Lichtstrom	780lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	75mm
Einbautiefe	65mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH68mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 11,7W DIM2WARM 280mA 28-42V 01660226
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.11,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB STYLE IP65 D2W




Artikel-Nr. 01660207

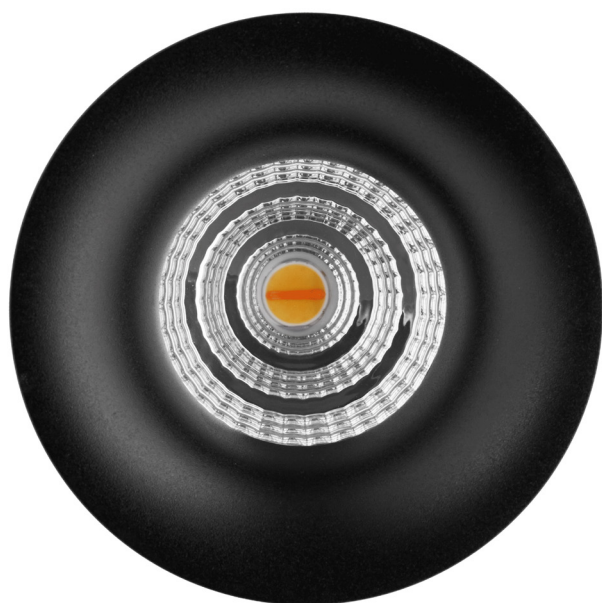

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 53

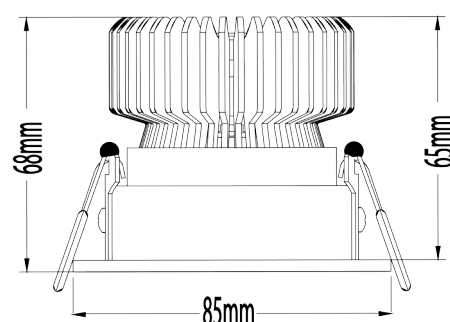

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB STYLE IP65 R 11,5W DIM2WARM 45° schwarz

Produktbeschreibung:

STYLE - ALWAYS YOUR STYLE. Das moderne Design der Leuchtenserie fügt sich ideal in Ihr Raumkonzept ein. Das innenliegende LED Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht. Die exzellente Lichtqualität ($R_a > 95$) und der wärmer werdende DIM2WARM Effekt (1800-3000K) kreieren beim Dimmen ein angenehmes Wohlfühlambiente. Dank Strahlwasserschutz sind Ihrer kreativen Planung keine Grenzen gesetzt. Das LED Modul, der Reflektor und der Treiber können bei Bedarf von einem autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	310g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660207

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 9,5W 1800K-3000K 280mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660225
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.9,5W
Milliampere Lichtquelle	280mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-3000K
Farbwiedergabe	Ra>95
Lichtstrom	780lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	75mm
Einbautiefe	65mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH68mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 11,7W DIM2WARM 280mA 28-42V 01660226
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.11,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.