


MOBiDIM COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01660010

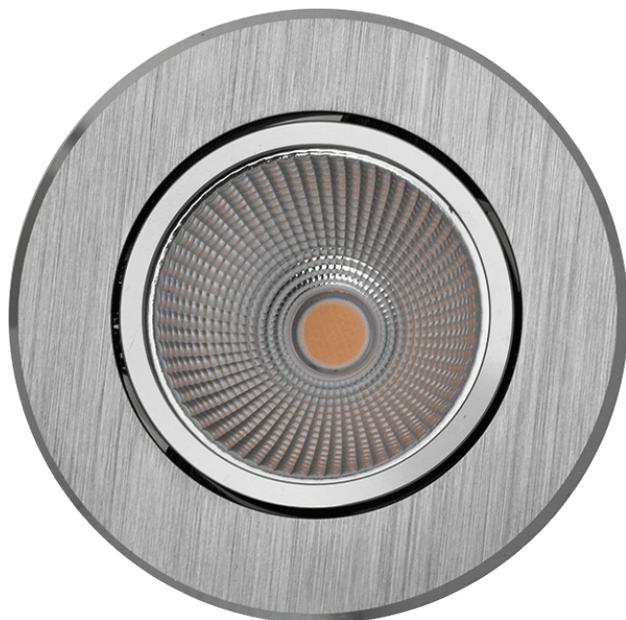

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39

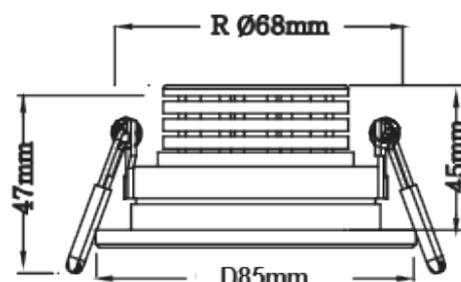

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC R 9W 830 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	288g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660010

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01660011



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39
(neu: abgerundete Kanten ab Charge 526_M18)

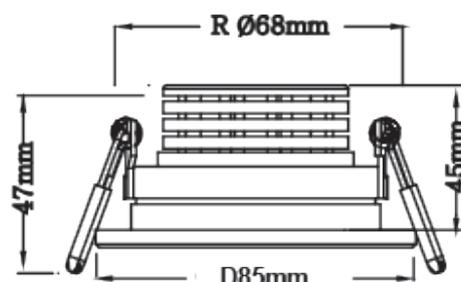

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC R 9W 830 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 80$, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	288g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660011

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01660018



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39

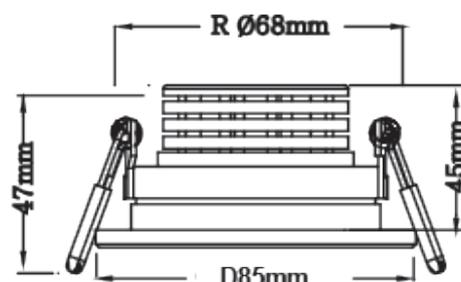

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC R 9W 830 45° alu poliert

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 80$, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	288g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660018

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01660060

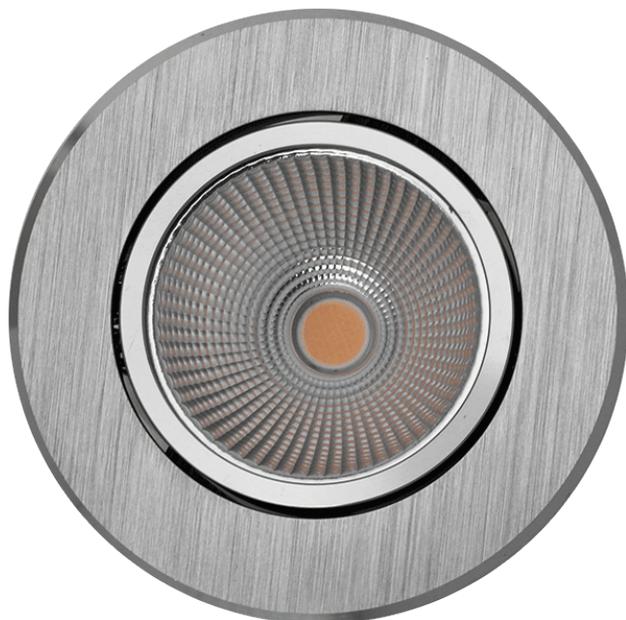

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39

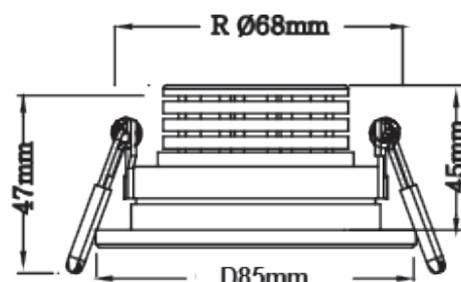

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC R 9W 927 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	288g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660060

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 2700K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660065
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01660061



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39
(neu: abgerundete Kanten ab Charge 526_M18)

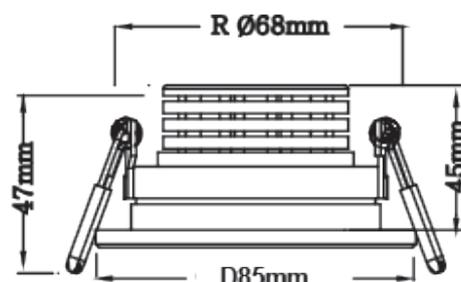

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC R 9W 927 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 90$, 2700K, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	288g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660061

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 2700K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660065
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01660064

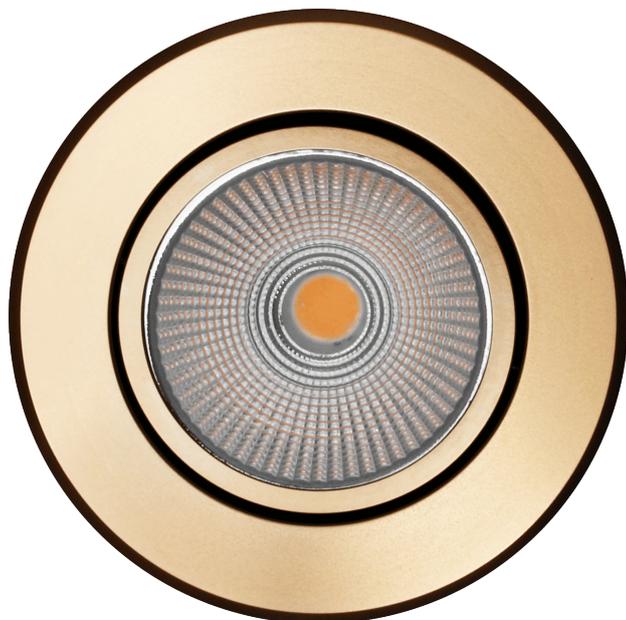

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39

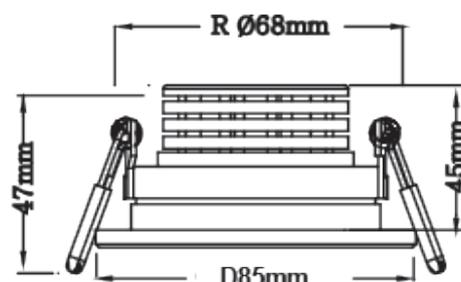

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC R 9W 830 45° gold poliert

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	gold poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	288g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660064

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB CLASSIC





Artikel-Nr. 01660410

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39

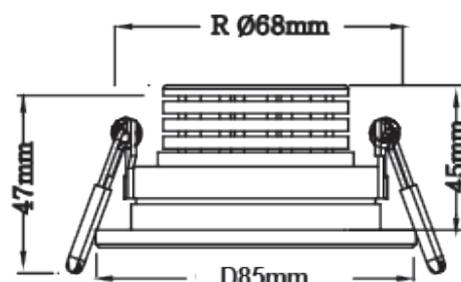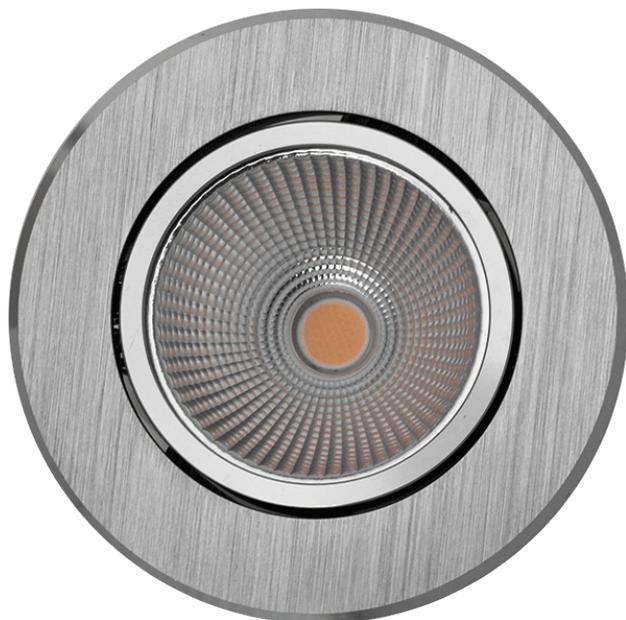

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC R 9W 840 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul besitzt die Leuchte helles, neutralweißes Licht ($R_a > 80$, 4000K, 870lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	288g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660410

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 4000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660015
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	870lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB CLASSIC D2W




Artikel-Nr. 01660260

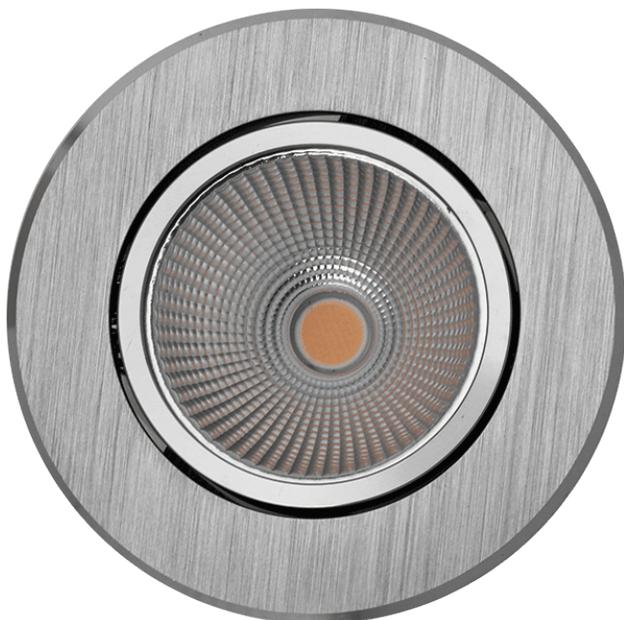

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39

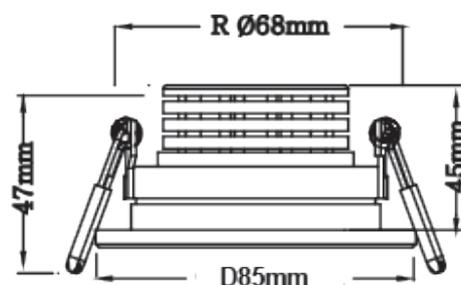

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC R 8,5W DIM2WARM 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasen-/ abschnittsdimmer. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	288g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660260

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 6,8W 1800-2700K 200mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660265
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6,8W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.8,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB CLASSIC D2W




Artikel-Nr. 01660261



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39
(neu: abgerundete Kanten ab Charge 526_M18)

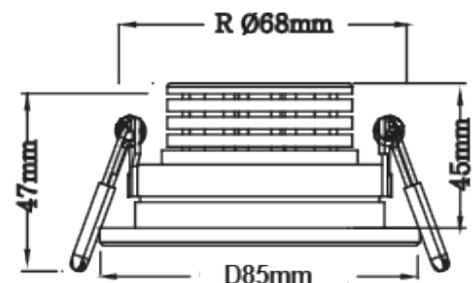

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC R 8,5W DIM2WARM 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasen-/ abschnittsdimmer. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	288g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660261

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 6,8W 1800-2700K 200mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660265
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6,8W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.8,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01660411



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39
(neu: abgerundete Kanten ab Charge 526_M18)

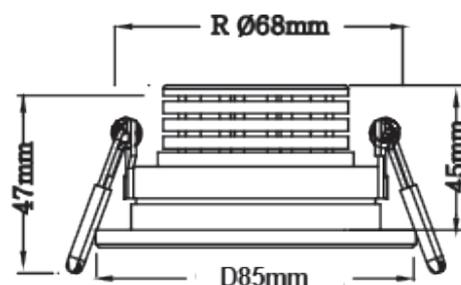

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC R 9W 840 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul besitzt die Leuchte helles, neutralweißes Licht ($R_a > 80$, 4000K, 870lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	288g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01660411

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 4000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660015
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	870lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.