

# MOBiDIM COB CLASSIC IP65




Artikel-Nr. 01660030



## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 47, 97

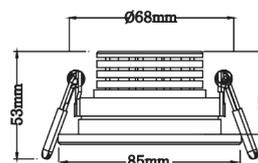

## Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 R 9W 830 45° alu gebürstet

## Produktbeschreibung:

CLASSIC IP65 - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Strahlwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	360g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660030

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB CLASSIC IP65




Artikel-Nr. 01660031

## Energieeffizienzklasse

**A++-A** Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 47, 97

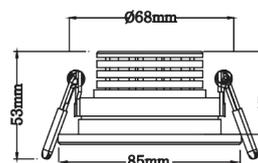

## Produktbezeichnung:

**MOBiDIM COB CLASSIC IP65 R 9W 830 45° weiß**

## Produktbeschreibung:

CLASSIC IP65 - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Strahlwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	360g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660031

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB CLASSIC IP65




Artikel-Nr. 01660038



## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 47, 97

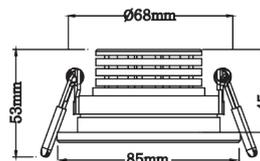

## Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 R 9W 830 45° alu poliert

## Produktbeschreibung:

CLASSIC IP65 - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Strahlwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	360g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660038

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB CLASSIC IP65




Artikel-Nr. 01660080



## Energieeffizienzklasse

**A++-A** Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 47, 97

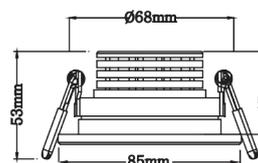

## Produktbezeichnung:

**MOBiDIM COB CLASSIC IP65 R 9W 927 45° alu gebürstet**

## Produktbeschreibung:

CLASSIC IP65 - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Strahlwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	360g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660080

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 2700K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660065
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB CLASSIC IP65




Artikel-Nr. 01660081

## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 47, 97

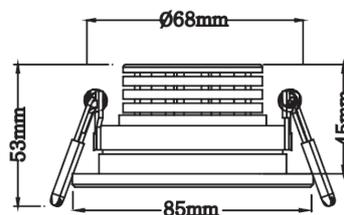

## Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 R 9W 927 45° weiß

## Produktbeschreibung:

CLASSIC IP65 - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Strahlwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	360g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660081

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 2700K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660065
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB CLASSIC IP65 D2W




Artikel-Nr. 01660280

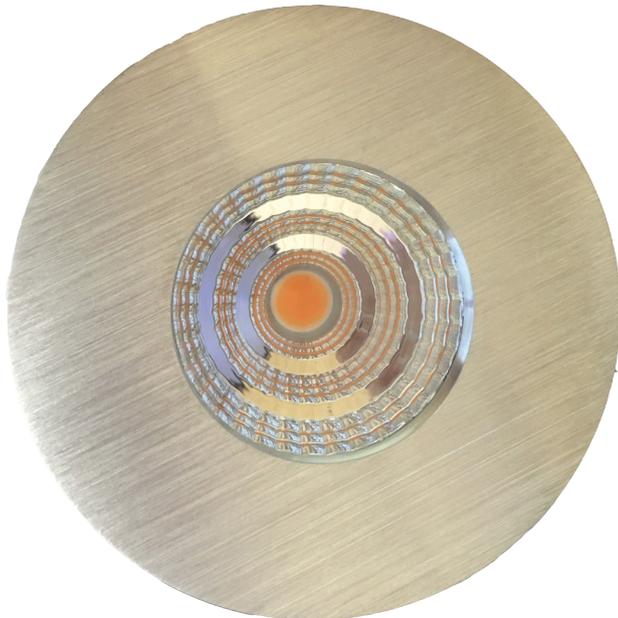

#### Energieeffizienzklasse

**A++-A** Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 47, 97

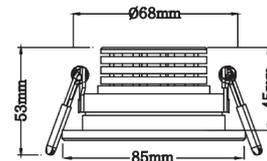

#### Produktbezeichnung:

**MOBiDIM COB CLASSIC IP65 R 8,5W DIM2WARM 45° alu gebürstet**

#### Produktbeschreibung:

CLASSIC IP65 - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch wärmer vom Farbeindruck. Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen Phasen-/ abschnittsdimmer. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Strahlwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

#### Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	360g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660280

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 6,8W 1800-2700K 200mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660265
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6,8W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.8,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB CLASSIC IP65 D2W




Artikel-Nr. 01660281

## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 47, 97

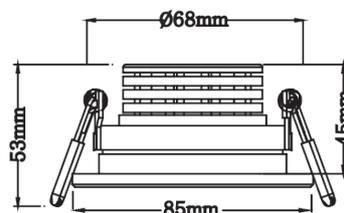

## Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 R 8,5W DIM2WARM 45° weiß

## Produktbeschreibung:

CLASSIC IP65 - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler, sondern auch wärmer vom Farbeindruck. Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen Phasen-/ abschnittsdimmer. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Strahllasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	360g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660281

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 6,8W 1800-2700K 200mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660265
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6,8W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.8,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB CLASSIC IP65




Artikel-Nr. 01660430

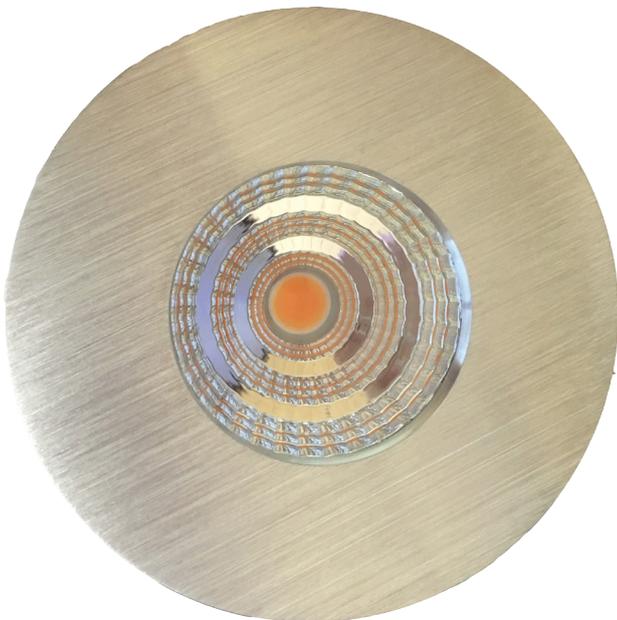

## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 47, 97

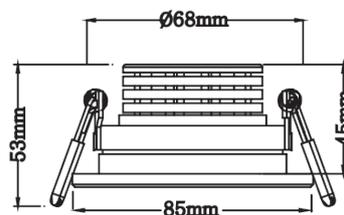

## Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 R 9W 840 45° alu gebürstet

## Produktbeschreibung:

CLASSIC IP65 - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Strahlwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm neutralweißes Licht (Ra>80, 4000K, 870lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	360g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660430

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 4000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660015
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	870lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).