

MOBiDAL COB SLIM




Artikel-Nr. 01661051



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 29

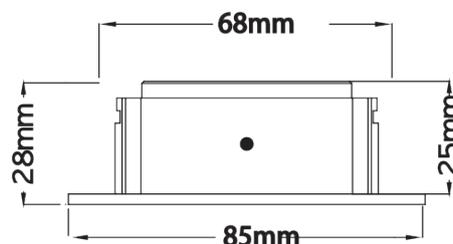

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM R 7W 830 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 140mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Passend zu der IP20 Ausführung ist die Leuchtenserie SLIM auch als starre SLIM IP44 Ausführung mit Spritzwasserschutz erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	270g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661051

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660054
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 7W 140mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM




Artikel-Nr. 01661058



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 29

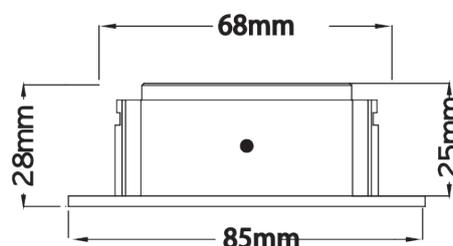

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM R 7W 830 60° alu poliert

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 140mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Passend zu der IP20 Ausführung ist die Leuchtenserie SLIM auch als starre SLIM IP44 Ausführung mit Spritzwasserschutz erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	270g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661058

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660054
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 7W 140mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDALCOB SLIM




Artikel-Nr. 01661071



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 29

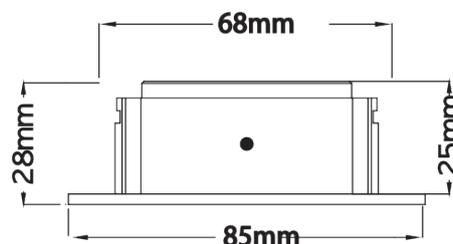

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM R 7W 927 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 350lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 140mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	270g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661071

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 5,1W 2700K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660075
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	350lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 7W 140mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM




Artikel-Nr. 01661078



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 29



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM R 7W 927 60° alu poliert

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 350lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 140mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	270g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661078

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 5,1W 2700K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660075
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	350lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 7W 140mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM




Artikel-Nr. 01661052

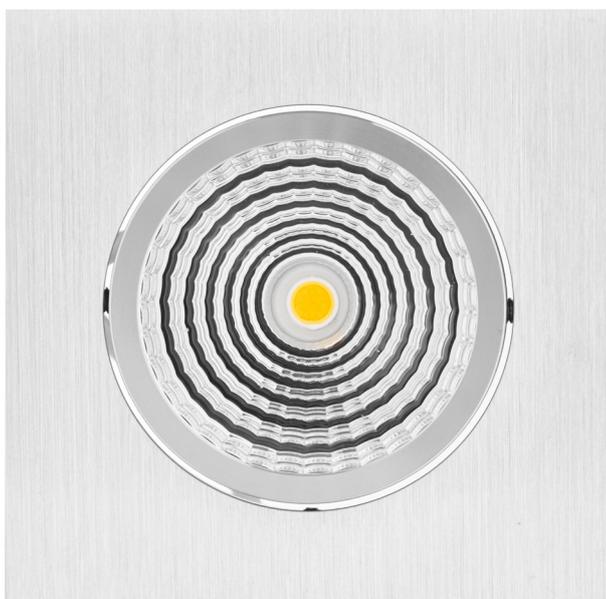

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 31

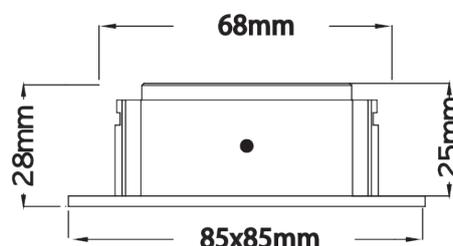

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM Q 7W 830 60° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 140mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Passend zu der IP20 Ausführung ist die Leuchtenserie SLIM auch als starre SLIM IP44 Ausführung mit Spritzwasserschutz erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	298g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661052

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660054
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 7W 140mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM




Artikel-Nr. 01661053



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 31

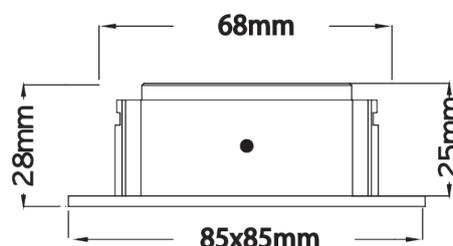

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM Q 7W 830 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 140mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Passend zu der IP20 Ausführung ist die Leuchtenserie SLIM auch als starre SLIM IP44 Ausführung mit Spritzwasserschutz erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661053

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660054
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 7W 140mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM




Artikel-Nr. 01661072

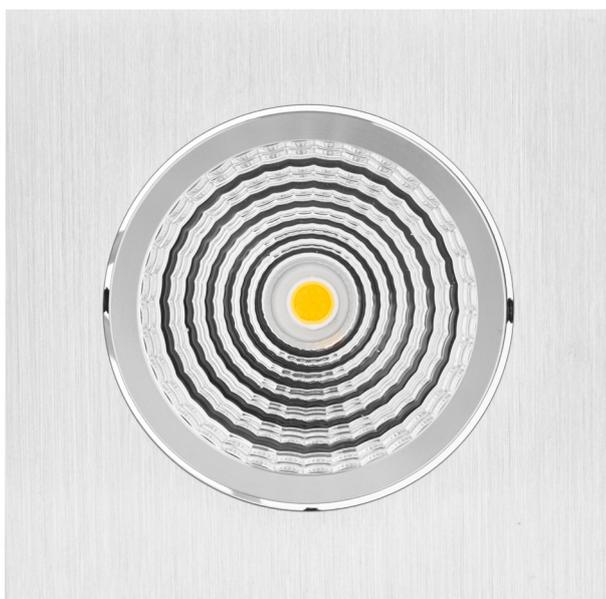

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 31

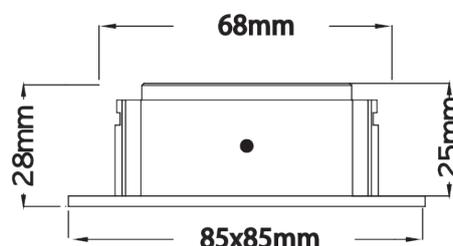

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM Q 7W 927 60° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 350lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 140mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	298g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661072

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 5,1W 2700K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660075
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	350lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 7W 140mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM




Artikel-Nr. 01661073



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 31

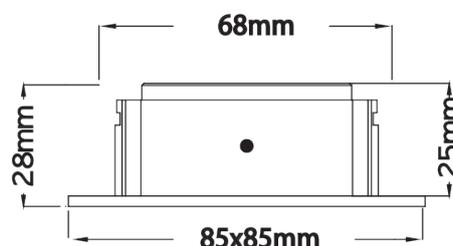

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM Q 7W 927 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 350lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 140mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661073

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 5,1W 2700K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660075
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	350lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 7W 140mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM IP44




Artikel-Nr. 01661084

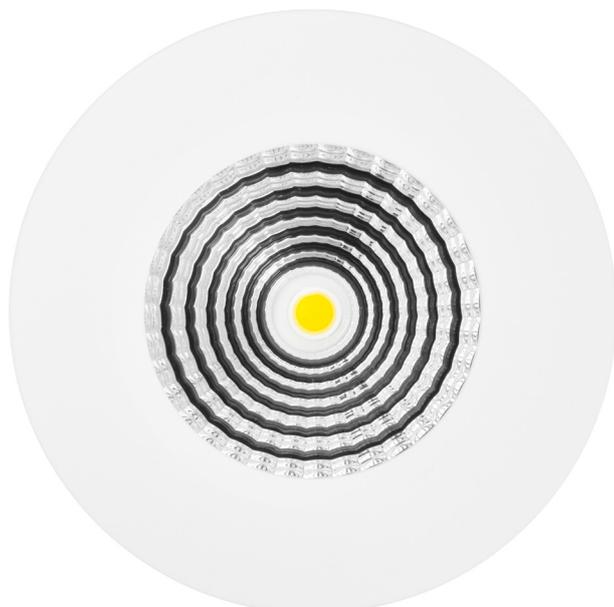

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM IP44 R 7W 830 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM IP44 - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Spritzwasser geschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 140mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	370g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661084

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP44 R 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660066
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 7W 140mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM IP44




Artikel-Nr. 01661085



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM IP44 R7W 830 60°alu poliert

Produktbeschreibung:

SLIM IP44 - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Spritzwasser geschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 140mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	370g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661085

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP44 R 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660066
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 7W 140mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM+ IP44




Artikel-Nr. 01661091

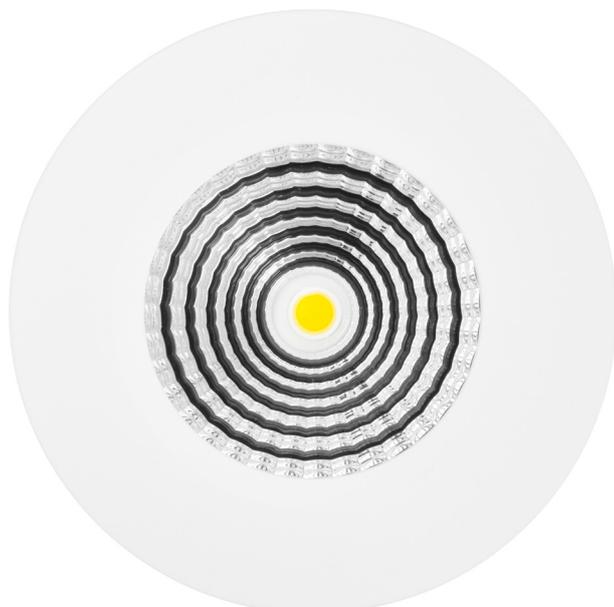

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM+ IP44 R 10W 830 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM IP44+ - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Spritzwasser geschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 750lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	370g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661091

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM+ IP44 R 7,4W 3000K 200mA 37V (SLIM ET25mm)
Lichtquelle enthalten	01660055
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	750lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM+ IP44




Artikel-Nr. 01661092



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 33, 93



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM IP44 R 10W 830 60°alu poliert

Produktbeschreibung:

SLIM IP44+ - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Spritzwasser geschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 750lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	370g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661092

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP44 R 7,4W 3000K 200mA 37V (SLIM ET25mm)
Lichtquelle enthalten	01660055
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	750lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM IP44




Artikel-Nr. 01661086



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 35, 95



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM IP44 Q 7W 830 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM IP44 - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Spritzwasser geschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 140mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	410g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661086

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP44 Q 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660067
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 7W 140mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM IP44




Artikel-Nr. 01661087



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 35, 95



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM IP44 Q 7W 830 60° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM IP44 - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Spritzwasser geschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 550lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 140mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	410g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661087

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP44 Q 5,1W 3000K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660067
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	550lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 7W 140mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM+ IP44




Artikel-Nr. 01661093



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 35, 95

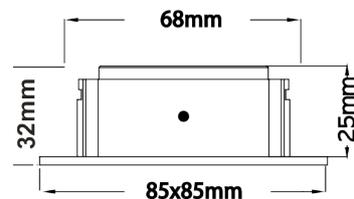

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM+ IP44 Q 10W 830 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM IP44+ - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Spritzwasser geschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 750lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	410g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661093

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM+ IP44 Q 7,4W 3000K 200mA 37V (SLIM ET25mm)
Lichtquelle enthalten	01660057
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	750lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB SLIM+ IP44




Artikel-Nr. 01661094



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 35, 95

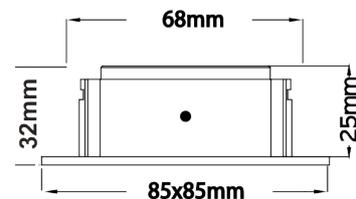

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB SLIM+ IP44 Q 10W 830 60° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM IP44+ - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm, die Höhe des DALI Treibers beträgt 27mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Spritzwasser geschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 750lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	410g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661094

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM+ IP44 Q 7,4W 3000K 200mA 37V (SLIM ET25mm)
Lichtquelle enthalten	01660057
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	750lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.