


MOBiDAL COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01661010

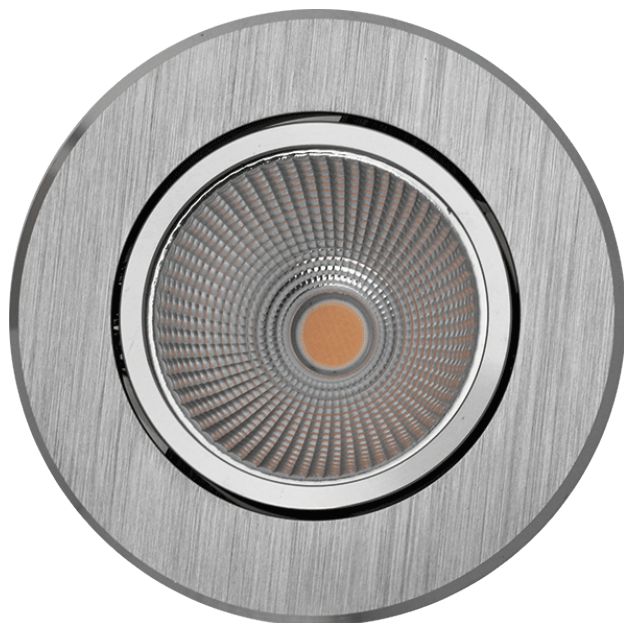

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39

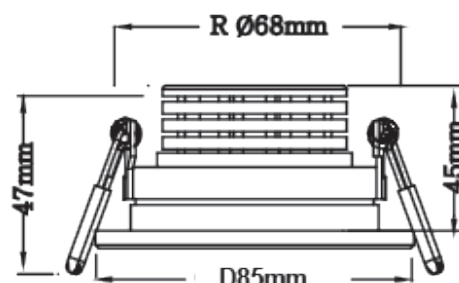

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC R 10W 830 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 80$, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	308g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661010

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01661011



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39
(neu: abgerundete Kanten ab Charge 526_M18)

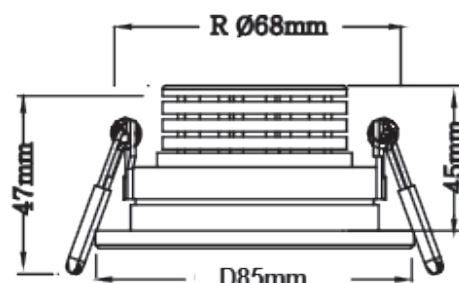

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC R 10W 830 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 80$, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	308g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661011

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01661060

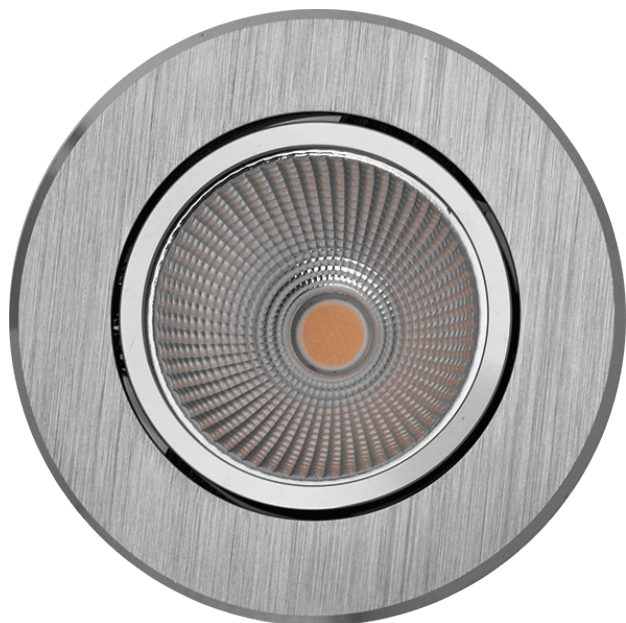

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39

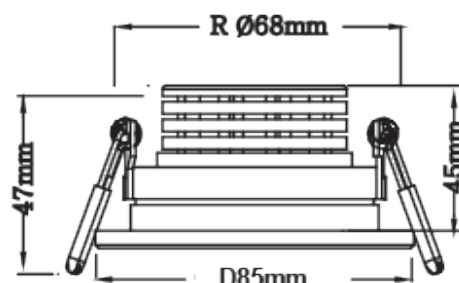

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC R 10W 927 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 90$, 2700K, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	308g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661060

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 2700K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660065
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01661061



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 39
(neu: abgerundete Kanten ab Charge 526_M18)

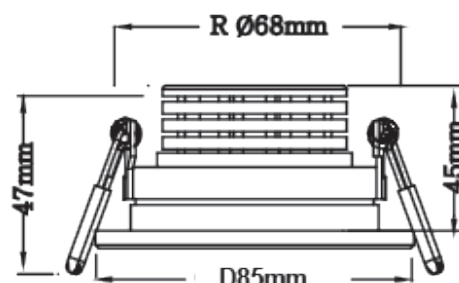

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC R 10W 927 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 90$, 2700K, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	308g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661061

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 2700K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660065
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01661012



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 43

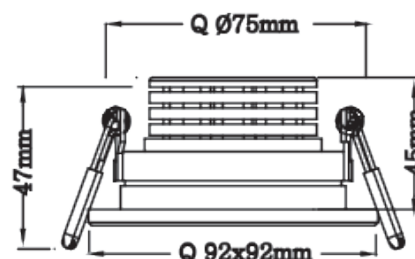

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC Q 10W 830 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	333g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661012

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	75mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L92xB92xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01661013



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 43

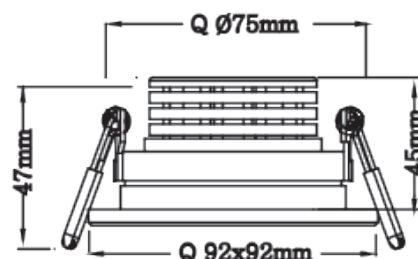

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC Q 10W 830 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 80$, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	353g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661013

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	75mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L92xB92xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01661062



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 43

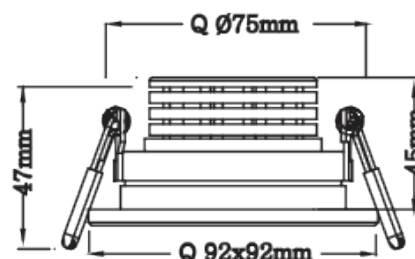

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC Q 10W 927 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	333g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Artikel-Nr. 01661062

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 2700K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660065
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	75mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L92xB92xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC




Artikel-Nr. 01661063



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 43

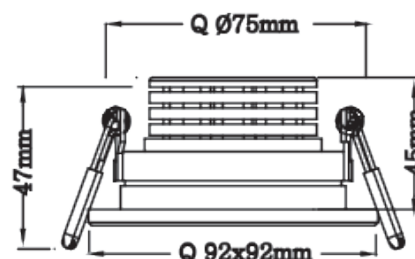

Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC Q 10W 927 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Entdecken Sie auch unsere CLASSIC IP44 Feuchtraumleuchtenserie mit Spritzwasserschutz.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	353g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Artikel-Nr. 01661063

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 2700K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660065
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	75mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L92xB92xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC DUO




Artikel-Nr. 01661019

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 45



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC DUO 20W 830 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC DUO - die moderne, 2-flammige Einbauleuchte für DALI Objekte. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank zwei hochwertigen CREE LED Modulen bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ($R_a > 80$, 3000K, 1673lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang sind zwei DALI Treiber (1 Treiber pro Modul: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	560g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 30SET)

Artikel-Nr. 01661019

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	2xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1673lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	155x75mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L175xB92xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive 2x DALI Betriebsgeräte
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC DUO




Artikel-Nr. 01661020

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 45



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC DUO 20W 830 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC DUO - die moderne, 2-flammige Einbauleuchte für DALI Objekte. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank zwei hochwertigen CREE LED Modulen bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 1673lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang sind zwei DALI Treiber (1 Treiber pro Modul: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	560g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 30SET)



Artikel-Nr. 01661020

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	2xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1673lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	155x75mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L175xB92xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive 2x DALI Betriebsgeräte
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC IP44




Artikel-Nr. 01661030



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 47, 97



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC IP44 R 10W 830 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC IP44 - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Spritzwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	380g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661030

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC IP44




Artikel-Nr. 01661031

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 47, 97



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC IP44 R 10W 830 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC IP44 - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Spritzwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	380g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661031

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC IP44




Artikel-Nr. 01661080



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 47, 97



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC IP44 R 10W 927 45° alu geb.

Produktbeschreibung:

CLASSIC IP44 - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Spritzwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	380g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661080

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 2700K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660065
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC IP44




Artikel-Nr. 01661081

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 47, 97



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC IP44 R 10W 927 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC IP44 - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Spritzwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	380g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661081

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 2700K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660065
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC IP44




Artikel-Nr. 01661032



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 49, 99



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC IP44 Q 9W 830 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC IP44 - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Spritzwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	419g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661032

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC IP44




Artikel-Nr. 01661033

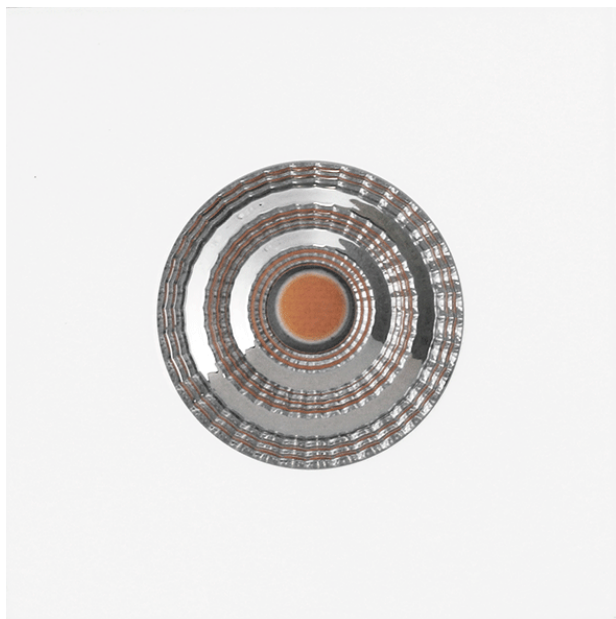

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 49, 99



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC IP44 Q 9W 830 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC IP44 - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Spritzwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 850lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	419g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



Artikel-Nr. 01661033

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC IP44




Artikel-Nr. 01661082



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 49, 99



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC IP44 Q 9W 927 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC IP44 - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Spritzwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	419g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Artikel-Nr. 01661082

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 2700K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660065
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDAL COB CLASSIC IP44




Artikel-Nr. 01661083

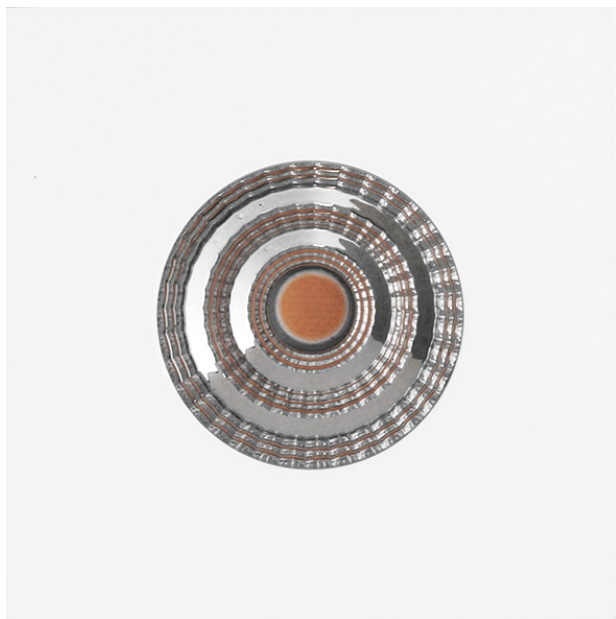

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 49, 99



Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB CLASSIC IP44 Q 9W 927 45° weiß

Produktbeschreibung:

CLASSIC IP44 - der Klassiker unter den MOBiDAL COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Spritzwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 200mA einstellen) enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	419g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Artikel-Nr. 01661083

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 2700K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660065
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 10W 200mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.