

# MOBiDAL COB POWER




Artikel-Nr. 01661021



## Energieeffizienzklasse

**A++-A** Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 53  
(neu: abgerundete Kanten ab Charge 526\_M18)

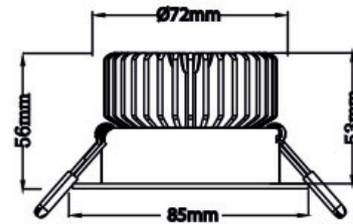

## Produktbezeichnung:

**MOBiDAL COB POWER 14W R 830 45° weiß**

## Produktbeschreibung:

POWER - die Leistungsstarke mit maximaler Lichtausbeute. Die Einbauleuchte eignet sich ideal für Objekte und Räume mit hohen Decken. Die hochwertige Einbauleuchte aus Aluminium bietet eine hohe Lichtausbeute von 1050lm (3000K Ra>80) bzw. 1100lm (4000K Ra>80) bzw. 1800-3000K DIM2WARM (Ra>95 780lm) bei einer Einbautiefe von nur 53mm. Dank hochwertigem LED Modul bietet die Leuchte ein homogenes Binning. Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 280mA einstellen) enthalten. Der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können durch einen autorisierten Fachbetrieb bei Bedarf gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	354g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01661021

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 10,3W 3000K 280mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660024
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.10,3W
Milliampere Lichtquelle	280mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1050lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	72mm
Einbautiefe	53mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH56mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 14W 280mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.14W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDAL COB POWER




Artikel-Nr. 01661029



## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 53

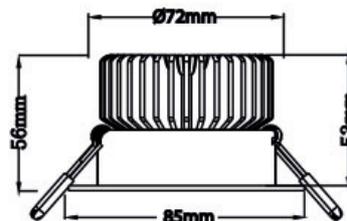

## Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB POWER 14W R 830 45° alu gebürstet

## Produktbeschreibung:

POWER - die Leistungsstarke mit maximaler Lichtausbeute. Die 12W Einbauleuchte eignet sich ideal für Objekte und Räume mit hohen Decken. Die hochwertige Einbauleuchte aus Aluminium bietet eine hohe Lichtausbeute von 1050lm (3000K Ra>80) bzw. 1100lm (4000K Ra>80) bzw. 1800-3000K DIM2WARM (Ra>95 780lm) bei einer Einbautiefe von nur 53mm. Dank hochwertigem LED Modul bietet die Leuchte ein homogenes Binning. Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 280mA einstellen) enthalten. Der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können durch einen autorisierten Fachbetrieb bei Bedarf gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	354g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01661029

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 10,3W 3000K 280mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660024
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.10,3W
Milliampere Lichtquelle	280mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1050lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	72mm
Einbautiefe	53mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH56mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 14W 280mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.14W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDAL COB POWER




Artikel-Nr. 01661022



#### Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 55

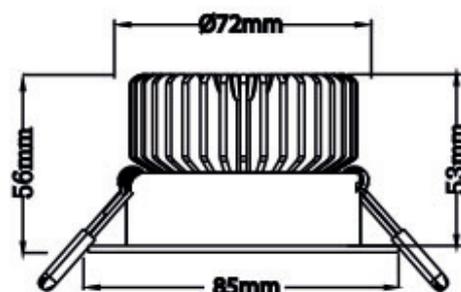

#### Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB POWER 14W Q 830 45° alu gebürstet

#### Produktbeschreibung:

POWER - die Leistungsstarke mit maximaler Lichtausbeute. Die Einbauleuchte eignet sich ideal für Objekte und Räume mit hohen Decken. Die hochwertige Einbauleuchte aus Aluminium bietet eine hohe Lichtausbeute von 1050lm (3000K Ra>80) bzw. 1100lm (4000K Ra>80) bzw. 1800-3000K DIM2WARM (Ra>95 780lm) bei einer Einbautiefe von nur 53mm. Dank hochwertigem LED Modul bietet die Leuchte ein homogenes Binning. Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 280mA einstellen) enthalten. Der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können durch einen autorisierten Fachbetrieb bei Bedarf gewechselt werden.

#### Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	382g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01661022

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 10,3W 3000K 280mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660024
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.10,3W
Milliampere Lichtquelle	280mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1050lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	72mm
Einbautiefe	53mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH56mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 14W 280mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.14W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDAL COB POWER




Artikel-Nr. 01661023

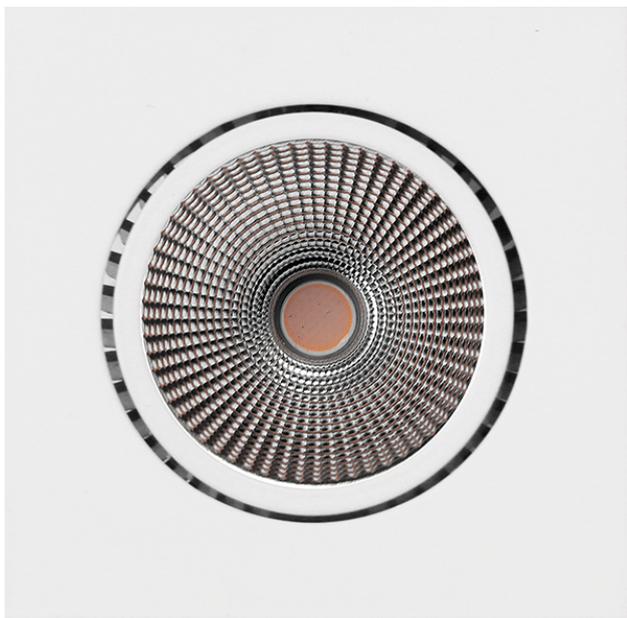

#### Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 55

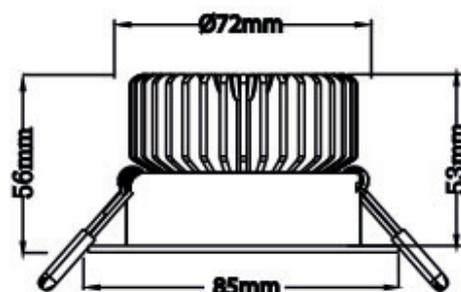

#### Produktbezeichnung:

MOBiDAL COB POWER 14W Q 830 45° weiß

#### Produktbeschreibung:

POWER - die Leistungsstarke mit maximaler Lichtausbeute. Die Einbauleuchte eignet sich ideal für Objekte und Räume mit hohen Decken. Die hochwertige Einbauleuchte aus Aluminium bietet eine hohe Lichtausbeute von 1050lm (3000K Ra>80) bzw. 1100lm (4000K Ra>80) bzw. 1800-3000K DIM2WARM (Ra>95 780lm) bei einer Einbautiefe von nur 53mm. Dank hochwertigem LED Modul bietet die Leuchte ein homogenes Binning. Im Lieferumfang ist ein DALI Treiber (1 Treiber pro Leuchte: mA Zahl bitte auf 280mA einstellen) enthalten. Der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können durch einen autorisierten Fachbetrieb bei Bedarf gewechselt werden.

#### Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	382g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01661023

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 10,3W 3000K 280mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660024
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.10,3W
Milliampere Lichtquelle	280mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1050lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	72mm
Einbautiefe	53mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH56mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive DALI Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber DALI 14W 280mA 37V 01660503
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH27mm
Bemessungsleistung SET	max.14W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit DALI
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).