

Wallwaser Schalterdose




Artikel-Nr. 02000304

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 114

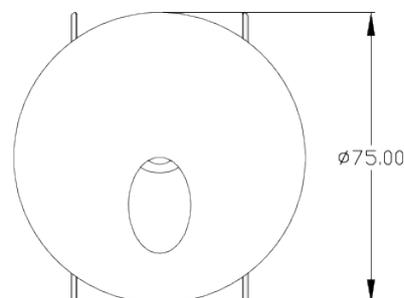

Produktbezeichnung:

Wallwaser Schalterdose R 830 weiß

Produktbeschreibung:

Der moderne LED Wallwaser ist kompakt und passt in gängige 60er Schalterdosen. Ideal für den Einsatz in Neubauprojekten. Der Wallwaser besitzt eine Hochvolt LED.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	169g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 50Stück)



Artikel-Nr. 02000304

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.4W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	230V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	102lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	56mm
Einbautiefe	40mm
Maße LxBxH (mm)	D75xH41,5mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Bemessungsleistung SET	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	dimmbare Hochvolt-LED
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

Wallwaser Schalterdose





Artikel-Nr. 02000305

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 114

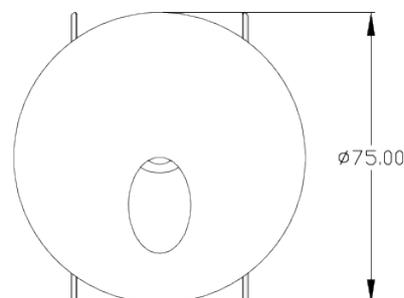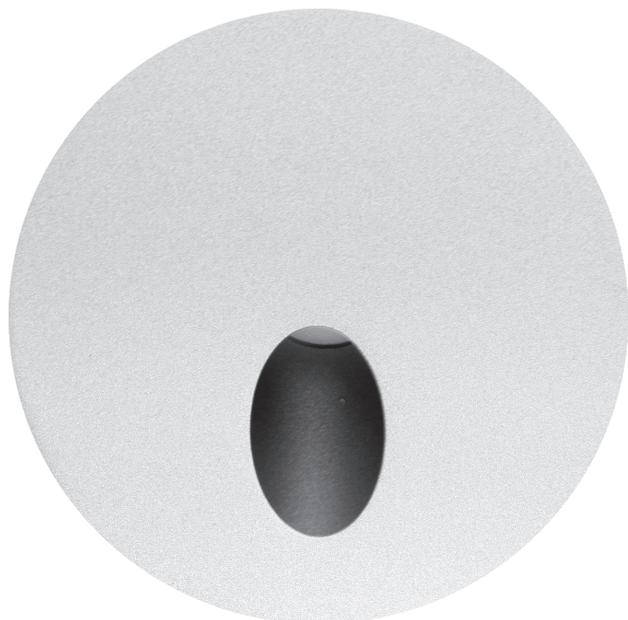

Produktbezeichnung:

Wallwaser Schalterdose R 830 silber

Produktbeschreibung:

Der moderne LED Wallwaser ist kompakt und passt in gängige 60er Schalterdosen. Ideal für den Einsatz in Neubauprojekten. Der Wallwaser besitzt eine Hochvolt LED.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	silber satiniert
Material	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	169g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 50Stück)



Artikel-Nr. 02000305

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.4W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	230V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	102lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	56mm
Einbautiefe	40mm
Maße LxBxH (mm)	D75xH41,5mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Bemessungsleistung SET	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	dimmbare Hochvolt-LED
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 30.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

Wallwaser Schalterdose




Artikel-Nr. 02000306



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 115

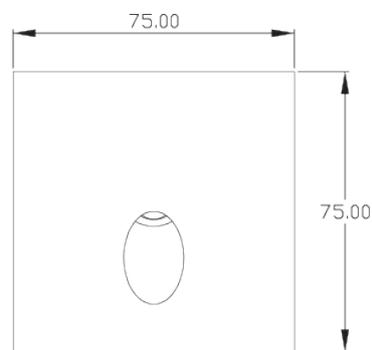

Produktbezeichnung:

Wallwaser Schalterdose Q 830 weiß

Produktbeschreibung:

Der moderne LED Wallwaser ist kompakt und passt in gängige 60er Schalterdosen. Ideal für den Einsatz in Neubauprojekten. Der Wallwaser besitzt eine Hochvolt LED.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	176g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 50Stück)



Artikel-Nr. 02000306

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.4W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	230V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	102lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	56mm
Einbautiefe	40mm
Maße LxBxH (mm)	L75xB75xH41,5mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Bemessungsleistung SET	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	dimmbare Hochvolt-LED
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 30.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

Wallwaser Schalterdose




Artikel-Nr. 02000307

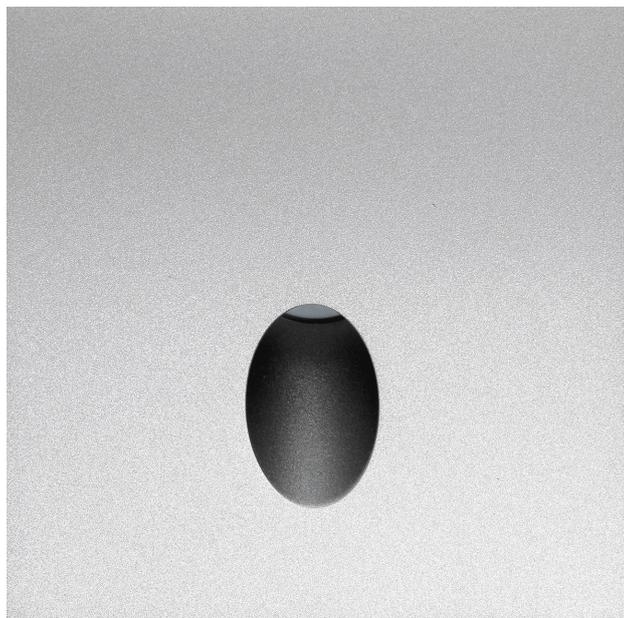

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 115

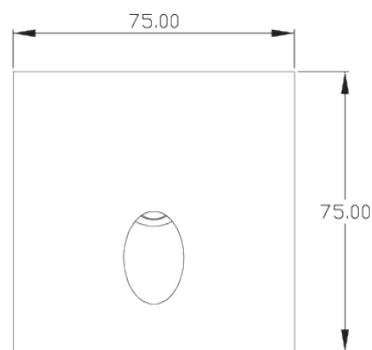

Produktbezeichnung:

Wallwaser Schalterdose Q 830 silber

Produktbeschreibung:

Der moderne LED Wallwaser ist kompakt und passt in gängige 60er Schalterdosen. Ideal für den Einsatz in Neubauprojekten. Der Wallwaser besitzt eine Hochvolt LED.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	silber satiniert
Material	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	176g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 50Stück)



Artikel-Nr. 02000307

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.4W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	230V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	102lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	56mm
Einbautiefe	40mm
Maße LxBxH (mm)	L75xB75xH41,5mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Bemessungsleistung SET	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	dimmbare Hochvolt-LED
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.