

MOBiDIM SMD IP44




Artikel-Nr. 05000340



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 61, 107

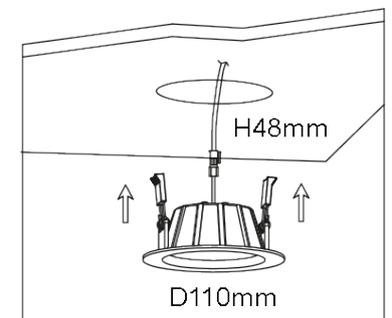

Produktbezeichnung:

MOBiDIM SMD IP44 R110 830 weiß

Produktbeschreibung:

Spritzwasser geschützte (IP44) LED Einbauleuchte für Einbaulöcher LM90mm mit diffusem Licht. Ideal in Küche, Büro, Badezimmer, oder unter Vordächern einsetzbar.

Die LED ist Dank mattierter Abdeckscheibe nicht sichtbar. Die Leuchte besitzt angenehm warmweißes Licht (3000K) und ist mit Phasenabschnittsdimmer dimmbar.

(Als Zubehör ist eine Dekoblende für Einbaulöcher bis D160mm erhältlich.)

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	316g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 30 Stück)



Artikel-Nr. 05000340

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.13W
Milliampere Lichtquelle	350mA
Nennspannung Lichtquelle	27V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	ca. 950lm
Abstrahlwinkel	90°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	90mm
Einbautiefe	48mm
Maße LxBxH (mm)	D110xH50mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät (R,C)
Betriebsgerät	05000042
Maße Betriebsgerät (mm)	120x39x22mm
Bemessungsleistung SET	max.13W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.