

MOBiDIM LED PANEL 309Q




Artikel-Nr. 02501004



Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 152

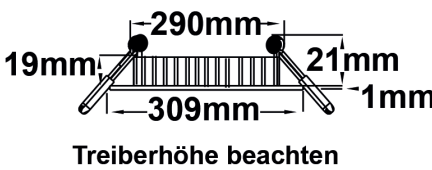

Produktbezeichnung:
MOBiDIM LED PANEL 309Q 830 18W weiß DIM

Produktbeschreibung:
MOBiDIM LED PANEL - das LED Panel 309Q besitzt ein homogenes Lichtbild, eine geringe Einbautiefe und eine exzellente Lichtausbeute. Das dimmbare Betriebsgerät (Phasenabschnitt) ist im Lieferumfang bereits enthalten. Die Leuchte ist Spritzwassergeschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken. Das LED Panel ist mit weißem und silbernen Rahmen erhältlich in den Lichtfarben warmweiß 3000K, sowie neutralweiß 4000K.

Technische Daten		CE
Montageart	Einbau	
Technologie	LED	
Farbe	weiß	
Material	Aluminium, PMMA	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP44	
Schwenkbar	0°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	1455g	
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 10SET)	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17



Artikel-Nr. 02501004

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.18W
Milliampere Lichtquelle	840mA
Nennspannung Lichtquelle	12-22V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1400lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	290x290mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 21mm
Maße LxBxH (mm)	L309xB309xH21mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber KI-22840-TD 18,4W 12-22V 840mA dimmbar k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH28mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.18,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	dimmbar mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM LED PANEL 309Q




Artikel-Nr. 02501005



Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 152

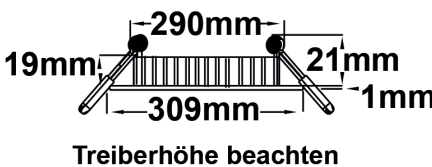

Produktbezeichnung:
MOBiDIM LED PANEL 309Q 840 18W weiß DIM

Produktbeschreibung:
MOBiDIM LED PANEL - das LED Panel 309Q besitzt ein homogenes Lichtbild, eine geringe Einbautiefe und eine exzellente Lichtausbeute. Das dimmbare Betriebsgerät (Phasenabschnitt) ist im Lieferumfang bereits enthalten. Die Leuchte ist Spritzwassergeschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken. Das LED Panel ist mit weißem und silbernen Rahmen erhältlich in den Lichtfarben warmweiß 3000K, sowie neutralweiß 4000K.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	1455g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 10SET)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17



Artikel-Nr. 02501005

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.18W
Milliampere Lichtquelle	840mA
Nennspannung Lichtquelle	12-22V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1500lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	290x290mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 21mm
Maße LxBxH (mm)	L309xB309xH21mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber KI-22840-TD 18,4W 12-22V 840mA dimmbar k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH28mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.18,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	dimmbar mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM LED PANEL 309Q




Artikel-Nr. 02501006



Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 152

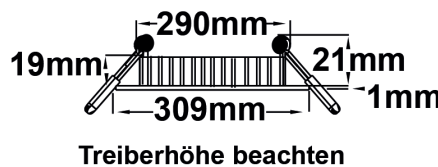

Produktbezeichnung:
MOBiDIM LED PANEL 309Q 830 18W silber DIM

Produktbeschreibung:
MOBiDIM LED PANEL - das LED Panel 309Q besitzt ein homogenes Lichtbild, eine geringe Einbautiefe und eine exzellente Lichtausbeute. Das dimmbare Betriebsgerät (Phasenabschnitt) ist im Lieferumfang bereits enthalten. Die Leuchte ist Spritzwassergeschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken. Das LED Panel ist mit weißem und silbernem Rahmen erhältlich in den Lichtfarben warmweiß 3000K, sowie neutralweiß 4000K.

Technische Daten		CE
Montageart	Einbau	
Technologie	LED	
Farbe	silber	
Material	Aluminium, PMMA	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP44	
Schwenkbar	0°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	1455g	
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 10SET)	



Artikel-Nr. 02501006

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 18W
Milliampere Lichtquelle	840mA
Nennspannung Lichtquelle	12-22V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1400lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	290x290mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 21mm
Maße LxBxH (mm)	L309xB309xH21mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber KI-22840-TD 18,4W 12-22V 840mA dimmbar k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH28mm
Nennleistung Betriebsgerät	max. 18,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	dimmbar mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM LED PANEL 309Q




Artikel-Nr. 02501007



Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 152

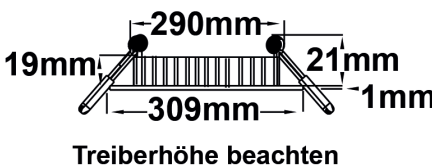

Produktbezeichnung:
MOBiDIM LED PANEL 309Q 840 18W silber DIM

Produktbeschreibung:
MOBiDIM LED PANEL - das LED Panel 309Q besitzt ein homogenes Lichtbild, eine geringe Einbautiefe und eine exzellente Lichtausbeute. Das dimmbare Betriebsgerät (Phasenabschnitt) ist im Lieferumfang bereits enthalten. Die Leuchte ist Spritzwassergeschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken. Das LED Panel ist mit weißem und silbernem Rahmen erhältlich in den Lichtfarben warmweiß 3000K, sowie neutralweiß 4000K.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	1455g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 10SET)



Artikel-Nr. 02501007

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 18W
Milliampere Lichtquelle	840mA
Nennspannung Lichtquelle	12-22V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1500lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	290x290mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 21mm
Maße LxBxH (mm)	L309xB309xH21mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber KI-22840-TD 18,4W 12-22V 840mA dimmbar k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH28mm
Nennleistung Betriebsgerät	max. 18,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	dimmbar mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.