

MOBiDIM COB SLIM+ R Deckenl.




Artikel-Nr. 01660290



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör k.A.



Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM+ R Deckenleuchte 8,5W DIM2WARM 40° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM+ Deckenleuchte - die ideale Ergänzung der SLIM Einbau- und Wandleuchtenserie im Innenbereich. Die Deckenleuchte besitzt ein angenehm warmweißes Licht. Als DIM2WARM Ausführung wird die Lichtfarbe wie bei einer Glühlampe beim Dimmen wärmer (1800-2700K). Bei Bedarf kann das LED Modul und der Treiber von einem Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	405g
Bestelleinheit	1PCS (Umkarton: 10PCS)



Artikel-Nr. 01660290

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 6,8W 1800-2700K Ra>90 200mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660267
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6,8W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	600lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH85mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM+ rund 9W 200mA 25-40V 01660297
Maße Betriebsgerät (mm)	D43xH20mm
Bemessungsleistung SET	max.8,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbar Materialen, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM+ R Deckenl.




Artikel-Nr. 01660291

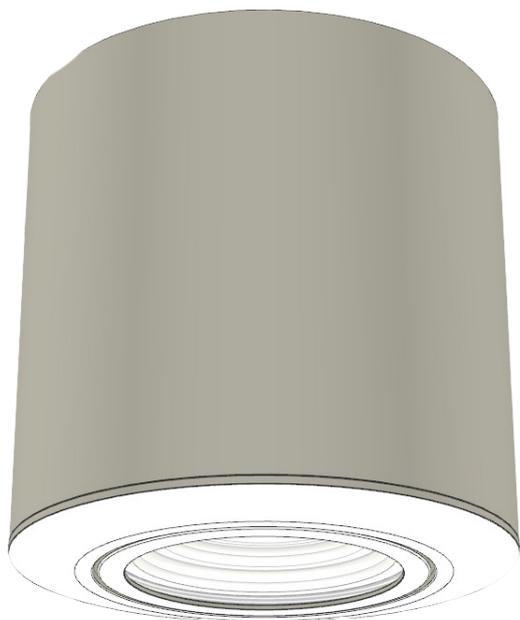

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör k.A.



Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM+ R Deckenleuchte 8,5W DIM2WARM 40° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM+ Deckenleuchte - die ideale Ergänzung der SLIM Einbau- und Wandleuchtenserie im Innenbereich. Die Deckenleuchte besitzt ein angenehm warmweißes Licht. Als DIM2WARM Ausführung wird die Lichtfarbe wie bei einer Glühlampe beim Dimmen wärmer (1800-2700K). Bei Bedarf kann das LED Modul und der Treiber von einem Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	405g
Bestelleinheit	1PCS (Umkarton: 10PCS)



Artikel-Nr. 01660291

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 6,8W 1800-2700K Ra>90 200mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660267
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6,8W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	600lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH85mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM+ rund 9W 200mA 25-40V 01660297
Maße Betriebsgerät (mm)	D43xH20mm
Bemessungsleistung SET	max.8,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbar Materialen, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM+ Q Deckenl.




Artikel-Nr. 01660292



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör k.A.



Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM+ Q Deckenleuchte 8,5W DIM2WARM 40° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

SLIM+ Deckenleuchte - die ideale Ergänzung der SLIM Einbau- und Wandleuchtenserie im Innenbereich. Die Deckenleuchte besitzt ein angenehm warmweißes Licht. Als DIM2WARM Ausführung wird die Lichtfarbe wie bei einer Glühlampe beim Dimmen wärmer (1800-2700K). Bei Bedarf kann das LED Modul und der Treiber von einem Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	540g
Bestelleinheit	1PCS (Umkarton: 10PCS)



Artikel-Nr. 01660292

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 6,8W 1800-2700K Ra>90 200mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660267
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6,8W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	600lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH85mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM+ rund 9W 200mA 25-40V 01660297
Maße Betriebsgerät (mm)	D43xH20mm
Bemessungsleistung SET	max.8,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbar Materialen, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h


WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM COB SLIM+ Q Deckenl.




Artikel-Nr. 01660293

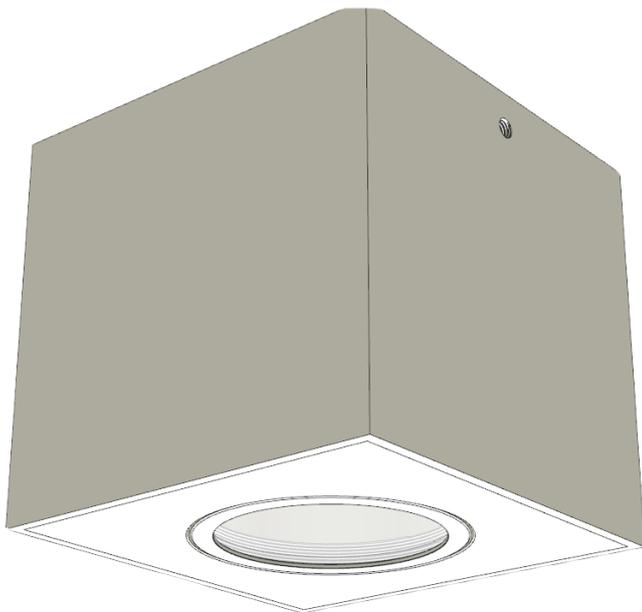

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör k.A.



Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM+ Q Deckenleuchte 8,5W DIM2WARM 40° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM+ Deckenleuchte - die ideale Ergänzung der SLIM Einbau- und Wandleuchtenserie im Innenbereich. Die Deckenleuchte besitzt ein angenehm warmweißes Licht. Als DIM2WARM Ausführung wird die Lichtfarbe wie bei einer Glühlampe beim Dimmen wärmer (1800-2700K). Bei Bedarf kann das LED Modul und der Treiber von einem Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	540g
Bestelleinheit	1PCS (Umkarton: 10PCS)



Artikel-Nr. 01660293

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 6,8W 1800-2700K Ra>90 200mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660267
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6,8W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	600lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH85mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM+ rund 9W 200mA 25-40V 01660297
Maße Betriebsgerät (mm)	D43xH20mm
Bemessungsleistung SET	max.8,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbar Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.