

# MOBiDIM COB STYLE DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660206



## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. (Spektrum A++-E)

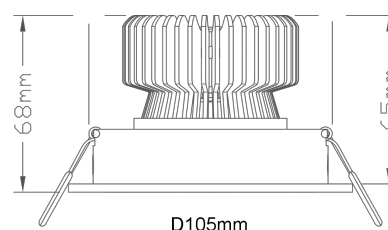

## Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB STYLE IP20 DIM2WARM 12W R 45° schwarz

## Produktbeschreibung:

12W - die leistungsstarke, flache Einbauleuchte aus Aluminium verbindet eine hohe Lichtausbeute mit DIM2WARM. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler sondern auch wärmer vom Farbeindruck, wie bei einer Glühlampe. Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasenabschnittsdimmer. Die Leuchte ist bis zu 26° schwenkbar.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	310g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)



## Artikel-Nr. 01660206

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 9,5W 1800K-3000K 280mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660225 (2019)
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.9,5W
Milliampere Lichtquelle	280mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-3000K
Farbwiedergabe	Ra>95
Lichtstrom	780lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	90mm
Einbautiefe	65mm
Maße LxBxH (mm)	D105xH68mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 11,7W 280mA 34V (01660226)
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.11,7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).