

MOBiDIM SMD R85 Tunable White




Artikel-Nr. 05000341



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. (Label Spektrum A++-E)

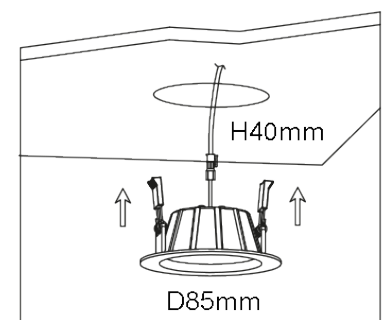

Produktbezeichnung:

MOBiDIM SMD IP44 R85 10W Tunable White weiß

Produktbeschreibung:

Spritzwasser geschützte (IP44), dimmbare LED Einbauleuchte mit diffusem Licht. Ideal in Küche, Badezimmer oder unter Vordächern einsetzbar. Die LED ist Dank mattierter Abdeckscheibe nicht sichtbar. Inkl. Betriebsgerät, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.

Durch schnelles an-aus-an Schalten des Lichtschalters bzw. Dimmers kann zwischen den Lichtfarben 3000K, 4000K und 6000K gewechselt werden (Tunable White).

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	270g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: Stück)

Artikel-Nr. 05000341

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.10W
Milliampere Lichtquelle	250mA
Nennspannung Lichtquelle	42V DC
Lichtfarbe	3000K / 4000K / 6000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	800-900lm
Abstrahlwinkel	90°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	70mm
Einbautiefe	40mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH42mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 250mA 42V dimmbar
Maße Betriebsgerät (mm)	L103xB39xH24mm
Bemessungsleistung SET	max.10W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm-
baren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.