

# MOBiDIM SMD R110 Tunable White




Artikel-Nr. 05000340



## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. (Label Spektrum A++-E)

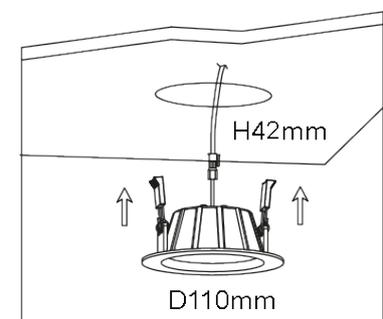

## Produktbezeichnung:

MOBiDIM SMD IP44 R110 13W Tunable White weiß

## Produktbeschreibung:

Spritzwasser geschützte (IP44), dimmbare LED Einbauleuchte mit diffusem Licht. Ideal in Küche, Badezimmer oder unter Vordächern einsetzbar. Die LED ist Dank mattierter Abdeckscheibe nicht sichtbar. Inkl. Betriebsgerät, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.

Durch schnelles an-aus-an Schalten des Lichtschalters bzw. Dimmers kann zwischen den Lichtfarben 3000K, 4000K und 6000K gewechselt werden (Tunable White).

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	316g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: Stück)



## Artikel-Nr. 05000340

### Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.13W
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	42V DC
Lichtfarbe	3000K / 4000K / 6000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1040-1150lm
Abstrahlwinkel	90°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	90mm
Einbautiefe	42mm
Maße LxBxH (mm)	D110xH44mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 300mA 42V dimmbar
Maße Betriebsgerät (mm)	L103xB39xH24mm
Bemessungsleistung SET	max.13W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	k.A.

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).