


# MOBiDIM COB STYLE IP65




Artikel-Nr. 01660207

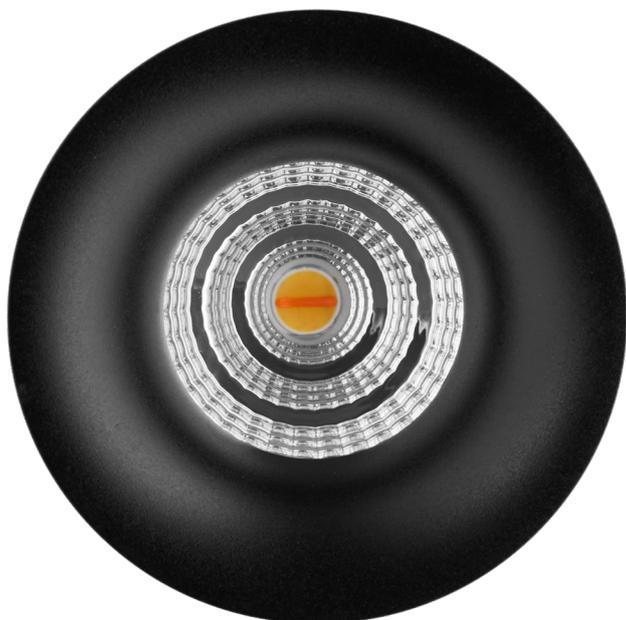

#### Energieeffizienzklasse

**A++-A** Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. (Label Spektrum A++-E)

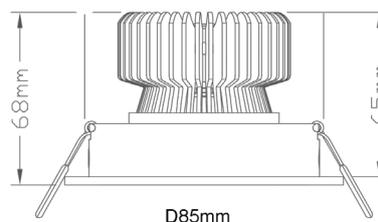

#### Produktbezeichnung:

**MOBiDIM COB STYLE IP65 11,5W DIM2WARM Ra>95 45° schwarz**

#### Produktbeschreibung:

STYLE - entdecken Sie die moderne MOBiDIM COB STYLE Serie in schwarz und weiß. Das moderne Design der Leuchte fügt sich ideal in Ihr Raumkonzept ein. Das innen liegende LED Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht. Dank innovativer DIM2WARM LED Technik wechseln die Leuchten beim Dimmen die Lichtfarbe von 3000K auf angenehme 1800K.

Tipp: Die erfolgreiche, starre IP65 ist jetzt auch als bis zu 26° schwenkbare IP20 Ausführung erhältlich. Das schwenkbare Element ist optisch identisch mit der starren IP65 Ausführung.

#### Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	310g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 45 Stück)



## Artikel-Nr. 01660207

### Photometrische Daten

Lichtquelle	1xmax. 9,5W LED Modul 1800-3000K Ra>95
Lichtquelle enthalten	01660225
Fassung	LED Modul - wechselbar
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.9,5W
Milliampere Lichtquelle	280mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800K-3000K DIM2WARM
Farbwiedergabe	Ra>95
Lichtstrom	780lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	75mm
Einbautiefe	65mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH68mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät 01660226
Betriebsgerät	Treiber 280mA 34V 11,7W dimmbar
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.11,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	k.A.

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).


# MOBiDIM COB STYLE IP65



Artikel-Nr. 01660209

## Energieeffizienzklasse

**A++-A** Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. (Label Spektrum A++-E)

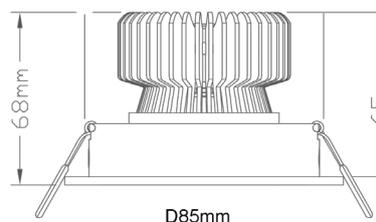

## Produktbezeichnung:

**MOBiDIM COB STYLE IP65 11,5W DIM2WARM Ra>95 45° weiß**

## Produktbeschreibung:

STYLE - entdecken Sie die moderne MOBiDIM COB STYLE Serie in schwarz und weiß. Das moderne Design der Leuchte fügt sich ideal in Ihr Raumkonzept ein. Das innen liegende LED Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht. Dank innovativer DIM2WARM LED Technik wechseln die Leuchten beim Dimmen die Lichtfarbe von 3000K auf angenehme 1800K.

Tipp: Die erfolgreiche, starre IP65 ist jetzt auch als bis zu 26° schwenkbare IP20 Ausführung erhältlich. Das schwenkbare Element ist optisch identisch mit der starren IP65 Ausführung.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	310g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 45 Stück)



## Artikel-Nr. 01660209

### Photometrische Daten

Lichtquelle	1xmax. 9,5W LED Modul 1800-3000K Ra>95
Lichtquelle enthalten	01660225
Fassung	LED Modul - wechselbar
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.9,5W
Milliampere Lichtquelle	280mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800K-3000K DIM2WARM
Farbwiedergabe	Ra>95
Lichtstrom	780lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	75mm
Einbautiefe	65mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH68mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät 01660226
Betriebsgerät	Treiber 280mA 34V 11,7W dimmbar
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Bemessungsleistung SET	max.11,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	k.A.

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).