

LEDANA




Artikel-Nr. 02100013



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

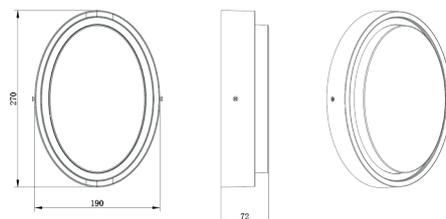

Produktbezeichnung:

LEDANA Wandleuchte IP65 12W 830 dunkelgrau

Produktbeschreibung:

Die LED Aufbauleuchte LEDANA aus Aluminiumdruckguss ist gegen Strahlwasser geschützt (IP65).

Die Leuchte bietet ein breit strahlendes, diffuses Lichtbild und eignet sich ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, als Lichtobjekt an Wänden oder als Deckenleuchte.

Technische Daten



Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	dunkelgrau
Material	Aluminiumdruckguss
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	ca. 2300g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 12Stück)

Artikel-Nr. 02100013

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebautes LED Modul
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.12W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	934lm
Abstrahlwinkel	113°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	L270xB190xH72mm (oval)
Im Lieferumfang enthalten	eingebauter Treiber
Betriebsgerät	Eingebauter Treiber k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Bemessungsleistung SET	max.12W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

LEDANA




Artikel-Nr. 02100015



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

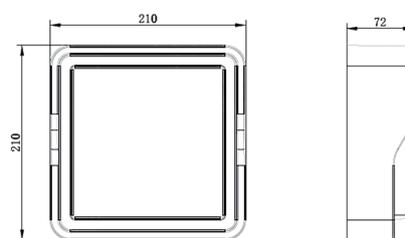

Produktbezeichnung:

LEDANA Wandleuchte IP65 12W 830 dunkelgrau

Produktbeschreibung:

Die LED Aufbauleuchte LEDANA aus Aluminiumdruckguss ist gegen Strahlwasser geschützt (IP65).

Die Leuchte bietet ein breit strahlendes, diffuses Lichtbild und eignet sich ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, als Lichtobjekt an Wänden oder als Deckenleuchte.

Technische Daten



Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	dunkelgrau
Material	Aluminiumdruckguss
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	ca. 2300g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 12Stück)

Artikel-Nr. 02100015

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Fest eingebautes LED Modul
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.12W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	780lm
Abstrahlwinkel	116°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	L210xB210xH72mm (quadratisch)
Im Lieferumfang enthalten	eingebauter Treiber
Betriebsgerät	Eingebauter Treiber k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Bemessungsleistung SET	max.12W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu 30.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.