

MOBiDIM COB SLIM+ Aufbau

Artikel-Nr. 01660291




EAN 4251399707209

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM+ R Deckenl. IP20 40° D2W weiß

Produktbeschreibung:

MOBiDIM COB SLIM+ Aufbau - die kompakte Aufbauleuchte erweitert das beliebte SLIM Sortiment. Die Leuchte ist in rund und quadratisch erhältlich. Das LED Modul der Leuchte ist wechselbar. Die Leuchte ist dimmbar und senkt beim Dimmen die Lichtfarbe auf angenehme 1800K (DIM-2WARM). Das LED Modul ist wechselbar bei Bedarf. Die IP20 Ausführung ist schwenkbar.

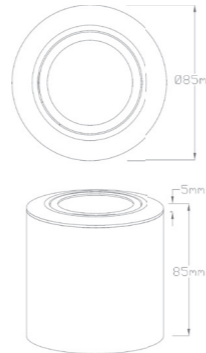

| Technische Daten | |
|------------------|----------------------------|
| Montageart | Aufbau |
| Technologie | LED |
| Farbe | weiß |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Schwenkbar | 25° |
| Drehbar | 0° |
| Gewicht (brutto) | 560g |
| Bestelleinheit | 1Stück (Umkarton: 10Stück) |



Photometrische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Lichtquelle | SLIM+ IP20 LED Modul 6,8W 200mA 34V 1800-2700K Ra>90 |
| Lichtquelle enthalten | 01660267 |
| Lichtquellenwechsel | Einbauleuchte aus dem Aufbaugehäuse ziehen und abklebmen. Schrauben lösen und Modul entnehmen. |
| Fassung | Fest verbaute LED |
| Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.6,8W |
| Milliampere Lichtquelle | 200mA |
| Nennspannung Lichtquelle | 34V DC |
| Lichtfarbe | 1800-2700K |
| Farbwiedergabe | Ra>90 |
| Lichtstrom | 600lm |
| Abstrahlwinkel | 40° |

Installationshinweise

| | |
|----------------------------|---|
| Deckenausschnitt | k.A.mm |
| Einbautiefe | k.A.mm |
| Maße LxBxH (mm) | D85xH85mm |
| Im Lieferumfang enthalten | eingebauter Treiber dimmbar |
| Betriebsgerät | Treiber R IP65 200mA 25-40V 8,5-9W 01660297 |
| Maße Betriebsgerät (mm) | D43xH20mm |
| Nennleistung Betriebsgerät | max.8,5W |
| Nennspannung Betriebsg. | 230V AC 50/60Hz |
| Systemleistung | max.8,5W |
| Dimmbar | mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C) |
| Prüfzeichen | k.A. |

Weitere Hinweise:

geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.