


MOBiDIM COB SLIM R



Artikel-Nr. 01660270

EAN *4251399708275*

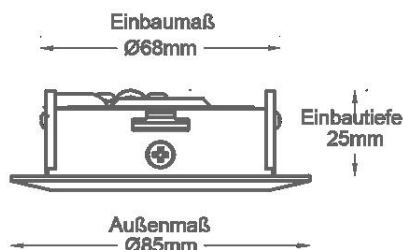

Vorteile

- ♥ Ultraflache Einbauleuchte (ET25mm)
- ♥ Aluminiumleuchte mit Marken-LED
- ♥ Inklusive dimmbarem Betriebsgerät & Anschlussbox

Produktbezeichnung

MOBiDIM COB SLIM R DIM2WARM 60° alu gebürstet, poliert

Produktbeschreibung

MOBiDIM COB SLIM – der Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die MOBiDIM COB SLIM ist die ideale LED-Einbauleuchte für Decken mit minimalem Platzangebot. Mit ihrer besonders flachen Bauform und den schlanken Blattfedern lässt sie sich selbst bei nur 30 mm Einbautiefe einfach und sicher montieren – perfekt für Sanierungen und enge Deckenkonstruktionen. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium überzeugt die SLIM-Einbauleuchte durch Langlebigkeit und einem edlen Erscheinungsbild. Das integrierte LED-Modul erzeugt ein gleichmäßiges, angenehmes Licht und lässt sich bei Bedarf austauschen – ein klarer Pluspunkt für Nachhaltigkeit und Wartung. Die Leuchte ist in drei Lichtfarben erhältlich: 3000K, 2700K oder mit innovativer DIM2WARM-Technologie. Letztere ermöglicht ein stufenloses Dimmen der Farbtemperatur von warmweißen 2700 K bis zu stimmungsvollen 1800K – ideal für wohnliche Akzente. Ein kompakter, dimmbarer Treiber sowie eine 230V-Anschlussbox sind bereits im Lieferumfang enthalten und ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Installation. Erhältlich mit Phasenabschnitt- oder DALI-Dimmung, lässt sich die flache SLIM nahtlos in moderne Lichtkonzepte integrieren. Flach, aber leistungsstark – diese Leuchte bringt maximale Lichtqualität auf minimalem Raum.

Technische Daten

Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
IP Schutzart	IP20
Schwenkbar	40°
Drehbar	starr
Produktgewicht	311g
Systemleistung Leuchte	max. 8,5W
Anschluss Leuchte	AC 230V 50/60Hz PF>0.9

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße Leuchte LxBxH	D85xH28mm
Betriebsgerät enthalten	ja
Maße Betriebsgerät LxBxH	L92xB39xH25mm
Ersatzteilnr. Betriebsgerät	01660096
Dimmbarkeit	Phasendimmbar
Hinweise	nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED
Lichtquelle enthalten	ja
Ersatzteilnr. Lichtquelle	01660268
EEK Lichtquelle (A-G)	EEK F (Label A-G)
Lichtquellenwechsel	Halteschrauben seitlich lösen
Mittl. LED Lebensdauer	bis zu 50.000h
Lichtfarbe	DIM2WARM 2700K - 1800K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	600lm
Abstrahlwinkel	60°

