


# MOBiDIM COB SLIM+

Artikel-Nr. 01660102

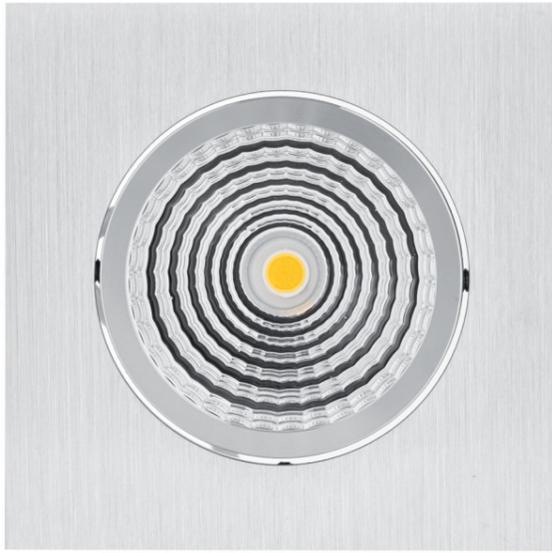


EAN 4251399707247

## Produktbezeichnung:

**MOBiDIM COB SLIM+ Q 9W 830 60° alu gebürstet**

## Produktbeschreibung:

SLIM+ - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 31mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 750lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Die Leuchtenserie SLIM+ vereint kompakte Bauform mit hoher Lichtausbeute.



## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V6 10.2020

## Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660103
Lichtquellenwechsel	Zum Wechsel des LED Moduls seitliche Halteschrauben lösen.
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	750lm
Abstrahlwinkel	60°

## Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	31mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH34,5mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM+ 8,4W 200mA 28-42V 01660096
Maße Betriebsgerät (mm)	88x39x23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max. 8,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max. 9W
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

## Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammenden Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).