# MOBiDIM COB CLASSIC IP65 R

**Artikel-Nr. 01660030** **EAN *4251399702075***

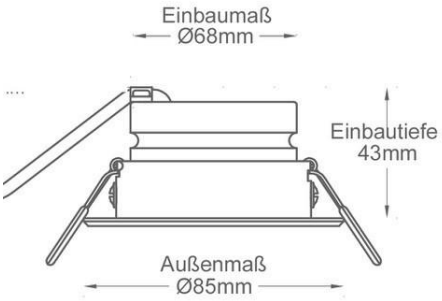


### Vorteile

- Designklassiker mit Strahlwasserschutz (IP65)
- Aluminiumleuchte mit Marken-LED
- Inklusive dimmbarem Betriebsgerät & Anschlussbox

### Produktbezeichnung

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 R 9W 3000K Ra>80 45° alu gebürstet

### Produktbeschreibung

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 – der Klassiker mit exzellenter Lichtqualität im Feuchtraum. Die MOBiDIM COB Classic IP65 Einbauleuchte besticht durch ihr formvollendetes Design aus hochwertigem Aluminium. Klassisch, edel, vielseitig kombinierbar - erhältlich in einer breiten Farbvielfalt, die sich perfekt in jedes Ambiente einfügt. Mit hochwertiger Marken-LED sorgt die Einbauleuchte für ein unvergleichliches Lichterlebnis. Die Strahlwasser-geschützte Leuchte ist in vier Lichtfarben erhältlich: 4000K, 3000K, 2700K oder mit innovativer DIM2WARM-Technologie. Letztere ermöglicht ein stufenloses Dimmen der Farbtemperatur von warmweißen 2700 K bis zu stimmungsvollen 1800K– ideal für wohnliche Akzente. Ein kompakter, dimmbarer Treiber sowie eine 230V-Anschlussbox sind bereits im Lieferumfang enthalten und ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Installation. Durch ihr zeitloses Design und wechselbare Komponenten ist Classic eine nachhaltige Wahl für die Zukunft.

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Montageart | Einbau |
| Technologie | LED |
| Farbe | alu gebürstet |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | II |
| IP Schutzart | IP65 |
| Schwenkbar | starr |
| Drehbar | starr |
| Produktgewicht | 315g |
| Systemleistung Leuchte | max. 9W |
| Anschluss Leuchte | AC 230V 50/60Hz PF>0.9 |

### Installationshinweise

| | |
|---|---|
| Deckenausschnitt | 68mm |
| Einbautiefe | 43mm |
| Maße Leuchte LxBxH | D85xH45mm |
| Betriebsgerät enthalten | ja |
| Maße Betriebsgerät LxBxH | L92xB39xH25mm |
| Ersatzteilnr. Betriebsgerät | 01660096 |
| Dimmbarkeit | Phasendimmbar |
| Hinweise | nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken |

### Photometrische Daten
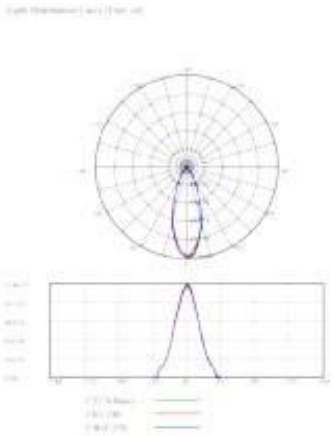
| | |
|---|---|
| Lichtquelle | LED |
| Lichtquelle enthalten | ja |
| Ersatzteilnr. Lichtquelle | 01660014 |
| EEK Lichtquelle (A-G) | EEK E (Label A-G) |
| Lichtquellenwechsel | gegen den Uhrzeigersinn abdrehen |
| Mittl. LED Lebensdauer | bis zu 50.000h |
| Lichtfarbe | 3000K |
| Farbwiedergabe | Ra>80 |
| Lichtstrom | 850lm |
| Abstrahlwinkel | 45° |