


# MOBiDIM COB CLASSIC IP65 Q



Artikel-Nr. 01660033

EAN \*4251399702143\*

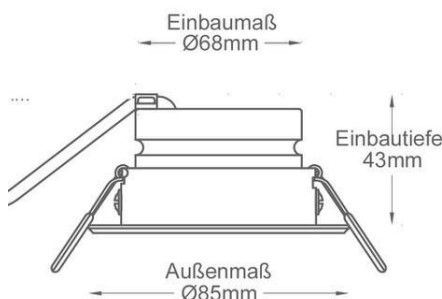

## Vorteile

- ♥ Designklassiker mit Strahlwasserschutz (IP65)
- ♥ Aluminiumleuchte mit Marken-LED
- ♥ Inklusive dimmbarem Betriebsgerät & Anschlussbox

## Produktbezeichnung

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 Q 3000K Ra>80 45° weiß

## Produktbeschreibung

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 – der Klassiker mit exzellenter Lichtqualität im Feuchtraum. Die MOBiDIM COB Classic IP65 Einbauleuchte besticht durch ihr formvollendetes Design aus hochwertigem Aluminium. Klassisch, edel, vielseitig kombinierbar - erhältlich in einer breiten Farbvielfalt, die sich perfekt in jedes Ambiente einfügt. Mit hochwertiger Marken-LED sorgt die Einbauleuchte für ein unvergleichliches Lichtelebnis. Die Strahlwasser-geschützte Leuchte ist in vier Lichtfarben erhältlich: 4000K, 3000K, 2700K oder mit innovativer DIM2WARM-Technologie. Letztere ermöglicht ein stufenloses Dimmen der Farbtemperatur von warmweißen 2700 K bis zu stimmungsvollen 1800K– ideal für wohnliche Akzente. Ein kompakter, dimmbarer Treiber sowie eine 230V-Anschlussbox sind bereits im Lieferumfang enthalten und ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Installation. Durch ihr zeitloses Design und wechselbare Komponenten ist Classic eine nachhaltige Wahl für die Zukunft.

## Technische Daten

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Montageart             | Einbau                 |
| Technologie            | LED                    |
| Farbe                  | weiss                  |
| Material               | Aluminium              |
| Schutzklasse           | II                     |
| IP Schutzart           | IP65                   |
| Schwenkbar             | starr                  |
| Drehbar                | starr                  |
| Produktgewicht         | 400g                   |
| Systemleistung Leuchte | max. 9W                |
| Anschluss Leuchte      | AC 230V 50/60Hz PF>0.9 |

## Installationshinweise

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Deckenausschnitt            | 68mm                                              |
| Einbautiefe                 | 43mm                                              |
| Maße Leuchte LxBxH          | D85xH45mm                                         |
| Betriebsgerät enthalten     | ja                                                |
| Maße Betriebsgerät LxBxH    | L92xB39xH25mm                                     |
| Ersatzteilnr. Betriebsgerät | 01660096                                          |
| Dimmbarkeit                 | Phasendimmbar                                     |
| Hinweise                    | nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken |

## Photometrische Daten

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Lichtquelle               | LED                              |
| Lichtquelle enthalten     | ja                               |
| Ersatzteilnr. Lichtquelle | 01660014                         |
| EEK Lichtquelle (A-G)     | EEK E (Label A-G)                |
| Lichtquellenwechsel       | gegen den Uhrzeigersinn abdrehen |
| Mittl. LED Lebensdauer    | bis zu 50.000h                   |
| Lichtfarbe                | 3000K                            |
| Farbwiedergabe            | Ra>80                            |
| Lichtstrom                | 850lm                            |
| Abstrahlwinkel            | 45°                              |

Light Distribution (lx) (1m, 45°)

