


# MOBiDIM COB CLASSIC



Artikel-Nr. 01660261

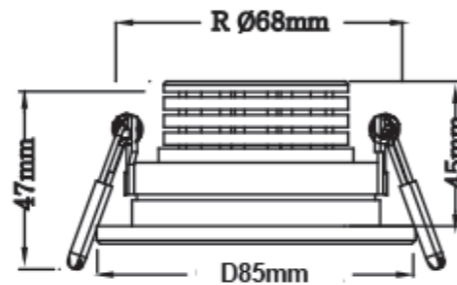

## Produktbezeichnung:

**MOBiDIM COB CLASSIC R 8,5W D2W 45° weiß**

## Produktbeschreibung:

CLASSIC - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Einbauleuchten ist immer die richtige Wahl. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler sondern auch wärmer vom Farbeindruck (1800-2700K, Ra>90, 580lm, 45° Abstrahlwinkel). Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasen-/ abschnittsdimmer. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	288g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V6 10.2020

EAN 4251399706660

## Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 6,8W 1800-2700K 200mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660265
Lichtquellenwechsel	Zum Wechsel des LED Moduls seitliche Halteschrauben leicht lösen und Modul abdrehen.
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 6,8W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

## Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660096
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max. 8,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max. 8,5W
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

## Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammenden Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).