


MOBiDIM COB POWER R



Artikel-Nr. 01660429

EAN *4251399700873*

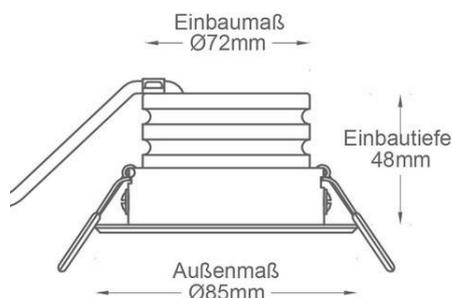

Vorteile

- ♥ Leistungsstarke, moderne Objekteuchte
- ♥ Aluminiumleuchte mit Marken-LED
- ♥ Inklusive dimmbarem Betriebsgerät & Anschlussbox

Produktbezeichnung

MOBiDIM COB POWER R 4000K Ra>80 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung

MOBiDIM COB POWER – die Leistungsstarke, moderne Objekteuchte. Perfekt geeignet für die Beleuchtung von Objekten und Räumen mit hohen Decken - sorgt für eine kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung. Gefertigt aus robustem Aluminium für maximale Langlebigkeit und mit einem klassischen, zeitlosen Design, das sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Mit hochwertiger Marken-LED sorgt die Einbauleuchte für eine hochwertige Beleuchtungslösung. Ein kompakter, dimmbarer Treiber sowie eine 230V-Anschlussbox sind bereits im Lieferumfang enthalten und ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Installation. Durch ihr zeitloses Design und wechselbare Komponenten ist POWER Einbauleuchte eine nachhaltige Wahl für die Zukunft.

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------|
| Montageart | Einbau |
| Technologie | LED |
| Farbe | alu gebürstet |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | II |
| IP Schutzart | IP20 |
| Schwenkbar | 25° |
| Drehbar | starr |
| Produktgewicht | 320g |
| Systemleistung Leuchte | max.12W |
| Anschluss Leuchte | AC 230V 50/60Hz PF>0.9 |

Installationshinweise

| | |
|-----------------------------|---|
| Deckenausschnitt | 72mm |
| Einbautiefe | 48mm |
| Maße Leuchte LxBxH | D85xH50mm |
| Betriebsgerät enthalten | ja |
| Maße Betriebsgerät LxBxH | L92xB39xH25mm |
| Ersatzteilnr. Betriebsgerät | 01660226 |
| Dimmbarkeit | Phasendimmbar |
| Hinweise | nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Lichtquelle enthalten | ja |
| Ersatzteilnr. Lichtquelle | 01660025 |
| EEK Lichtquelle (A-G) | EEK E (Label A-G) |
| Lichtquellenwechsel | gegen den Uhrzeigersinn abdrehen |
| Mittl. LED Lebensdauer | bis zu 50.000h |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Farbwiedergabe | Ra>80 |
| Lichtstrom | 1100lm |
| Abstrahlwinkel | 45° |

Light Performance Class 2 (Ra > 80)

