


MOBiDIM COB POWER

Artikel-Nr. 01660022



EAN 4251399700903

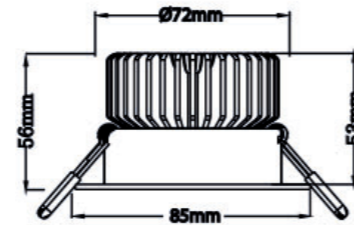

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB POWER 12W Q 830 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

POWER - die Leistungsstarke mit maximaler Lichtausbeute. Die Einbauleuchte eignet sich ideal für Objekte und Räume mit hohen Decken. Die hochwertige Einbauleuchte aus Aluminium bietet eine hohe Lichtausbeute von 1050lm (3000K Ra>80) bzw. 1100lm (4000K Ra>80) bzw. 1800-3000K DIM2WARM (Ra>95 780lm) bei einer Einbautiefe von nur 53mm. Dank hochwertigem LED Modul bietet die Leuchte ein homogenes Binning. Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) enthalten. Der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können durch einen autorisierten Fachbetrieb bei Bedarf gewechselt werden.

Technische Daten



| | |
|------------------|----------------------------|
| Montageart | Einbau |
| Technologie | LED |
| Farbe | alu gebürstet, alu poliert |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Schwenkbar | 25° |
| Drehbar | 0° |
| Gewicht (brutto) | 352g |
| Bestelleinheit | 1SET (Umkarton: 45SET) |

Photometrische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Lichtquelle | LED Modul 10,3W 3000K 280mA 37V |
| Lichtquelle enthalten | 01660024 |
| Lichtquellenwechsel | Zum Wechsel des LED Moduls seitliche Halteschrauben leicht lösen und Modul abdrehen. |
| Fassung | LED Modul |
| Nennleistung Lichtquelle (W) | 1x max. 10,3W |
| Milliampere Lichtquelle | 280mA |
| Nennspannung Lichtquelle | 37V DC |
| Lichtfarbe | 3000K |
| Farbwiedergabe | Ra>80 |
| Lichtstrom | 1050lm |
| Abstrahlwinkel | 45° |

Installationshinweise

| | |
|----------------------------|--|
| Deckenausschnitt | 72mm |
| Einbautiefe | 53mm |
| Maße LxBxH (mm) | L85xB85xH56mm |
| Im Lieferumfang enthalten | inklusive dimmbarem Betriebsgerät |
| Betriebsgerät | Treiber 11,7W 280mA 37V 01660026 |
| Maße Betriebsgerät (mm) | L94xB45xH28mm |
| Nennleistung Betriebsgerät | max. 11,7W |
| Nennspannung Betriebsg. | 230V AC 50/60Hz |
| Systemleistung | max. 12W |
| Dimmbar | mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer |
| Prüfzeichen | MM |

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammenden Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.