

AMBIENTA D440



Artikel-Nr. 02500340

EAN *4251399708619*



Vorteile

- ♥ COLORSWITCH
2700K/3000K/4000K
- ♥ DEZENTES BACKLIGHT
- ♥ EASYINSTALL

Produktbezeichnung

AMBIENTA Aufbauleuchte D440 40W COLORSWITCH weiß

Produktbeschreibung

Erleben Sie zeitloses Design und mühelose Eleganz mit der AMBIENTA Deckenleuchte – für ein modernes und flexibles Lichtelebnis. Dank des innovativen Easy Install Systems gestaltet sich die Montage spielend einfach. Die Deckenhalterung mit Bayonet Verschluss ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation. Bringen Sie die Leuchtenhalterung einfach an, schliessen Sie das Stromkabel an und drehen Sie die Leuchte im Anschluss stromfrei auf – mehr ist nicht nötig. Genießen Sie eine angenehme Atmosphäre mit dem stimmungsvollen Backlight der AMBIENTA Deckenleuchte. Optional sind farbige Backlight-Diffusoren in Amber, Rot oder Blau verfügbar, um Ihrem Raum eine individuelle Note zu verleihen. Nutzen Sie das farbige Backlight zur Wegekennzeichnung oder als stilvolles Element zur Unterstreichnung Ihrer Corporate CI. Das innovative COLORSWITCH-System ermöglicht ein flexibles Lichtelebnis. Wählen Sie ganz einfach über Ihren Lichtschalter die gewünschte Lichtfarbe aus (Einstellung BS). Entscheiden Sie sich zwischen den drei Lichtfarben 2700K, 3000K und 4000K, die auch individuell an der Leuchte fest einstellbar sind. Die Dimmfunktion rundet das vielseitige Lichtangebot ab. Die AMBIENTA Deckenleuchte ist in drei verschiedenen Größen und zwei Farben erhältlich, um sich perfekt in unterschiedliche Räume und Stile zu integrieren.


Technische Daten

Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	weiss
Material	Alu, Stahl, Kunststoff
Schutzklasse	I
IP Schutzart	IP20
Schwenkbar	starr
Drehbar	starr
Produktgewicht	2450g
Systemleistung Leuchte	max.40W
Anschluss Leuchte	AC 230V 50/60Hz PF>0.9

Installationshinweise

Deckenausschnitt	Aufbau
Einbautiefe	Aufbau
Maße Leuchte LxBxH	D440xH44mm
Betriebsgerät enthalten	ja
Maße Betriebsgerät LxBxH	eingebautes Betriebsgerät
Ersatzteilnr. Betriebsgerät	02500348
Dimmbarkeit	Phasendimmbar
Hinweise	Lichtfarbe nur stromfrei verstellen, Trafowechsel nur im Werk

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

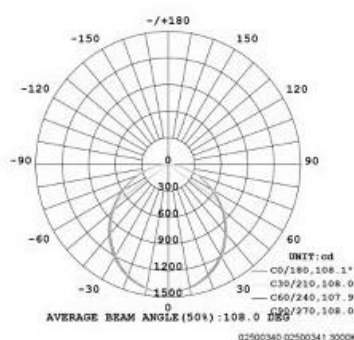

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED
Lichtquelle enthalten	ja
Mittl. LED Lebensdauer	bis zu 50.000h (L70/B50)
Lichtfarbe	COLORSWITCH 2700K 3000K 4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	3400-4000lm
Abstrahlwinkel	110° + Backlight

