AMBIENTA D540

Artikel-Nr. 02500350

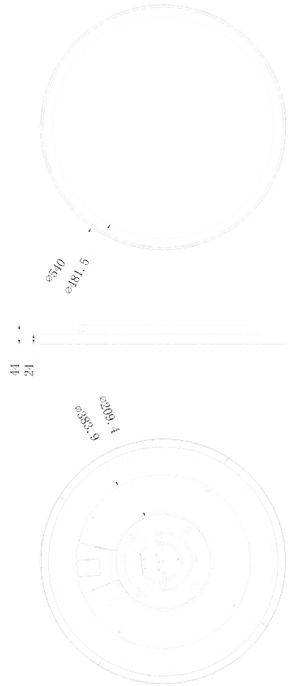

Produktbezeichnung:
AMBIENTA D540 50W weiß COLORSWITCH Ra>80

Produktbeschreibung:
Entdecken Sie die moderne Leuchtenserie **AMBIENTA**. Ob als Aufbau- oder Pendelleuchte, das Licht der dimmbaren **AMBIENTA** passt sich Dank COLORSWITCH Ihren Lichtanforderungen flexibel an. Wählen Sie eine der drei weißen Lichtfarben vor der Installation aus oder schalten Sie (mit der BS Einstellung an der Leuchte) alle Lichtfarben am Lichtschalter jederzeit durch: 2700K / 3000K/ 4000K.

Das dezente Backlight kreiert ein angenehmes Ambiente. Der transparente Diffusor kann durch Farbvarianten ersetzt werden. Ob Corporate Design, Wegekennzeichnung oder Lieblingsfarbe, das farbige Backlight ermöglicht viele Gestaltungsmöglichkeiten. Verfügbare Größen: D330 / D440 / D540.

Technische Daten	
Montageart	Aufbau (Abpendeln mit Zubehör 02500334)
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminiumdruckguss, Kunststoff
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	3600g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 20Stück)

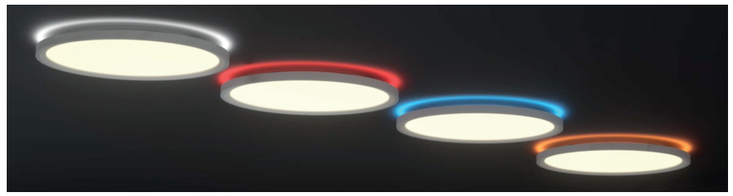

EAN 4251399708626

Photometrische Daten	
Lichtquelle	LED
Lichtquelle enthalten	ja
Lichtquellenwechsel	Die Lichtquelle ist fest verbaut.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.50W
Milliampere Lichtquelle	k.A.
Nennspannung Lichtquelle	AC100-240V
Lichtfarbe	2700K / 3000K / 4000K COLORSWITCH
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4250-5000lm
Abstrahlwinkel	110° + Backlight

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D540xH44mm
Im Lieferumfang enthalten	EasyInstall System
Betriebsgerät	kein externer Treiber notwendig
Maße Betriebsgerät (mm)	eingebauter Treiber
Nennleistung Betriebsgerät	max.50W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max. 50W
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LD: bis zu 30.000h, Gesetzliche Gewährleistung

Weiteres Zubehör: Diffusor D540 in den Farben amber 02500353, rot 02500354, blau 02500355
WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.