


# MOBiDIM LED PANEL

Artikel-Nr. 02501008

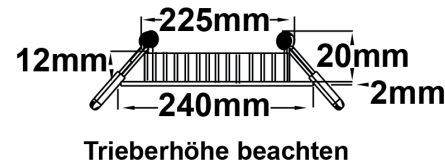

## Produktbezeichnung:

**MOBiDIM LED PANEL 240R 830 15W weiß DIM**

## Produktbeschreibung:

MOBiDIM LED PANEL - das LED Panel 240R besitzt ein homogenes Lichtbild, eine geringe Einbautiefe und eine exzellente Lichtausbeute. Das dimmbare Betriebsgerät (Phasenabschnitt) ist im Lieferumfang bereits enthalten. Die Leuchte ist Spritzwassergeschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	828g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 20SET)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V6 10.2020

**EAN 4251399703607**

## Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Lichtquellenwechsel	LED Modul fest verbaut
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 15W
Milliampere Lichtquelle	350mA
Nennspannung Lichtquelle	36-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtstrom	1100lm
Abstrahlwinkel	120°

## Installationshinweise

Deckenausschnitt	225mm
Einbautiefe	(Trieberrhöhe beachten) 20 mm
Maße LxBxH (mm)	D240xH20mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber KI-50350-TD 17,5W 25-50VDC 350mA dimmbar k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH28mm
Nennleistung Betriebsgerät	max. 17,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max. 15W
Dimmbar	dimmbar mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

## Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammenden Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).