MOBiDIM LED PANEL

Artikel-Nr. 02501053

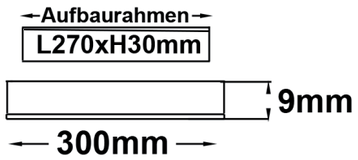

Produktbezeichnung:
MOBiDIM LED PANEL 300QA840 18W silberDIM

Produktbeschreibung:
MOBiDIM LED PANEL - das Panel 300QA wird in einen Aufbaurahmen (Zubehör: weiß 02501100, silber 02501101) eingelegt und besitzt ein homogenes Lichtbild und eine exzellente Lichtausbeute. Das dimmbare Betriebsgerät (Phasenabschnitt) ist im Lieferumfang bereits enthalten. Die Leuchte ist Spritzwassergeschützt (IP44). Das LED Panel ist mit weißem und silbernen Rahmen erhältlich in den Lichtfarben warmweiß 3000K, sowie neutralweiß 4000K.

Technische Daten	
Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	1280g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 10SET)

EAN 4251399703805

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Lichtquellenwechsel	LED Modul fest verbaut
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.18W
Milliampere Lichtquelle	840mA
Nennspannung Lichtquelle	12-22V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1500lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	L300xB300xH9 (Zubehör: Rahmen L270xB270xH30)mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät, (Einlegeleuchte ohne Aufbaurahmen, Zubehör Rahmen weiß 02501100, silber 02501101)
Betriebsgerät	Treiber KI-22840-TD 18,4W 12-22V 840mA dimmbar
Maße Betriebsgerät (mm)	L140xB45xH28mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.18,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max.18W
Dimmbar	dimmbar mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

mobilux GmbH & Co.KG - info@mobiluxgmbh.de - www.mobiluxgmbh.de