MOBiDIM PANEL FLEX UGR<19

Artikel-Nr. 02506225

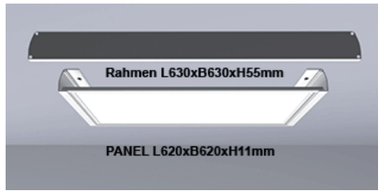

Produktbezeichnung:
MOBiDIM LED PANEL FLEXUGR 620Q 840 60W weiß

Produktbeschreibung:
Das MOBiDIM LED PANEL FLEX bietet flexible Einsatzmöglichkeiten Dank innovativem Design. Das Panel eignet sich für Bürobereiche Dank Blendfreiheit (UGR<19). Das leistungsstarke LED Panel wird als Einlegeleuchte für Rasterdecken geliefert. Mit Zubehör kann die Leuchte als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder Pendelleuchte genutzt werden. Im Lieferumfang ist ein dimmbares Markenbetriebsgerät von MeanWell enthalten (Phasenabschnitt). Das LED Panel ist spritzwassergeschützt (IP44).

Technische Daten	
Montageart	Einlegen / Aufbau / Einbau / Abpendeln
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium, PMMA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	4300g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 5SET)

EAN 4251399704277

Photometrische Daten	
Lichtquelle	LED PANEL FLEX 840 54W weiß 33-36,5V DC 1400mA UGR
Lichtquelle enthalten	02506291
Lichtquellenwechsel	LED fest verbaut
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.54W
Milliampere Lichtquelle	1400mA
Nennspannung Lichtquelle	33-36,5V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	4400lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	600x600mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beschten) 11mm
Maße LxBxH (mm)	L620xB620xH11mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	MeanWell Treiber PCD-60-1400B 02506280
Maße Betriebsgerät (mm)	145x60x32mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.60W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max.60W
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja >50

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.