


MOBiDIM COB STYLE

Artikel-Nr. 01660219



EAN 4251399709418

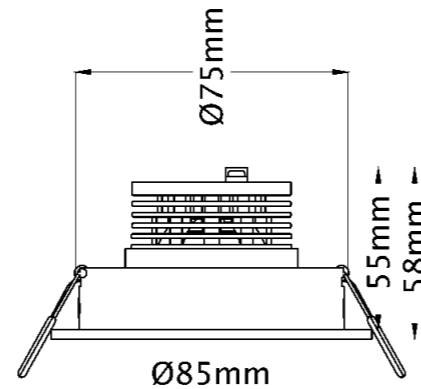

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB STYLE IP65 R DIM2WARM 2700K-1800K 8,5W 45° weiß

Produktbeschreibung:

STYLE - ALWAYS YOUR STYLE. Das moderne Design der Leuchtenserie fügt sich ideal in Ihr Raumkonzept ein. Das innenliegende LED Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht. Die exzellente Lichtqualität (Ra>90) und der wärmer werdende DIM2WARM Effekt (1800-2700K) kreieren beim Dimmen ein angenehmes Wohlfühlambiente. Das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf von einem autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Die Einbautiefe beträgt nur 55mm trotz Trichterform.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	420g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - 01/2023

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 6,8W 1800K-2700K 200mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660265
Lichtquellenwechsel	Zum Wechsel des LED Moduls Modul vom Leuchtenkörper abdrehen.
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 6,8W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-2700K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	580lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	75mm
Einbautiefe	55mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH58mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660096
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max. 8,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max. 8,5W
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.