

## MOBiDIM COB STYLE

Artikel-Nr. 01660121



EAN 4251399709449

### Photometrische Daten


Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Lichtquellenwechsel	Zum Wechsel des LED Moduls Modul vom Leuchtenkörper abdrehen.
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtstrom	850lm
Abstrahlwinkel	45°

### Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB STYLE IP65 R 3000K 9W 45° schwarz

### Produktbeschreibung:

STYLE - ALWAYS YOUR STYLE. Das moderne Design der Leuchtenserie fügt sich ideal in Ihr Raumkonzept ein. Das innenliegende LED Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht. Das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf von einem autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Die Einbautiefe beträgt nur 55mm trotz Trichterform. Die 230V Zuleitung am Trafo ermöglicht eine schnelle Installation.

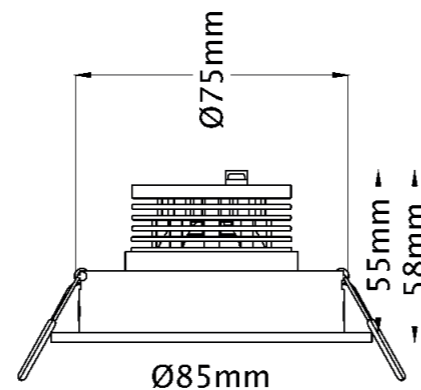

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	75mm
Einbautiefe	55mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH58mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660096
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max. 8,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max. 9W
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammenden Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

Technische Daten		CE
Montageart	Einbau	
Technologie	LED	
Farbe	schwarz	
Material	Aluminium	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP65	
Schwenkbar	0°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	420g	
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)	