

MOBiDIM 230V ECOLITE






Artikel-Nr. 01660321



Standard Version

Standard Version with Insulation Bracket

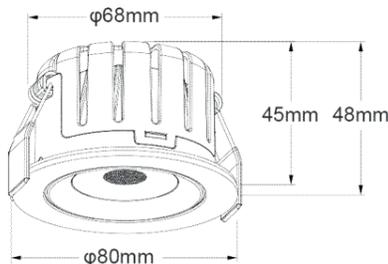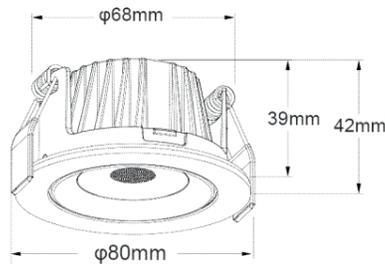

Produktbezeichnung:

MOBiDIM 230V ECOLITE IP65 6W 2700K/ 3000K/ 4000K Ra>90 starr weiß

Produktbeschreibung:

ECOLITE 230V - die kompakte, dimmbare Einbauleuchte kann Dank Anschlußbox direkt an die 230V Leitung angeschlossen werden (kein externer Trafo). Die Leuchte wird mit Installationsklammer geliefert und kann direkt in Installationsmaterial eingesetzt werden. Dank COLORSWITCH am Leuchtengehäuse kann die Lichtfarbe vor der Installation auf 2700K / 3000K oder 4000K eingestellt werden. Das 230V Modul der Leuchte kann durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Die Leuchte ist gegen Strahlwasser geschützt. Die Frontblende ist abnehmbar, es stehen Blenden in chrom, nickel gebürstet und matt schwarz als Zubehör zur Verfügung.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminiumdruckguss
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	300g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 48Stück)



EAN 4251399709722

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 6W 2700K / 3000K / 4000K 230V
Lichtquelle enthalten	01660326 (EEK F, Label A-G)
Lichtquellenwechsel	Zum Wechsel des LED Moduls Schrauben lösen.
Fassung	LED Modul 230V
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6W
Milliampere Lichtquelle	230V LED
Nennspannung Lichtquelle	AC200-240V
Lichtfarbe	2700K / 3000K / 4000K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	560lm
Abstrahlwinkel	36°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm inkl Installationsklammer, 39mm ohne Klammer (abnehmbar)
Maße LxBxH (mm)	D80xH48mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Anschlussbox 230V (L76xB27xH25mm), ca. 13cm Zuleitung
Betriebsgerät	kein externer Treiber notwendig
Maße Betriebsgerät (mm)	kein externer Treiber notwendig
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max.6W
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken ohne Klammer, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien, Mittlere LD: bis zu 25.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.